

Паспорт устройства

Уличная цилиндрическая мультиформатная аналоговая камера (AHD/TVI/CVI/CVBS) с фиксированным объективом.


Особенности:

- Используется FH8538M + SC5335 высокопроизводительный чип обработки изображений.
- 5 MP HD AHD/TVI/CVI видео в режиме реального времени.
- HD видео выход, без задержки, без потерь, передача на большие расстояния
- Прогрессивное сканирование CMOS, идеально для захвата движущихся объектов.
- Дальность передачи до 500 метров по коаксиальному кабелю в режиме реального времени.
- Поддержка низкой освещенности, авто/цвет/ч.б
- Поддержка ICR-переключателя, реализация дневного и ночного мониторинга.
- Поддержка UTC, включить OSD с помощью серверной части.
- Поддержка 2D/3D шумоподавление.



Спецификация:

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Модель | J2000-MHD5Bm20 (2,8) L.1 |
| Сенсор | 1/2.7" sensor |
| Разрешение | 2560x1920 |
| Система изображения | PAL/NTSC |
| Минимальная освещенность | 0.1lux (ИК вкл.) |
| Линза | 2,8 мм |
| Кол-во ИК диодов | 18 шт. |
| Дальность ИК-подсветки | 20 м |
| Класс защиты | IP67 |
| Видео выход | HD-AHD/CVI/TVI(1080P), CVBS |
| Битрейт | 2560x1920@20fps |
| День&Ночь | Поддержка ICR |
| Шумоподавление | >52dB (AGC выкл.) |
| Электронный затвор | 1/25(1/30)-1/50, 000sec |
| Авто-усиление | Поддерживается |
| Баланс белого | Авто |
| Питания | DC12V (±10%) |
| Температурный режим и вес | - 40°C ~ 60°C, 10% ~ 90% 300 грамм |

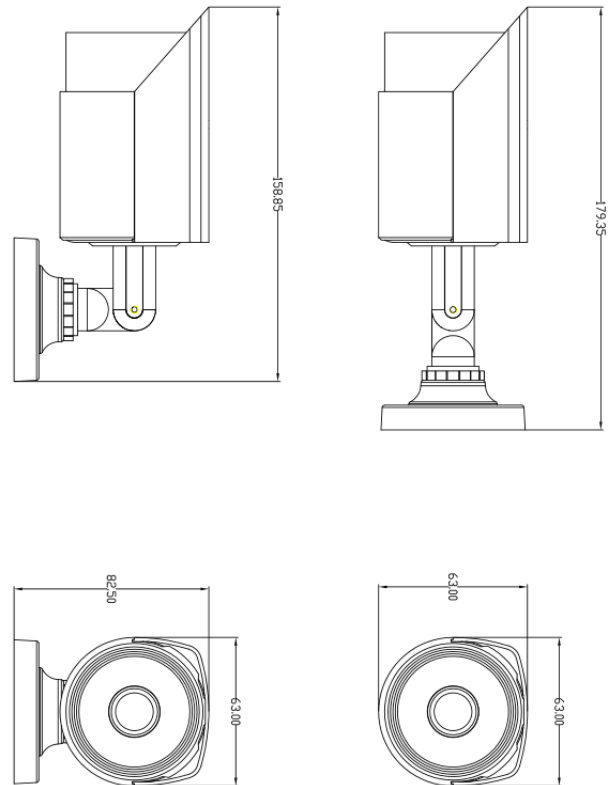

В случае возникновения неисправности обращайтесь в сервисный центр J2000 по адресу: 127254 Россия, Москва, ул. Плеханова, д. 4, корп. 3 Тел. 8-495-669-06-04, Эл. почта: service@new-satro.ru