

## Паспорт устройства

Уличная цилиндрическая мультиформатная аналоговая камера (AHD/TVI/CVI/CVBS) с вариофокальным объективом.


### Особенности:

- Используется **FH8538M+PS5510** высокопроизводительный чип обработки изображений.
- **5 MP HD AHD/TVI/CVI** видео в режиме реального времени.
- **HD** видео выход, без задержки, без потерь, передача на большие расстояния
- Прогрессивное сканирование CMOS, идеально для захвата движущихся объектов.
- Дальность передачи до 500 метров по коаксиальному кабелю в режиме реального времени.
- Поддержка низкой освещенности, авто/цвет/ч.б
- Поддержка ICR-переключателя, реализация дневного и ночного мониторинга.
- Поддержка UTC, включить OSD с помощью серверной части.
- Поддержка 2D/3D шумоподавление.



### Спецификация:

Модель	<b>J2000-MHD5Bm50 (2,8-12) L.1</b>
Сенсор	1/2.5" sensor
Разрешение	2560 x 1920
Система изображения	PAL/NTSC
Минимальная освещенность	0.1lux (ИК вкл.)
Линза	2.8-12 мм
Кол-во ИК диодов	24
Дальность ИК-подсветки	50M
Класс защиты	IP67
Видео выход	HD-AHD/CVI/TVI(1080P), CVBS
Битрейт	2560x1920@20fps
День&Ночь	Поддержка ICR
Шумоподавление	>52dB (AGC выкл.)
Электронный затвор	1/25(1/30)-1/50, 000sec
Авто-усиление	Поддерживается
Баланс белого	Авто
Питания	DC12V (±10%)
Температурный режим	- 40°C ~ 60°C, 10% ~ 90%

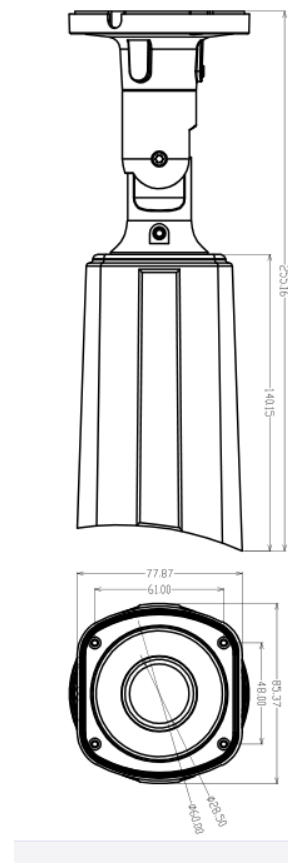

**В случае возникновения неисправности обращайтесь в сервисный центр J2000 по адресу: 127254 Россия, Москва, ул. Плеханова, д. 4, корп. 3 Тел. 8-495-669-06-04, Эл. почта: [service@new-satro.ru](mailto:service@new-satro.ru)**