

ВЛАГОЗАЩИЩЕННАЯ КАМЕРА С ИК ПОДСВЕТКОЙ SK-P562/M847AI

ИНСТРУКЦИЯ



ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Изучите инструкцию до установки камеры и сохраните инструкцию для дальнейших ссылок на нее.
2. Не направляйте ИК подсветку на глаза, если она включена.
3. Не устанавливайте камеру на непрочные поверхности. Есть риск падения камеры и возникновения разных повреждений.
4. Не используйте блоки питания не соответствующие требованиям/ Не используйте камеру при ее неисправности, появлении дыма или перегрева, это может вызвать пожар или поражение электрическим током.
5. Прекратите использовать камеру при ее неисправности, появлении дыма или перегрева, это может вызвать пожар или поражение электрическим током.
6. Из-за возможности протечки жидкости, не обрезайте кабель камеры. Если вы обрезаете кабель, вы лишаетесь гарантийного обслуживания.
7. Кабели видео и питания должны быть целыми. Берегите их от скручивания и перегибов.
8. Используйте камеру в обозначенном температурном диапазоне и диапазоне напряжений питания.
9. Установку камеры должны производить только квалифицированные специалисты.
10. Не разбирайте камеру самостоятельно. Если имеются неисправности, обратитесь в сервисный центр или магазин.




Если изделие вышло из строя, утилизируйте его согласно региональным нормам и правилам, не причиняйте вред окружающей среде неправильной утилизацией.


ОСОБЕННОСТИ

1. Эта камера подходит для любых целей видеонаблюдения.
2. Камера способна работать 24 часа, имеет многослойный фильтр для ИК светодиодов и CCD.
3. Большая дальность ИК подсветки (до 15м в помещении).
4. ИК подсветка может включаться и выключаться автоматически по фотодатчику, реагируя на условия освещенности. ИК подсветка включается при освещенности менее 5 лк.
5. Камера защищена от дождя и снега.
6. Корпус выполнен из коррозионно стойкого долговечного материала – алюминия.
7. Солнечный козырек камеры позволяет получать более четкую картинку.


КОНСТРУКЦИЯ

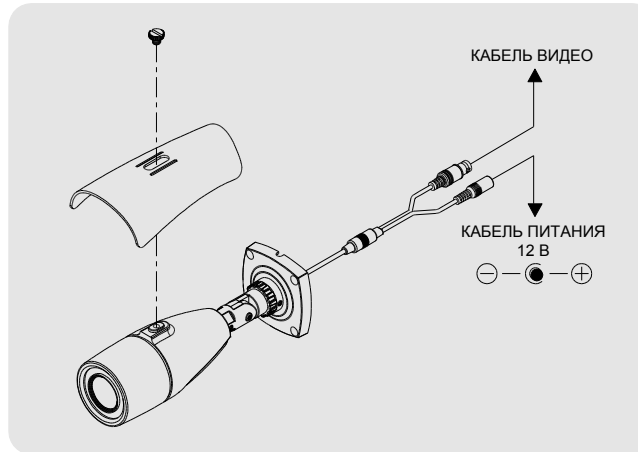


НАСТРОЙКА ОБЪЕКТИВА

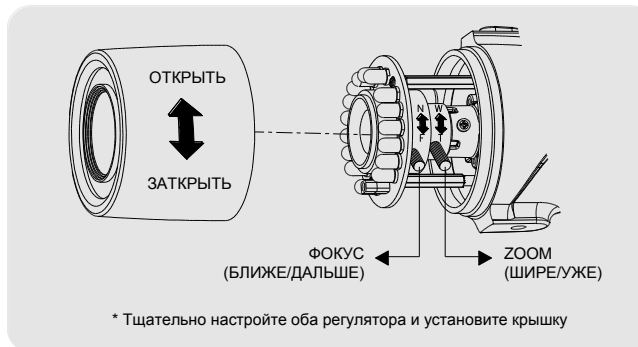

НАСТРОЙКА НАПРАВЛЕНИЯ

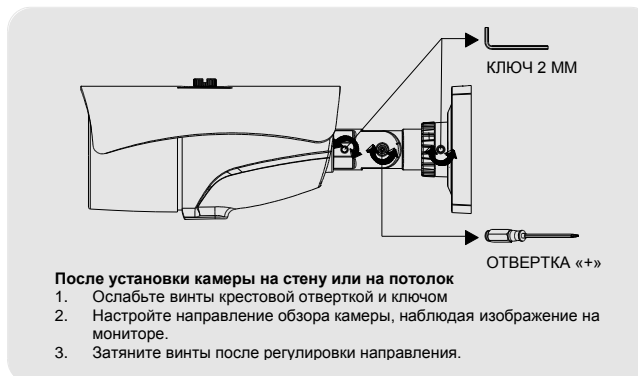

РАЗМЕРЫ

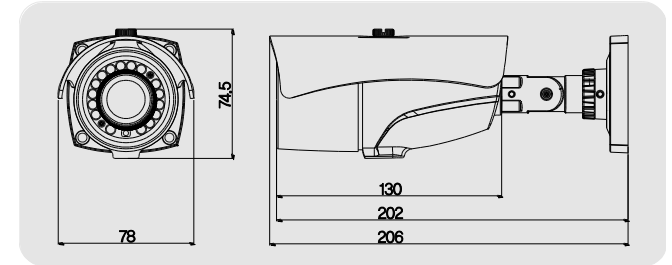

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	SK-P562/M847AI
Матрица	1/3" COLOR SONY SUPER HAD CCD II
Пиксели	752(H) X 582(V) PIXEL
Размер пикселя	6.5мкм(H) X 6.25 мкм (V)
Разрешение	650 ТВЛ
Тип видеосигнала	PAL
Синхронизация	Внутренняя
Развертка	2:1 чересстрочная
Видеовыход	1 Vp-p (композиционный) Нагрузка 75 Ом
Гамма	$\gamma = 0.45$ тип.
Чувствительность	0 лк (ИК ВКЛ.) – 15 м
Сигнал/Шум	Не менее 52 дБ (АРУ ВЫКЛ.)
АРУ	Автоматическая
День/Ночь	Электронный
Затвор	1/50 ~ 1/100,000 сек.
Измерение освещенности	Измерение освещенности на фронтальной поверхности камеры
Питание	Стабилизированное 12V DC $\pm 10\%$
Потребление	Макс. 220 mA (ИК ВКЛ.)
ИК подсветка	14 ИК светодиодов
Объектив	Варифокальный с автодиафрагмой
Рабочая температура	-40°C ~ 50°C
Температура хранения	-40°C ~ 60°C
Габариты	78(Ш) X 74,5(В) X 130(Д) мм
Вес	Около 490 г

*Все характеристики могут изменяться без предварительного уведомления, в целях повышения качества изделия