

# САТРО-VC-NC040Z (2.8-12) (U)


4Мп Антивандальная сетевая камера  
высокого разрешения



## Описание

- 1/3" CMOS 4x Мп сенсор
- Поддержка H.265, H.264, MJPEG
- 20fps@4M(2592x1520), 30fps@3M(2048x1520)
- Встроенная аудио и видео аналитика
- WDR(120dB), День/Ночь(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC,
- Моторизированный объектив 2.8-12мм
- Звуковой вход/выход
- Дальность Smart IR подсветки 30м
- Micro SD карта, IP67, PoE
- Тройной поток

## Установочные размеры (мм)

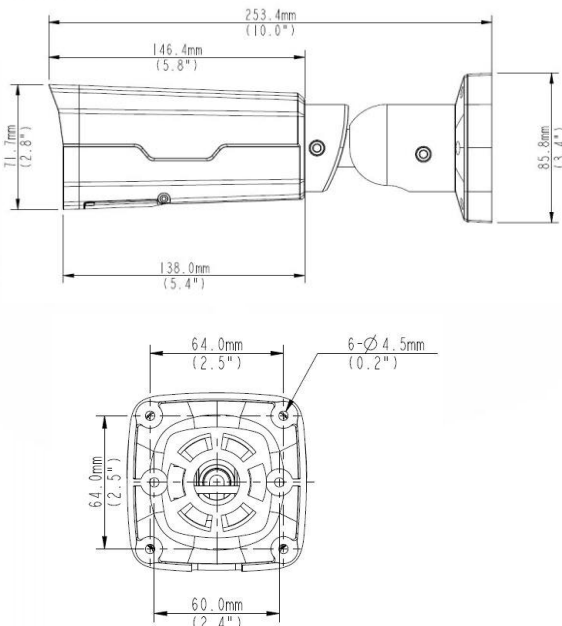

## Технические характеристики

<b>Камера</b>	
Матрица	1/3" 4 Мп CMOS
Число пикселей	2592(Г)х1520(В)
Сканирование	Прогрессивное
Затвор	Авто/ручной, 1/6 ~ 1/100000s
Мин.освещенность	0.02lux/F1.4(color), 0lux/F1.4 (IR on)
Сигнал/шум	Более 55dB
<b>Параметры</b>	
Дальность подсветки	30м
День/Ночь	Авто(ICR)/Цвет/Ч/Б
Комп. засветки	BLC / HLC / WDR(120dB)
Баланс белого	Auto/Sunny/Night/Outdoor/Customized
Шумоподавление	3D
Маскирование	До 8 зон
<b>Оптика</b>	
Фокусн. расстояние	2.8-12мм
Светосила	F1.4
Угол	91° - 27°
Тип	Моторизированный
Установка	Board-in Type
<b>Видео</b>	
Сжатие	H.265/H.264/MJPEG
Разрешение	4MP (2592x1520): Max. 20 fps; 4MP (2560x1440): Max. 25 fps; 3MP (2048x1520): Max. 30 fps; 1080P (1920x1080): Max. 30 fps
ROI	Поддерживается
Режим коридор	Поддерживается
<b>Звук</b>	
Сжатие	G.711
Двусторонний звук	Поддерживается
<b>Умные функции</b>	
Аналитика	Подсчёт посетителей
	Вторжение, пересечение линии, детектор движения
	Расфокусировка
	Смена сцены
	Обнаружение звука
	Обнаружение лиц
<b>Сеть</b>	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	N/A
Протоколы	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x
Совместимость	ONVIF, API
Кол-во польз.	20
Мобильн. доступ	iPhone, iPad, Android
<b>Внешние входы/выходы</b>	
Карта памяти	Micro SD Макс 128Гб
RS485	N/A
Тревога	1/1
Звук	1/1
<b>Основные</b>	
Питание	DC12V, PoE (802.3af)
Потребление	< 9W
Температура эксп.	-40°C~+60°C
Класс защиты	IP67
Материал корпуса	Алюминий
Габариты	253.4 x 86 x 71.7мм
Вес	0.93kg