

## CATPO-VC-NDV40F


4Mp Антивандальная сетевая камера высокого разрешения



### Основные параметры

- 1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS
- Support H.264&MJPEG dual codec
- Max 20fps@4M(2688×1520),25/30fps@3M(2304x1296)
- Smart Detection supported
- WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC,
- Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMS
- 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional)
- 1/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out(only for -AS)
- Max. IR LEDs Length 20m
- Micro SD memory (only for -AS), IP67, IK10, PoE

### Установочные размеры (мм)

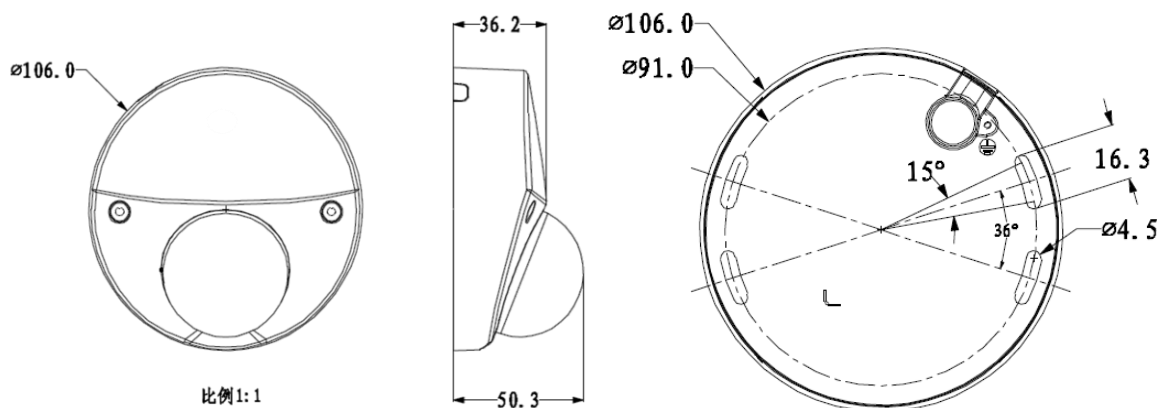

# CATPO-VC-NDV40F

## Технические характеристики

<b>Модель</b>	<b>CATPO-VC-NDV40F</b>	
<b>Камера</b>		
Матрица	1/3" 4 Megapixel progressive scan CMOS	
Число пикселей	2688(Г)х 1520(В)	
Сканирование	Прогрессивное	
Затвор	Авто/ручной, 1/3(4)~1/100000s	
Мин.освещенность	0.01lux/F2.0(color),0lux/F2.0 (IR on)	
Сигнал/шум	Более 50dB	
Видео выход	N/A	
<b>Параметры</b>		
Дальность подсветки	20м	
День/Ночь	Авто(ICR)/Цвет/Ч/Б	
Комп. засветки	BLC / HLC / WDR(120dB)	
Баланс белого	Auto/Sunny/Night/Outdoor/Customized	
Уровень сигнала	Авто/ручной	
Шумоподавление	3D	
Маскирование	До 4 зон	
<b>Оптика</b>		
Фокусн. расстояние	3.6мм (2.8мм,6мм опционально)	
Светосила	F1.8(F2.0,F1.8)	
Регулировка	Ручная	
Угол	H:84°(106°/56°)	
Тип	Фиксированная	
Установка	Board-in Type	
<b>Видео</b>		
Сжатие	H.264/H.264H/H.264B/MJPEG	
Разрешение	4M(2688x1520)/4M(2560x1440)/3M(2304x1296)/1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240)	
Кадры	Основной	4M(1~20fps)/3M(1~25/30fps)
	Второй	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
	Третий	720P(1-20fps)
Битрейт	H.264: 32K ~ 10Mbps	
Режим коридор	Поддерживается	
<b>Звук</b>		
Сжатие	G.711	
Подключения	Вход/Выход	
<b>Умные функции</b>		
Аналитика	Подсчёт посетителей	
	Вторжение	
	Оставленные/потерянные предметы	
	Смена сцены	

## CATPO-VC-NDV40F

	Обнаружение звука
	Обнаружение лиц
<b>Сеть</b>	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	N/A
Протоколы	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
Совместимость	ONVIF,PSIA,CGI
Кол-во польз.	20
Мобильн. доступ	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
<b>Внешние входы/выходы</b>	
Карта памяти	Micro SD Макс 128Гб
RS485	N/A
Тревога	1/1 вход/выход
Звук	1/1
<b>Основные</b>	
Питание	DC12V, PoE (802.3af)
Потребление	< 5W
Температура эксп.	-30°C~+60°C, Less than 95% RH
Класс защиты	IP67
Вандалостойкость	IK10
Габариты	106mm×50.3mm
Вес	0.35kg

