



**KENWEI**

НАСЛАЖДАЙСЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ!



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДОМОФОНОВ

*Проводные и беспроводные решения*

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

**2017**

## IP видеодомофон KW-E707N с панелями KW-1370N или KW-1380N

Идеален во многом: дизайн, легкость эксплуатации, максимальное качество видео и аудио



241 x 130 x 28,3 мм

KW-E707N-W100 белый или черный (IP System) Монитор IP видеодомофона Kenwei с технологией «touch screen» и встроенной памятью 100 кадров. Максимальное подключение – до 8 мониторов в режиме адресного интеркома и 8 вызывных панелей в любом сочетании. Система поддерживает до 8 одновременных независимых разговоров (по числу мониторов в системе). Высокое разрешение видео 1024x600. Поддержка TCP / IP-протокола позволяет осуществить быстрый монтаж системы на базе домашней сети Интернета или соединив просто проводами UTP (четыре пары-восемь жил), управление замками осуществляется через вызывную панель. Встроенное реле для управления автоматикой для ворот. Русифицированное интуитивно понятное меню. Поддерживаются всепогодные антивандальные вызывные IP панели KW-1380N (накладная), KW-1370N (врезная). Рабочий диапазон панелей -40 + 50 градусов.



### IP вызывная панель

1370 N  
врезной монтаж



140 x 214 x 24 мм

1380 N  
накладной монтаж



110 x 198 x 24 мм

ИЛИ

## Беспроводной домофон KW-V401D

Не требуется прокладка кабеля между вызывной панелью и монитором домофона



Габариты – 131x126 x 27 мм

Беспроводная система KENWEI обладает очевидными преимуществами:

- безупречное качество и дизайн Kenwei
- не требуется прокладка кабеля между вызывной панелью и монитором домофона.
- максимальная дистанция передачи сигнала – 200 метров (наличие препятствий снижает расстояние уверенного приема сигнала)
- высокая четкость изображения посетителя на 4" мониторе
- современная технология подавления помех, чистый звук
- шифрование сигнала обеспечивает вашу безопасность и исключает вероятность произвольного срабатывания вызова.
- встроенная память 50 фотографий посетителей
- антивандальная всепогодная вызывная панель для условий в России
- внешняя антенна панели устанавливается в любое защищенное место
- дистанционное управление любым электромеханическим замком
- быстрый монтаж и автоматическая настройка соединения
- компактные размеры панели вызова и монитора
- частота сигнала 2,4 Hz
- рабочий диапазон вызывной панели: -40...+ 50 градусов.

### Беспроводная вызывная панель



## Цветной видеодомофон KW-SA20TC-PH

touch screen технология, максимальный функционал и современный дизайн



Габариты 265 x 183 x 26 мм



10,1" монитор домофона с технологией «touch screen» с интуитивно понятным и удобным меню и заставками экрана обеспечат комфорт, а многофункциональность и надежность – вашу безопасность.

KW-SA20TC-PH LCD 10,1" hands-free монитор цветного видеодомофона высокого разрешения (1024\*600), touch screen. Подключение 2 вызывных панелей (с блоком KW-516F до 4 выз. панелей) + 4 видеокамеры + 7 доп. мониторов (поддержка внутренних звонков), подключение дверного звонка, выход для внешнего динамика, выход 13,5В/0,7А для питания видеокамер, выход аудио/видеосигнала домофона на удаленный ЖК экран. Возможность подключения KW-401G (GSM Module) для беспроводной переадресации вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного управления замка. Управление внешними устройствами типа автоматики для ворот. Корпус из металла и стекла. Габариты 265 x 183 x 26 мм. Питание 220В (встроенный блок питания) или 12В. Поддерживает запись посетителей по сигналу вызова. Запись осуществляется в формате фото или видео (со звуком) на карту miniSD до 32Гб.

## Цветной видеодомофон KW-E709TC

Ультратонкий корпус и возможность поверхностного или врезного монтажа расширяет возможности установки. Безопасная установка в стену, дверь.



KW-E709TC 7" монитор домофона с технологией «touch screen» с интуитивно понятным и удобным меню и заставками экрана обеспечат комфорт, а многофункциональность и надежность – вашу безопасность.

KW-E709TC 7" hands-free монитор цветного видеодомофона высокого разрешения (1024x600), touch screen. Подключение 2 вызывных панелей (с блоком KW-516F до 4 выз. панелей) + 4 видеокамеры + 7 доп. мониторов (поддержка внутренних звонков), подключение дверного звонка, выход для внешнего динамика, выход 13,5В/0,7А для питания видеокамер, выход аудио/видеосигнала домофона на удаленный ЖК экран. Возможность подключения KW-401G (GSM Module) для беспроводной переадресации вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного управления замка. Управление внешними устройствами типа автоматики для ворот. Корпус из металла и стекла. Габариты 240x136x27,4 мм. Питание 220В (встроенный блок питания) или 12В. Поддерживает запись посетителей по сигналу вызова. Запись осуществляется в формате фото или видео (со звуком) на карту miniSD до 32 Гб.

## Цветной видеодомофон **KW-SA20C-PH-HR**

Совершенство технологий и дизайна. С поддержкой функции DVR



KW-SA20C-PH-HR TFT LCD 10,1" hands-free монитор цветного видеодомофона высокого разрешения (1024\*600) с возможностью подключения к телефонной линии с поддержкой удаленного управления домофоном, сенсорное управление. Подключение 2 вызывных панелей (с блоком KW-516F до 4 выз. панелей) + 4 видеокамеры + 3 доп. монитора (поддержка внутренних звонков), подключение дверного звонка, выход для внешнего динамика, выход 13,5V/0,7A для питания видеокамер, выход аудио/видеосигнала домофона на удаленный ЖК экран. Возможность подключения KW-401G (GSM Module) для беспроводной переадресации вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного управления замка. Управление внешними устройствами типа автоматики для ворот. Корпус из металла и стекла. 265x183x26. Питание 220V (встроенный блок питания) или 12V. Модификация M200 поддерживает запись посетителей по сигналу вызова, а также по детекции движения с любого источника видеосигнала. Запись осуществляется в формате фото или видео (со звуком) на карту miniSD до 32Гб. Также поддерживает запись собственной мелодии, аудио-сообщений и функцию автоответчика.

## Цветной видеодомофон **KW-129C**

Уникальное предложение для самого требовательного клиента!



KW-129C 9" цветной монитор видеодомофон (PAL/NTSC) LCD TFT, hands-free, сенсорное управление. Подключение 2 вызывных панелей (с блоком KW-516F до 4 выз. панелей) и одной видеокамеры, возможность вывода изображения на внешний ЖК экран, интерком до 4-х мониторов в системе (с поддержкой внутренних звонков между мониторами, прием вызова от вызывных панелей на все мониторы), русифицированное меню, 12 полифонических мелодий вызова, 2 кнопки управления внешними устройствами типа автоматики для ворот, функция не беспокоит, возможность электропитания внешних видеокамер от монитора (выход 13,5 V 1,5A), питание монитора 220В (блок питания встроенный) или от 12V. Возможность подключения KW-401G (GSM Module) для беспроводной переадресации вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного управления замка. Корпус черный, 266x197x31 мм.

Модификация W200 дополнительно осуществляет запись цветных видео/фото в момент вызова с вызывной панели на SD карту до 2Гб (карта 512Мб в комплекте).

KW-129C выгодно отличает большой экран, оптимальный набор функций, сенсорные кнопки и доступная цена.

## Цветной видеодомофон KW-S704C

Монитор с максимальными возможностями и высочайшим качеством исполнения



KW-S704C Kenwei Монитор цветного видеодомофона 7" TFT с сенсорными кнопками, мультиформатный PAL/NTSC, hands-free, подключение до 2 вызывных панелей (с блоком KW-516F до 4 выз. панелей) + 4 камеры, до 4-х мониторов последовательно (полный интерком с возможностью звонков между мониторами и выз.панелями), 12 мелодий + собственная, режим «не беспокоить», управление внешними устройствами типа автоматики для ворот, выход видеосигнала для дублирования на внешний монитор, выход аудио для возможности дублирования звонка на внешние динамики, выход для электропитания видеокамер 12V, возможность подключения дверного звонка. Возможность подключения KW-401G (GSM Module) для беспроводной передачи вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного управления замка. Питание монитора 220В (встроенный блок питания) или 12V. Корпус металл и стекло. Габариты 244 x 124 x 28. Модификация W200 дополнительно осуществляет запись цветных видео/фото на SD до 32 Гб (карта 512Мб в комплекте) в момент вызова с вызывной панели. Поддерживает запись собственной мелодии и аудиосообщений, функция автоответчика.

## Цветной видеодомофон KW-S700C / KW-S701C

Безукоризненное качество и уникальный функционал. С поддержкой функции DVR



KW-S701C / KW-S700C Монитор hands-free видеодомофона Kenwei, цветной LCD TFT 7", PAL/NTSC, дизайнерский корпус металл/стекло. Подключение до 2 вызывных панелей (с блоком KW-516F до 4 выз. панелей) + 2 камеры, до 4 шт. в параллель полный интерком (поддержка звонков между мониторами), сенсорное управление, выход видео для внешнего ЖК монитора, 12 полифонических мелодий, возможность питания от монитора внешних устройств - 12V (1,5A). Возможность подключения KW-401G (GSM Module) для беспроводной передачи вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного управления замка. Встроенный блок питания 220V или от 12V, габариты 266x162x30мм. Модификация M200 поддерживает запись посетителей по сигналу вызова, а также по детекции движения с любого источника видеосигнала. Запись осуществляется в формате фото или видео (со звуком) на карту SD до 32Гб.

## Цветной видеодомофон KW-E705FC и KW-E706FC

### Идеальное сочетание технологий и цены



**KW-E706FC**  
Габариты - 186x138x27 мм



**KW-E705FC**  
Габариты - 234x155x38 мм

Трубка удерживается магнитом – это очень удобно!



Заводская версия адаптированного монитора KW-E706FC под координатную и цифровую подъездную систему уже в продаже!

KW-E705FC и KW-E706FC. Монитор цветного видеодомофона, LCD TFT 7", 16:9, PAL/NTSC, hands-free, 12 полифонических мелодий вызова. Подключение до 2 вызывных панелей (с блоком KW-516F до 4 выз. панелей) + 2 видеокамеры + 8 дополнительных мониторов KENWEI (поддержка внутренних звонков), с возможностью подключения к каждому дополнительному монитору дополнительных видеокамер, подключение к вызывным панелям эл. замков для управления ими с монитора, подключение дверного звонка, функция не беспокоит. Возможность подключения KW-401G (GSM Module) для беспроводной передатрассии вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного управления замка. Питание монитора 220В (встроенный блок питания) или от 12V, возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V,1,5A). Встроенное реле управления автоматикой для ворот.

Осуществляет запись видео или фото с вызывной панели или видеокамер на карту SD емкостью до 32Гб. Тестовая (базовая) карта памяти 512 Мб входит в комплектацию.

## Цветной видеодомофон KW-E703FC, KW-E707FC

### Уникальное предложение для требовательного клиента. С поддержкой функции DVR



**KW-E707FC**  
механические кнопки  
Габариты:  
241 x 130 x 30 мм

**KW-E703FC**

сенсорные кнопки

Габариты:  
245 x 124 x 28 мм




Монитор цветного видеодомофона, LCD TFT 7", 16:9, PAL/NTSC, hands-free, 12 полифонических мелодий вызова. Подключение до 2 вызывных панелей (с блоком KW-516F до 4 выз. панелей) + 2 видеокамеры + 3 дополнительных монитора KENWEI (поддержка внутренних звонков), с возможностью подключения к каждому дополнительному монитору дополнительных видеокамер, подключение к вызывным панелям эл. замков для управления ими с монитора, подключение дверного звонка, подключение внешнего динамика (дублирование сигнала вызова) функция не беспокоит. Возможность подключения KW-401G (GSM Module) для беспроводной передатрассии вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного управления замка. Питание монитора 220В (встроенный блок питания) или от 12V, возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V,1,5A).

Модификация W100 – осуществляет запись до 100 фотографий посетителей по сигналу вызова с вызывной панели или при нажатии на кнопку записи. Модификация M200 поддерживает запись посетителей по сигналу вызова, а также по детекции движения с любого источника видеосигнала. Запись осуществляется в виде фото или видео (со звуком) на карту SD до 32Гб.

## Цветной видеодомофон KW-S702TC

Сенсорный тач скрин экран с расширенными возможностями

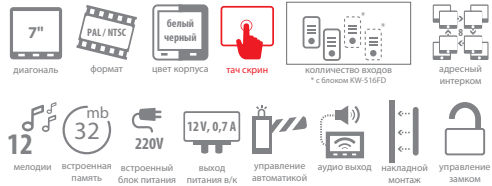

KW-S702TC Монитор цветного видеодомофона, PAL/NTSC, hands-free, сенсорный тач скрин экран высокого разрешения 7" TFT LCD, встроенная память 36 кадров, подключение до 8 мониторов (полный интерком - звонки между мониторами и вызывными панелями), подключение до 2 вызывных панелей (с блоком KW-S16F до 4 выз. панелей), контакты для возможности дублирования звонка на внешние динамики, 2 выхода управления доп. устройствами типа автоматики для ворот, режим «не беспокоить», выносной датчик температуры (опция). Возможность подключения KW-401G (GSM Module) для беспроводной переадресации вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного управления замка. Расширенный функционал. Габариты 240 x 136 x 31 мм.

## Цветной видеодомофон KW-E401FC и KW-E400FC

Самый компактный монитор домофона с функцией интеркома

### KW-E401FC

Габариты 131x126x27



### KW-E400FC

Габариты 173x155.5x38






Трубка удерживается магнитом  
— это очень удобно!

KW-E400FC / KW-E401FC Монитор цветного видеодомофона, LCD TFT 4", PAL/NTSC, 12 полифонических мелодий вызова. Сенсорные кнопки. Макс. подключение: 2 вызывные панели (с блоком KW-S16F подключение до 4 вызывных панелей) + 3 дополнительных монитора KENWEI (поддержка внутренних адресных звонков), подключение к вызывным панелям эл. замков для управления ими с монитора, возможность вывода изображения на внешний ЖК экран, поддержка переадресации вызовов на любой телефон с помощью KW-401G с возможностью дистанционного управления замком, функция не беспокоить, питание монитора 220В (встроенный блок питания) или от 12В, возможность питания видекамер от монитора (выход 13,5V,1,5A)



# Мониторы видеодомофонов KENWEI

ФОТО	Модель	Размер дисплея (дюймы)	габариты (ШxВxГ)	Цвет корпуса	вид крепления	Тип кнопки	вызывных панелей: стандартно (с 516FD)	дополнительно видеокамер (стандарт)	Соединение : Панель-монитор-монитор	Адресный интерком «монитор-монитор»	Подключение подъездного домофона (опция)		мелодии
											встроенная плата	внешний блок	
	KW-E707N	7	241x130x30	белый чёрный	настенное настольное*	тач скрин + механические	8	0	IP 8 жил (UTP)	8 мониторов	-	-	12
	KW-SA20TC	10,1	265x183x26	белый чёрный	настенное настольное*	тач скрин	2 (4)	+4	Аналог 4 жилы	8 монитора	+	+	12
	KW-SA20PH-HR	10,1	265x183x26	белый чёрный	настенное	сенсор	2 (4)	+4	Аналог 4 жилы	4 монитора	+	+	12+1
	KW-129C	9	266x197x31	чёрный	настенное настольное*	сенсор	2 (4)	+1	Аналог 4 жилы	4 монитора	+	+	12
	KW-S704C	7	244x124x28	белый чёрный	настенное настольное*	сенсор	2 (4)	+4	Аналог 4 жилы	4 монитора	+	+	12+1
	KW-S702TC	7	240x136x26	белый чёрный	настенное настольное*	сенсор	2 (4)	0	Аналог 4 жилы	8 мониторов	+	+	12
	KW-S701C	7	266x162x30	бронза и серебро	настенное	сенсор	2 (4)	+2	Аналог 4 жилы	4 монитора	+	+	12
	KW-S700C	7	266x162x30	бронза и серебро	настенное	сенсор	2 (4)	+2	Аналог 4 жилы	4 монитора	+	+	12
	KW-E707FC	7	241x130x30	белый и чёрный	настенное настольное*	механические	2 (4)	+2	Аналог 4 жилы	4 монитора	+	+	12
	KW-E703FC	7	245x124x28	белый и чёрный	настенное настольное*	сенсор	2 (4)	+2	Аналог 4 жилы	4 монитора	+	+	12
	KW-E706FC	7	186x138x27	белый и чёрный	настенное	сенсор	2 (4)	+2	Аналог 4 жилы	8 мониторов	Заводская версия	+	10
	KW-E705FC	7	234x155x38	белый и чёрный	настенное	сенсор	2 (4)	+2	Аналог 4 жилы	8 мониторов	Заводская версия	+	10
	KW-E401FC	4	131x126x27	белый и чёрный	настенное	сенсор	2 (4)	0	Аналог 4 жилы	4 монитора	+	+	10
	KW-E400FC	4	173x155x38	белый и чёрный	настенное	сенсор	2 (4)	0	Аналог 4 жилы	4 монитора	+	+	10
	KW-E351C	3,5	99x173x22	белый и чёрный	настенное	сенсор	2 (4)	0	Аналог 4 жилы	-	-	+	12
	KW-E350C	3,5	146x173x32	белый и чёрный	настенное	сенсор	2 (4)	0	Аналог 4 жилы	-	-	+	12
	KW-4HPTNC	4	207x183x55	белый	настенное	механические	2 (4)	0	Аналог 4 жилы	-	+	+	1
	KW-V401D	4	131x126x27	белый и чёрный	настенное	сенсор	1	0	Беспроводное радио	-	-	-	10



Энергозависимая память		питание от 12V, + вывод 12V на внешнее уст-во	встроенный Блок питания 220V	GSM дозвонщик KW- 401G (опция)	Дверной звонок	Свободные контакты (автоматика для ворот, освещение)	Внешний динамик	AV для внешнего дисплея /TV	Комментарий
фото / видео	Детекция движения								
100 фото	-	Выход 5V	+	-	-	1	-	-	IP технологии обеспечивают возможность подключения через локальную сеть интернета или кабель UTP. Максимальное качество видео и звука. Удобство установки и настройки.
32Gb mini SD фото/видео	+	+	+	+	+	1	+	+	Флагман линейки Kenwei. Максимальные характеристики и функционал. Сенсорный экран и удобное меню.
32Gb mini SD фото/видео	+	+	+	+	+	1	+	+	ЖК экран монитора домофона максимально высокого разрешения (1024x600), функции автоответчика, возможность запись мелодии, подключение к стационарной телефонной линии, голосовое меню при звонке с телефона
2Gb SD фото/видео	-	+	+	+	-	2	-	+	большой экран и большой набор функций по выгодной цене
16Gb SD фото/видео	-	+	+	+	+	1	+	+	функции автоответчика, возможность записи мелодии, широкий функционал
32 фото	-	+	-	+	-	1	+	-	До 8 мониторов в интерком, выносной датчик температуры (опция), заставка с датой, внешний блок питания входит в комплект.
32Gb mini SD фото/видео	+	+	+	+	-	1	-	+	версия M200 позволяет работать видеодомофону как видеорегистратор. Запись по детекции движения возможна с любого видеовхода домофона, при этом запись с вызывной панели осуществляется автономно.
32Gb mini SD фото/видео	+	+	+	+	-	1	-	+	версия M200 позволяет работать видеодомофону как видеорегистратор. Запись по детекции движения возможна с любого видеовхода домофона, при этом запись с вызывной панели осуществляется автономно.
-	-	+	+	+	+	1	-	-	Интересный дизайн, оптимальный набор функций
32Gb SD фото/видео	+	+	+	+	+	-	+	-	версия M200 позволяет работать видеодомофону как видеорегистратор. Запись по детекции движения возможна с любого видеовхода домофона, при этом запись с вызывной панели осуществляется автономно.
32Gb SD фото/видео	-	+	+	+	+	1	-	-	Популярная модель выполнена с сенсорными кнопками и расширенным функционалом.
32Gb SD фото/видео	-	+	+	+	+	1	-	-	Трубка на магните делает пользование очень удобным. Чтобы ответить на вызов - достаточно поднять трубку. Популярная модель выполнена с сенсорными кнопками и расширенным функционалом.
-	-	+	+	+	-	-	-	+	Самые маленькие габариты видеодомофона без какого либо ущерба функционалу и качеству - отличное сочетание передовых технологий и дизайна. Экран высокого разрешения.
-	-	+	+	+	-	-	-	+	Трубка на магните делает пользование очень удобным. Чтобы ответить на вызов - достаточно поднять трубку. Экран высокого разрешения.
-	-	+	-	-	-	-	-	-	Уникальный дизайн и очень высокое качество исполнения.
-	-	+	+	-	-	-	-	-	Уникальный дизайн и очень высокое качество исполнения. Встроенный блок питания. Трубка на магните делает пользование очень удобным. Чтобы ответить на вызов - достаточно поднять трубку.
-	-	+	+	-	-	-	-	-	Классическое надежное решение. Рекомендуем KW-4HPNTC с цветным экраном.
50 фото	-	-	-	-	-	-	-	-	Беспроводной домофон позволяет не прокладывать провода внутри помещений. Высокое качество.

## Цветной видеодомофон **KW-E350C** и **KW-E351C**

Монитор, покоряющий качеством исполнения и дизайна. Элитная серия



### **E351C (PAL/NTSC)**

hands-free монитор (без трубки)  
Внешний блок питания 12V  
(входит в комплект)  
99 x 173 x 22 мм.



### **E350C (PAL/NTSC)**

монитор с трубкой  
Встроенный блок питания AC220  
Трубка удерживается магнитом  
(очень удобно)  
146(Д)х173(В)х32(Т) мм.

KW-E350C / KW-E351C Монитор цветного видеодомофона, hands-free, LCD TFT 3,5", PAL/NTSC, подключение до 2 вызывных панелей/ видеокamer, возможность подключения дополнительной аудиотрубки Kenwei, 12 полифонических мелодий вызова. Возможность питания видеокamer от монитора (выход 13,5V,1,5A).

## Цветной видеодомофон **KW-4HPTNC**

Классическое решение на все случаи



Цветной экран (PAL) - KW-4HPTNC

габариты – 207 x 183 x 55 мм



KW-4HPTNC – рекомендован для работы с вызывными панелями формата PAL и черно-белыми. KW-4HPTNC обладает исключительной надежностью работы благодаря современному цветному экрану высокого разрешения TFT 4 дюйма и надежной электронике. На базе KW-4HPTNC доступны модификации, поддерживающие одновременное подключение до 6 вызывных панелей и 2 видеокamer к одному монитору, а также к подъездным домофонам.

## Wi-Fi IP ВИДЕОПАНЕЛЬ WF-100

### Ничего лишнего – ваш дом под надежной защитой!

Вызывная панель домофона с функцией видеозвонка на мобильные устройства.  
Поддержка разговора, открытия двери, фото и видеозаписи на защищенное облачное хранилище!  
Встроенная функция записи по детекции движения в удаленное защищенное облачное хранилище с круглосуточным on line доступом и режимом охраны!



ВЫЗОВ НА УСТРОЙСТВО В ДОМЕ  
И НА ВАШ ТЕЛЕФОН / ПЛАНШЕТ



Спецификация / модель	WT-100
Разрешение видео	1280x720 (HD) и ниже в соответствии с настройками пользователя
Ночная подсветка	3 метра
Характеристики оптики	f 1,3мм, F2.5, 165 градусов
Управление	сенсорное
Питание (блок питания входит в комплект)	5V
Габариты	85 x 73 x 22 мм
Температура эксплуатации	-25...+50 °С
Влагозащитенность	IP56 (уличная эксплуатация)
Возможные цвета	Золото, серебро, черный, белый (с хромированной окантовкой или без нее)

## Антивандалная вызывная панель видеодомофона KW-139

### Классическое решение на все случаи



Панель вызывная видеодомофона с ИК подсветкой, четырёхпроводная, антивандалная, накладная, укомплектована уголком и козырьком для уличной установки, с возможностью регулировки звука. Управление замком, полная совместимость с любыми четырёхпроводными мониторами. Температура эксплуатации -40...+50 °С. Габариты 115 x 40 x 22 мм.

KW-139MCS-600TVL – цветная вызывная панель CMOS PAL высокого разрешения 600 твл формата PAL. Идеальное решение для установки в многоэтажных домах и офисах. Угол обзора 92 градуса.

KW-139MC-600TVL – цветная вызывная панель CCD PAL высокого разрешения 600 твл с высокой чувствительностью в ночное время для цветных домофонов. CCD технология обеспечивает превосходное качество видео в условиях сумерек. Лучший выбор для загородных домов и работы в условиях слабой освещенности. Угол обзора 100 градусов.

KW-139DMC – цветная вызывная панель CCD PAL со встроенным накопителем для питания замка от вызывной панели без блока питания. Угол обзора 92 градуса. Мощность замка не более 1А.

Антивандалная вызывная панель видеодомофона **KW-S201C**

Качество премиум класса



KW-S201C Вызывная панель цветного домофона PAL накладного крепления на 1 или 2 абонента. Регулировка угла поворота камеры, возможность регулировки звука. Автоматическое включение ИК подсветки в условиях недостаточной освещенности. Управление замком, совместимость с любыми четырехпроводными мониторами. Температура эксплуатации -40...+50 °С. Антивандалное исполнение. 100 x 175 x 25 мм. KW-S201C-1B-600TVL – модуль CCD PAL 600 твл с высокой чувствительностью в ночное время. Угол обзора 100 градусов. Максимально доступное качество видео в любых условиях эксплуатации.

Антивандалная вызывная панель видеодомофона **KW-1380MC**

Качество премиум класса

**KW-1380MC-1B**



KW-1380MC вызывная панель с видеокамерой CCD, CCD PAL 600 твл 100 градусов на 1, 2 абонента накладного крепления, регулировка угла поворота камеры «джойстиком». ИК подсветка. Управление замком. -40...+50 °С. Антивандалное исполнение. Серия MC – бывает на 1, 2, 3, 10 кнопок. Серия EMC со встроенным контроллером и бесконтактным считывателем карт (до 512 карточек) бывает на 1, 5, 9 кнопок.

Габариты:

- 1-2 кнопки - 110 x 198 x 24 мм
- 3-5 кнопок - 110 x 295 x 24 мм
- 9 кнопок - 110 x 394 x 24 мм

Антивандалная вызывная панель видеодомофона **KW-135EMC, KW-135MC**

Качество премиум класса

**KW-135MC-9B**



KW-135MC вызывная панель накладного крепления с видеокамерой CCD, CCD PAL 600 твл 100 градусов. ИК подсветка. Управление замком. -40...+50 °С. Антивандалное исполнение.

Серия MC – бывает на 1, 2, 3, 4, 6, 10 кнопок. Серия EMC со встроенным контроллером и бесконтактным считывателем карт (до 512 карточек) бывает с 1, 5, 9 кнопками.

Дополнительные блоки кнопок без видеокамеры KW-138TV-5B и KW-138TV-10B рассчитаны на 5 и 10 абонентов соответственно (интегрируются с основной панелью).

Габариты:

- 1-2 кнопки - 110 x 198 x 24 мм
- 3-5 кнопок - 110 x 295 x 24 мм
- 9 кнопок - 110 x 394 x 24 мм

## Антивандальная вызывная панель видеодомофона **KW-137EMC, KW-137MC**

### Качество премиум класса



#### Габариты:




- 1 кнопка – 140 x 214 x 31 мм
- 3-5 кнопок – 140 x 314 x 31 мм
- 9-10 кнопок – 140 x 412 x 31 мм



Вызывная панель врезной установки в одной плоскости с поверхностью с высоким разрешением видео со встроенным контроллером и считывателем карточек Proxy (Стандарт EM-Marine), 1/3" Sony CCD, 600 ТВЛ. Регулировка угла поворота камеры «джойстиком». Автоматическое включение ИК подсветки (невидимого спектра) для высокого качества видео в условиях недостаточного освещения. Антивандалное исполнение. Толщина стальной лицевой пластины 3мм, стекло антивандалное – триплекс. Управление замком, полная совместимость с любыми четырехпроводными мониторами типа Kenwei, Commax, Kосот и другими. Температура эксплуатации -40 +50.

## Коммутатор **KW-516FD**

### Профессиональное подключение четырех вызывных панелей к любому монитору KENWEI

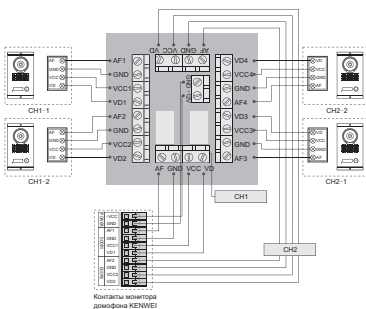

Коммутатор четырёх вызывных панелей на два входа под вызывные панели домофона. Только для мониторов Kenwei. Рекомендованы вызывные панели Kenwei и их аналоги.

## GSM Module **KW-401G (переадресация звонков домофона на телефон)**

Для мониторов серии KW-SA20, KW-129C, KW-5700C, KW-5701C, KW-5702TC, KW-E703FC, KW-5704C, KW-128C, KW-E705FC, KW-E706FC и других с функцией интерком «монитор-монитор»



**АКТУАЛЬНО!  
НАДЕЖНО!**

Габариты – 131 x 126 x 27 мм



KW-401(GSM 900/ DCS 1800) модуль для беспроводной передачи звонков с вызывной панели на любой телефон посредством использования обычной SIM карты любого оператора (в комплектацию не входит). Работает только с мониторами Kenwei, поддерживающих функцию интеркома между мониторами. Пользователь телефона может удаленно разговаривать с посетителем с поддержкой удаленного управления замком двери. Пользователь телефона может дистанционно открывать двери звонком со своего телефона. Настройки модуля с помощью смс (дистанционное включение и отключение режима переадресации вызова). Модуль не выполняет переадресацию вызова на телефон, если на вызов уже ответил с монитора домофона. Питание от домофона KENWEI или 13,5V 600mA. Температура эксплуатации -10...+55 °C.

## Антивандалная вызывная панель до 512 абонентов **KW-1370EFC-512** и **KW-1380EFC-512**

### Многоквартирное решение Kenwei



#### **KW-1370EFC-512**

врезной монтаж

**Габариты:**

312,5 x 140 x 34 мм



**НЕРЖАВЕЮЩАЯ  
СТАЛЬ**



#### **KW-1380EFC-512**

накладной монтаж

**Габариты:**

294,3 x 110 x 58,9 мм  
(с учетом козырька)



модуль



всепогодная



температура  
-40+50 °C



ИК подсветка



удаленное  
открытие замка



любые  
мониторы



до 512 мониторов  
до 5000 карточек EM Marine  
до 16 точек входа



регулировка  
аудио



поворотная  
камера



антивандалная



высокое  
разрешение



Кнопка вызова  
консьержа

Вызывная панель для многоквартирных систем (максимум 512 абонентов – 32 этажа по 4 квартиры), видеомодуль 1/4" sony CCD, алюминий, антивандалное исполнение, регулировка угла просмотра камеры с помощью «джойстика», ИК подсветка в условиях слабой освещенности. Возможность подключения мониторов KENWEI, а также мониторов домофона любых других брендов, имеющих четырех проводную систему подключения вызывных панелей. Поддержка бесконтактных карточек (ID card, Proxy, EM-Marine) – до 5000 карточек. Кнопка Вызова консьержа. Для построения многоквартирной системы потребуются распределители KW-838FC-512 на каждые 4 монитора и блок питания KW-660-2B. В качестве аудиотрубки можно использовать KW-E100F, KW-E101F и другие. Коммутатор KW-838EC позволяет объединить в единую систему до 16 панелей KW-1380EFC-512 и KW-1370EFC-512.

## Дополнительные аудиотрубки домофона **KW-E100F, KW-E101F, KW-E1003**

### Стильные аудиотрубки с сенсорным управлением для вызывной панели и монитора (интерком)



#### **KW-E100F**

handsfree

габариты:  
174 x 50 x 20 мм



#### **KW-E101F**

Трубка удерживается магнитом – это очень удобно!

габариты:  
174 x 50 x 20 мм



количество входов  
\* с блоком KW-516FD



локальная  
аудиосвязь



прием вызова  
от вызывной  
панели



диалог с  
посетителем и  
управление замком



любые  
мониторы



сенсорное  
управление



адресный  
интерком




подключение  
к подъездному  
домофону



перенаправление по GSM  
\* с блоком KW-401G

KW-E101F / KW-E100F – аудиотрубки для подключения к любой классической четырехпроводной вызывной панели, а также поддерживают подключение к любому монитору KENWEI с функцией интеркома «монитор-монитор» типа KW-SA20-PH-HR, KW-129C, KW-S704C, KW-700C, KW-S701C, KW-E705FC, KW-E706FC, KWE703FC, KW-E400FC, KWE401FC и других.

## Схема подключения 4 проводных мониторов поддерживающих подключение по линии интеркома до 4 или 8 мониторов или аудиотрубок

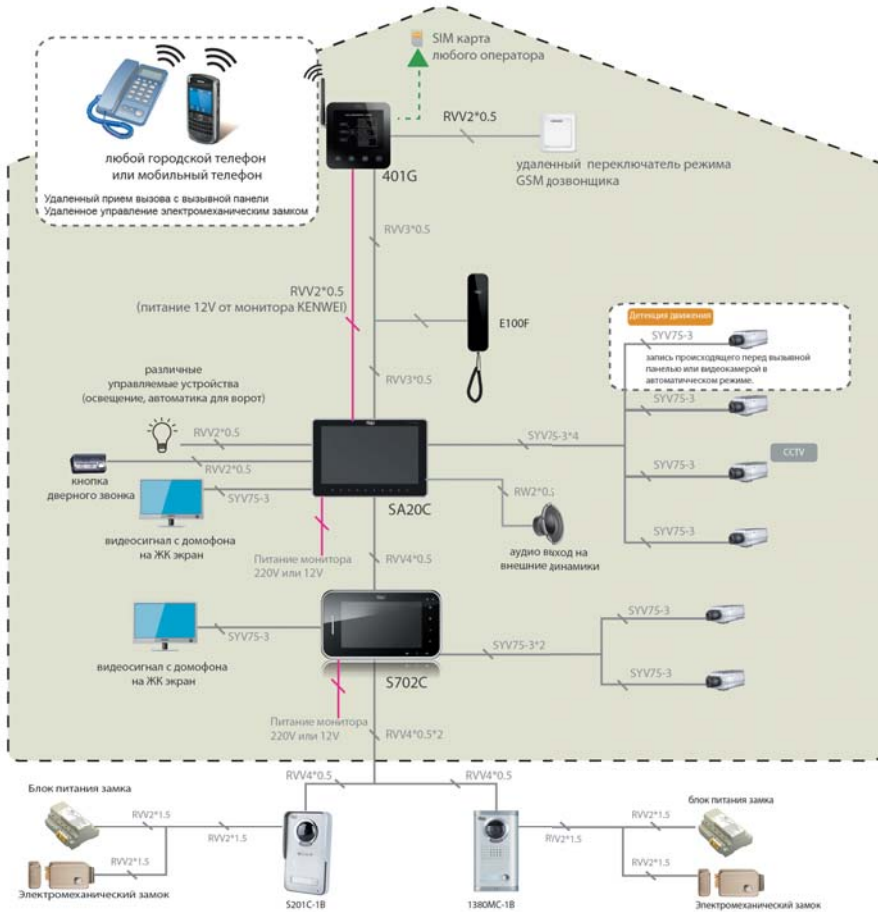

Поддерживаются модели:

Линейка премиальных hands free мониторов с экраном touch screen и интерком 8 мониторов - SA20TC (10"), 702TC (7"), S709TC (7"), E706FC-W200 (7")  
 Линейка мониторов hands free с сенсорным управлением: SA20C (10"), 129C (9"), S704C (7"), S701C (7"), E706FC (7"), E703FC (7"), E401FC  
 Линейка мониторов hands free с классическими кнопками: E707FC (7")  
 Линейка премиальных мониторов интерком 8 мониторов - E705FC-W200 (7")  
 Линейка мониторов с обычной трубкой с сенсорным управлением: S700C (7")  
 Линейка мониторов с трубкой на магните с сенсорным управлением: E705FC (7"), E400FC (4"), S350C (3,5")  
 Поддерживается подключение аудиотрубок: E100F, E101F

### Требования к прокладке кабеля

Более 100 метров – рекомендуется применение кабеля типа КВК 2 x 0,75 (коаксиал с экраном и два обычных провода), видео идет по коаксиалу, обмотка коаксиала – по ней пускается минус, два провода – один плюс и второй аудио. При подключении следует обращать внимание не на цвет проводов, а на соответствующее назначение проводов согласно схеме подключения: AF – аудио, GDN – минус, VCC – плюс, VD – видеосигнал.

**Мониторы Kenwei и аудиотрубки созданы для идеальной работы с оборудованием Kenwei, но также могут совмещаться с оборудованием различных производителей. Благодаря огромному опыту интеграции, специалисты быстро подберут решение под любую задачу Заказчика!**



# KENWEI

НАСЛАЖДАЙСЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ!

Компания Kenwei основана в 1987 году и занимается разработкой и производством оборудования для домофонных систем и осуществляет поставки по всему миру.

Продукцию Kenwei отличает multifunctionality стандартных моделей, дизайн продукции и упаковки, высочайшее качество сборки, применение передовых технологий.

Продукция Kenwei имеет сертификаты соответствия мировым стандартам качества ISO 9001, ISO 14001, OHSА и сертификат Единого таможенного союза.

Вся продукция KENWEI максимально адаптирована для России.

Уверены, выбирая Kenwei, Вам останется только наслаждаться легкостью и удобством пользования, ведь об этом позаботились профессионалы!



[www.kenwei-russia.ru](http://www.kenwei-russia.ru)