

Наслаждайся безопасностью!

Компания Kenwei основана в 1987 году и занимается разработкой и производством продукции и упаковки, высочайшее качество сборки, применение передовых технологий.

Продукция Kenwei имеет сертификаты соответствия мировым стандартам качества ISO 9001, ISO 14001, OHSA и сертифицирован на сертификат Единого таможенного союза.

Вся продукция KENWEI максимально адаптирована для России. Уверены, выбирая Kenwei Baм останется только наслаждаться легкостью и удобством пользования, ведь об этом позаботились профессионалы!



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДОМОФОНОВ

Проводные и беспроводные решения

Мониторы видеодомофонов KENWEI

ФОТО	Модель	Размер дисплея (дюймы)	габариты (ШхВхГ)	Цвет корпуса	вид крепления	Т ип кнопок	вызывных панелей: стандартно (c 516FD)	Видеокамер	Соединение : Панель- монитор - монитор	Адресный интерком «монитор- монитор»	Подключение подъездного домофона (опция)			Энергонезависимая память		питание от 12V, + вывод 12V	встроенный Блок	GSM дозвонщик	Дверной	Свободные контакты (автоматика	Внешний	AV для	Varragene
											встроенная плата		. мелодии	фото / видео	Детекция движения	на внешнее уст-во		KW- 401G (опция)	звонок	для ворот, освещение)	динамик	внешнего дисплея /TV	Комментарий
	KW-E707N	7	241x130x30	белый черный	настенное настольное*	тач скрин + механические	8	0	IP 8 жил (UTP)	8 мониторов	-	-	12	100 фото	-	Выход 5V	+	-	-	1	-	-	IP технологии обеспечивают возможность подключения через локальную сеть интернета или кабель UTP. Максимальное качество видео и звука. Удобство установки и настройки.
	KW-SA20TC	10,1	265x183x26	белый черный	настенное настольное*	тач скрин	2 (4)	+4	Аналог 4 жилы	8 монитора	+	+	12	32Gb mini SD фото/видео	+	+	+	+	+	1	+	+	Флагман линейки Kenwei. Максимальные характеристики и функционал. Сенсорный экран и удобное меню.
	KW-SA20PH- HR	10,1	265x183x26	белый черный	настенное	сенсор	2 (4)	+4	Аналог 4 жилы	4 монитора	+	+	12+1	32Gb mini SD фото/видео	+	+	+	+	+	1	+	+	ЖК экран монитора домофона максимально высокого разрешения (1024x600), функции автоответчика, возможность запись мелодии, подключение к стационарной телефонной линии, голосовое меню при звонке с телефона
	KW-129C	9	266x197x31	чёрный	настенное настольное*	сенсор	2 (4)	+1	Аналог 4 жилы	4 монитора	+	+	12	2Gb SD фото/видео	-	+	+	+	-	2	-	+	большой экран и большой набор функций по выгодной цене
	KW-S704C	7	244x124x28	белый черный	настенное настольное*	сенсор	2 (4)	+4	Аналог 4 жилы	4 монитора	+	+	12+1	16Gb SD фото/видео	-	+	+	+	+	1	+	+	функции автоответчика, возможность записи мелодии, широкий функционал
- No.	KW-S702TC	7	240x136x26	белый черный	настенное настольное*	сенсор	2 (4)	0	Аналог 4 жилы	8 мониторов	+	+	12	32 фото	-	+	-	+	-	1	+	-	До 8 мониторов в интерком, выносной датчик температуры (опция), заставка с датой, внешний блок питания входит в комплект.
	KW-S701C	7	266x162x30	бронза и серебро	настенное	сенсор	2 (4)	+2	Аналог 4 жилы	4 монитора	+	+	12	32Gb mini SD фото/видео	+	+	+	+	-	1	-	+	версия M200 позволяет работать видеодомофону как видеорегистратор. Запись по детекции движения возможна с любого видеовхода домофона, при этом запись с вызывной панели осуществляется автономно.
	KW-S700C	7	266x162x30	бронза и серебро	настенное	сенсор	2 (4)	+2	Аналог 4 жилы	4 монитора	+	+	12	32Gb mini SD фото/видео	+	+	+	+	-	1	-	+	версия М200 позволяет работать видеодомофону как видеорегистратор. Запись по детекции движения возможна с любого видеовхода домофона, при этом запись с вызывной панели осуществляется автономню.
18	KW-E707FC	7	241x130x30	белый и чёрный	настенное настольное*	механические	2 (4)	+2	Аналог 4 жилы	4 монитора	+	+	12	-	-	+	+	+	+	1	-	-	Интересный дизайн, оптимальный надор функций
0	KW-E703FC	7	245x124x28	белый и чёрный	настенное настольное*	сенсор	2 (4)	+2	Аналог 4 жилы	4 монитора	+	+	12	32Gb SD фото/видео	-	+	-	+		+	+	+	версия M200 позволяет работать видеодомофону как видеорегистратор. Запись по детекции движения возможна с любого видеовхода домофона, при этом запись с вызывной панели осуществляется автономно.
	KW-E706FC	7	186x138x27	белый и чёрный	настенное	сенсор	2 (4)	+2	Аналог 4 жилы	4 монитора	Заводская версия	+	10	16Gb SD фото/видео	-	+	+	+	+	1	-	-	Популярная модель выполнена с сенсорными кнопками и расширенным функционалом.
	KW-E705FC	7	234x155x38	белый и чёрный	настенное	сенсор	2 (4)	+2	Аналог 4 жилы	4 монитора	Заводская версия	+	10	16Gb SD фото/видео	-	+	+	+	+	1	-	-	Трубка на магните делает пользование очень удобным. Чтобы ответить на вызов – достаточно поднять трубку. Популярная модель выполнена с сенсорными кнопками и расширенным функционалом.
netta o	KW-E430C	4,3	126x192x27	белый и чёрный	настенное	механические	2 (4)	0	Аналог 4 жилы	-	+	+	12	-	-	+	+	-	-	-	-	-	Большой экран при минимальных габаритах. Экран высокогоразрешения.
Ω	KW-E401FC	4	131x126x27	белый и чёрный	настенное	сенсор	2 (4)	0	Аналог 4 жилы	4 монитора	+	+	10	-	-	+	+	+	-	-	-	+	Самые маленькие габариты видеодомофона без какого либо ущерба функционалу и качеству – отличное сочетание передовых технологий и дизайна. Экран высокого разрешения.
	KW-E400FC	4	173x155x38	белый и чёрный	настенное	сенсор	2 (4)	0	Аналог 4 жилы	4 монитора	+	+	10	-	-	+	+	+	-	-	-	+	Трубка на магните депает попьзование очень удобным. Чтобы ответить на вызов – достаточно поднять трубку. Экран высокого разрешения.
11	KW-E351C	3,5	99x173x22	белый и чёрный	настенное	сенсор	2 (4)	0	Аналог 4 жилы	-	-	+	12	-	_	+	-	-	-	-	-	-	Уникальный дизайн и очень высокое качество исполнения.
13	KW-E350C	3,5	146x173x32	белый и чёрный	настенное	сенсор	2 (4)	0	Аналог 4 жилы	-	-	+	12	-	-	+	+	-	-	-	-	-	Уникальный дизайн и очень высокое качество исполнения. Встроенный блок питания. Тубка на магните делает пользование оченьудобным. Чтобы ответить на вызов – достаточно поднять трубку.
_(3)	KW-4HPTNC	4	207x183x55	белый	настенное	механические	2 (4)	0	Аналог 4 жилы	-	+	+	1	-	-	+	+	-	-	-	-	-	Классическое надежное решение. Рекомендуем КW-4HPNTC с цветным экраном.
	KW-V401D	4	131x126x27	белый и чёрный	настенное	сенсор	1	0	Беспроводное радио	-	-	-	10	50 фото	-	-	-	-	-	-	-	-	Беспроводной домофон позволяет не прокладывать провода внутри помещений. Высокое качество.



Цветной видеодомофон TCP-IP KW-E707N с панелями KW-1370N или KW-1380N

IP домофон подключается по действующей локальной сети, а также поддерживает работу с 8 вызывными панелями и 7 дополнительными мониторами







диагональ



W100 Ф0Т0 встроенная




220V








8 панеле



12V, 0,7 A

IР вызывная панель

1370 N врезной монтаж







140 x 214 x 24 mm

11 000 ₱ в наличии

110 х 198 х 24 мм



Монитор из высококачественных материалов с расширенным удобным меню и функ ционалом украсит интерьер любого дома и обеспечит безопасность.

241 x 130 x 28,3 mm

Поддержка TCP / IP-протокола позволяет осуществить быстрый монтаж системы на базе домашней сети Интернета, а настройка системы осуществляется в автома тическом режиме.

Максимальное подключение – до 8 мониторов в режиме интерком и 8 вызывных панелей. Поддерживается прием вызова и одновременный разговор с любым ко личеством вызывных панелей, зависит от количества подключенных мониторов в



Беспроводной домофон KW-V401D

Не требуется прокладка кабеля между вызывной панелью и монитором домофона






Беспроводная система KENWEI обладает очевидными преимуществами:

- безупречное качество и дизайн Kenwei
- не требуется прокладка кабеля между вызывной панелью и монитором домофона.
- максимальная дистанция передачи сигнала 200 метров (наличие препятствий снижает расстояние уверенного приема сигнала)
- высокая четкость изображения посетителя на 4" мониторе
- современная технология подавления помех, чистый звук
- шифрование сигнала обеспечивает вашу безопасность и исключает вероятность произвольного срабатывания вызова.
- встроенная память 50 фотографий посетителей
- антивандальная всепогодная вызывная панель для условий в России
- внешняя антенна панели устанавливается в любое защищенное место
- дистанционное управление любым электромеханическим замком
- быстрый монтаж и автоматическая настройка соединения
- компактные размеры панели вызова и монитора
- частота сигнала 2,4 Hz

Беспроводная вызывная панель

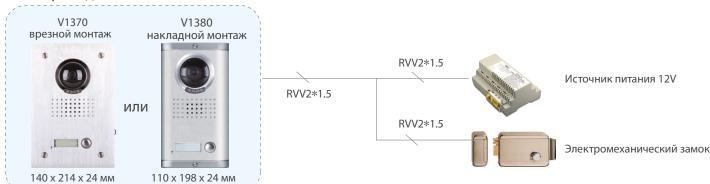



Цветной видеодомофон **KW-SA20TC-PH**

Элитный домофон с сенсорным тач скрин экраном, максимальный функционал и современный дизайн



10,1" монитор домофона с технологией «touch screen» с интуитивно понятным и удобным меню и заставками экрана обеспечат комфорт, а многофункциональность и надежность – вашу безопасность.

КW-SA20TC-PH TFT LCD 10", hands-free монитор цветного видеодомофона высокого разрешения (1024*600) с возможностью подключения к телефонной линии с поддержкой удаленного управления домофоном, touch screen. Подключение 2 вызывных панелей (с блоком KW-516F до 4 выз. панелей) + 4 видеокамеры + 3 доп. монитора (поддержка внутренних звонков), подключение дверного звонка, выход для внешнего динамика, выход 13,5V/0,7A для питания видеокамер, выход аудио/видеосигнала домофона на удаленный ЖК экран. Возможность подключения KW-401G (GSM Module) для беспроводной переадресации вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного управления замка. Управление внешними устройствами типа автоматики для ворот. Корпус из металла и стекла. Габариты 268 х 182,5 х 29,5 мм. Питание 220V (встроенный блок питания) или 12V. Модификация М200 поддерживает запись посетителей по сигналу вызова, а также по детекции движения с любого источника видеосигнала. Запись осуществляется в формате фото или видео (со звуком) на карту miniSD до 32Гб. Также поддерживает запись собственной мелодии, аудиосообщений и функцию автоответчика.





Элитный домофон. Совершенство технологий и дизайна




КW-SA20C-PH-HR TFT LCD 10,1" hands-free монитор цветного видеодомофона высокого разрешения (1024*600) с возможностью подключения к телефонной линии с поддержкой удаленного управления домофоном, сенсорное управление. Подключение 2 вызывных панелей (с блоком КW-516F до 4 выз. панелей) + 4 видеокамеры + 3 доп. монитора (поддержка внутренних звонков), подключение дверного звонка, выход для внешнего динамика, выход 13,5V/0,7A для питания видеокамер, выход аудио/видеосигнала домофона на удаленный ЖК экран. Возможность подключения KW-401G (GSM Module) для беспроводной переадресации вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного управления замка. Управление внешними устройствами типа автоматики для ворот Корпус из металла и стекла. 265х183х26. Питание 220V (встроенный блок питания) или 12V. Модификация М200 поддерживает запись посетителей по сигналу вызова, а также по детекции движения с любого источника видеосигнала. Запись осуществляется в формате фото или видео (со звуком) на карту miniSD до 32Гб. Также поддерживает запись собственной мелодии, аудиосообщений и функцию автоответчика.



Цветной видеодомофон **KW-E709TC**

Ультратонкий монитор touch screen с максимальными возможностями и высочайшим качеством исполнения

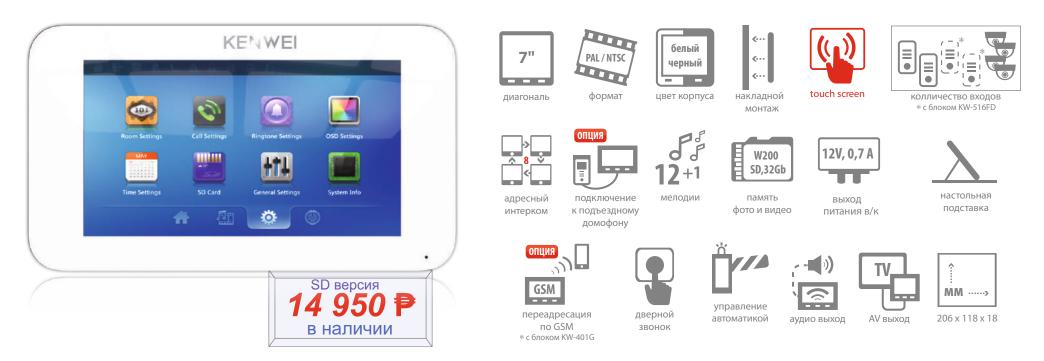

TFT LCD 7" touch screen. Hands-free монитор цветного видеодомофона высокого разрешения (1024x600) сенсорный экран с ультратонким корпусом.

Максимальное подключение: 2 вызывные панели (с блоком KW-516F подключение до 4 вызывных панелей) + 4 видеокамеры + 7 дополнительных мониторов KENWEI (поддержка адресных звонков между мониторами), с возможностью дополнительного подключения к каждому дополнительному монитору дополнительных видеокамер, подключение дверного звонка, возможность подключения внешнего динамика (дублирование сигнала вызова), управление внешними устройствами типа автоматики для ворот (отдельная кнопка), функция не беспокоить, вывод видеосигнала домофона на внешний ЖК экран, поддержка переадресации вызовов на любой телефон с помощью KW-401G с возможностью дистанционного управления замком, возможность сохранения видео и фото в режиме "отсутствия", поддержка SD до 32Gb, питание монитора 12V (блок питания входит в комплект). Удобное полностью русифицированное экранное меню. Корпус из высококачественного пластика. Габариты 206х118х18.



Цветной видеодомофон **KW-S702TC**

Элитный домофон с сенсорным тач скрин экраном, корпусом с алюминиевыми элементами



KW-S702TC Монитор цветного видеодомофона, PAL/NTSC, hands-free, сенсорный тач скрин экран высокого разрешения 7" TFT LCD, встроенная память 36 кадров, подключение до 8 мониторов (полный интерком - звонки между мониторами и вызывными панелями), подключение до 2 вызывных панелей (с блоком KW-516F до 4 выз. панелей), контакты для возможности дублирования звонка на внешние динамики, 2 выхода управления доп. устройствами типа автоматики для ворот, режим «не беспокоить», выносной датчик температуры (опция). Возможность подключения KW-401G (GSM Module) для беспроводной переадресации вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного управления замка. Питание от внешнего блока питания 12V (входит в комплектацию). Расширенный функционал. Габариты 235х124х28 мм.




Цветной видеодомофон **KW-S704C**

в наличии

в наличии

188 \$ ожидается

Монитор с максимальными возможностями и высочайшим качеством исполнения

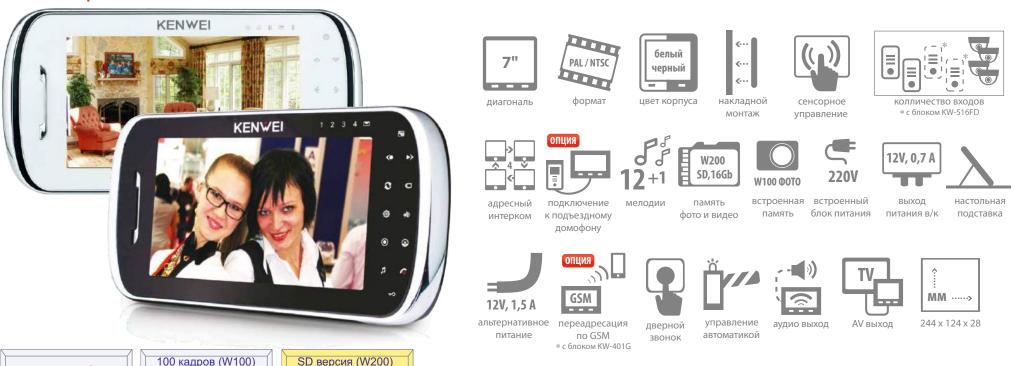

KW-S704C Kenwei Moнитор цветного видеодомофона 7" TFT с сенсорными кнопками, мультиформатный PAL/NTSC, hands-free, подключение до 2 вызывных панелей (с блоком KW-516F до 4 выз. панелей) + 4 камеры, до 4-х мониторов последовательно (полный интерком с возможностью звонков между мониторами и выз.панелями), 12 мелодий + собственная, режим «не беспокоить», управление внешними устройствами типа автоматики для ворот, выход видеосигнала для дублирования на внешний монитор, выход аудио для возможности дублирования звонка на внешние динамики, выход для электропитания видеокамер 12V, возможность подключения дверного звонка. Возможность подключения KW-401G (GSM Module) для беспроводной переадресации вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного управления замка. Питание монитора 220В (встроенный блок питания) или 12V. Корпус металл и стекло. Габариты 244х124х28.

Модификация W200 дополнительно осуществляет запись цветных видео/фото на SD до 16Гб (карта 512Мб в комплекте) в момент вызова с вызывной панели. Поддерживает запись собственной мелодии и аудиосообщений, функция автоответчика.

Цветной видеодомофон **KW-129C**



12V, 0,7 A

питания в/к

колличество входов * с блоком KW-516FD

220V

встроенный

блок питания

266 x197 x 31

Уникальное предложение для самого требовательного клиента!









управление

автоматикой

AV выход

KW-129C 9" цветной монитор видеодомофон (PAL/NTSC) LCD TFT, hands-free, сенсорное управление. Подключение 2 вызывных панелей (с блоком KW-516F до 4 выз. панелей) и одной идеокамеры, возможность вывода изображения на внешний ЖК экран, интерком до 4-х мониторов в системе (с поддержкой внутренних звонков между мониторами, прием вызова от вызывных панелей на все мониторы), русифицированное меню, 12 полифонических мелодий вызова, 2 кнопки управления внешними устройствами типа автоматики для ворот, функция не беспокоить, возможность электропитания внешних видеокамер от монитора (выход 13,5 V 1,5A), питание монитора 220В (блок питания встроенный) или от 12V. Возможность подключения KW-401G (GSM Module) для беспроводной переадресации вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного управления замка. Корпус черный, 266х197х31.

альтернативное

питание

переадресация

по GSM

* с блоком KW-401G

Модификация W200 дополнительно осуществляет запись цветных видео/фото в момент вызова с вызывной панели на SD карту до 2Гб (карта 512Мб в комплекте).

KW-129C выгодно отличает большой экран, оптимальный набор функций, сенсорные кнопки и доступная цена.


Цветной видеодомофон KW-S700C / KW-S701C



Безукоризненное качество и уникальный функционал





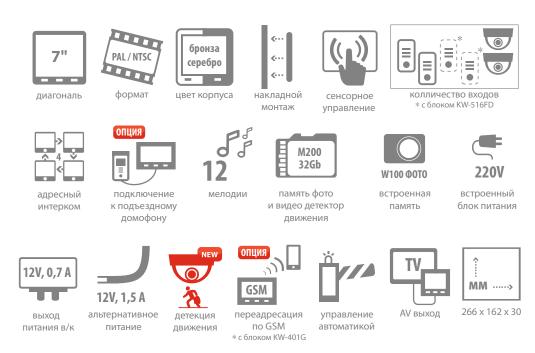

КW-S701C / KW-S700C Монитор hands-free видеодомофона Kenwei, цветной LCD TFT 7", PAL/NTSC, дизайнерский корпус металл/стекло. Подключение до 2 вызывных панелей (с блоком KW-516F до 4 выз. панелей) + 2 камеры, до 4 шт. в параллель полный интерком (поддержка звонков между мониторами), сенсорное управление, выход видео для внешнего ЖК монитора, 12 полифонических мелодий, возможность питания от монитора внешних устройств - 12V (1,5A). Возможность подключения KW-401G (GSM Module) для беспроводной переадресации вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного управления замка. Встроенный блок питания 220V или от 12V, габариты 266х162х30мм Модификация W200 дополнительно осуществляет запись цветных видео/фото в момент вызова с вызывной панели на SD карту до 2Гб (карта 512Мб в комплекте). Модификация M200 поддерживает запись посетителей по сигналу вызова, а также по детекции движения с любого источника видеосигнала. Запись осуществляется в формате фото или видео (со звуком) на карту SD до 32Гб.

Цветной видеодомофон **KW-E705FC** и **KW-E706FC**



Оригинальное решение по доступной цене



KW-E706FC

Габариты - 186х138х27 мм















монтаж





Управление

* с блоком KW-516FD



интерком



к подъездному

домофону





память

фото и видео



встроенная



встроенный

блок питания



8 500 ₱ в наличии







KW-E705FC

Габариты - 234x155x38 мм

Трубка удерживается магнитом – это очень удобно!









НОВИНКА 2016 года!

Доступно к отгрузке

заводская версия монитора под координатную или цифровую

подъездную систему **KW-E706C COORD KW-E706C DIGIT**

в наличии

Минимальная цена за 7" монитор с функцией адресного интеркома и возможно стью подключения модуля КW-401G для переадресации вызовов на ваш телефон по сети GSM.

KW-E705FC и KW-E706FC. Монитор цветного видеодомофона, LCD TFT 7", 16:9, PAL/NTSC, hands-free, 12 полифонических мелодий вызова. Подключение до 2 вызывных панелей (с блоком KW-516F до 4 выз. панелей) + 2 видеокамеры + 3 дополнительных монитора KENWEI (поддержка внутренних звонков), с возможностью подключения к каждому дополнительному монитору дополнительных видеокамер, подключение к вызывным панелям эл. замков для управления ими с монитора, подключение дверного звонка, функция не беспокоить. Возможность подключения KW-401G (GSM Module) для беспроводной переадресации вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного управления замка. Питание монитора 220В (встроенный блок питания) или от 12V, возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V,1,5A).

Модификация W200 дополнительно осуществляет запись цветных видео/фото на SD карту до 16Гб (карта 512Мб в комплекте) в момент вызова с вызывной панели. Управление автоматикой для ворот и освещением через встроенное реле.

Модификация W100 - осуществляет запись до 100 фотографий посетителей по сигналу вызова с вызывной панели или при нажатии на кнопку записи.





Уникальное предложение для требовательного клиента













сенсорное vправление

* с блоком KW-516FD





мелодии



аудиовыход

монтаж







адресный интерком

к подъездному домофону

память фото и видео детектор движения

встроенная

встроенный блок питания

выхол питания в/к









сенсорные кнопки

12V, 1,5 A

альтернативное питание



движения



* с блоком KW-401G





звонок



Габариты: 220 x 143 x 33 MM

Монитор цветного видеодомофона, LCD TFT 7", 16:9, PAL/NTSC, hands-free, 12 полифонических мелодий вызова. Подключение до 2 вызывных панелей (с блоком KW-516F до 4 выз. панелей) + 2 видеокамеры + 3 дополнительных монитора KENWEI (поддержка внутренних звонков), с возможностью подключения к каждому дополнительному монитору дополнительных видеокамер, подключение к вызывным панелям эл. замков для управления ими с монитора, подключение дверного звонка, подключение внешнего динамика (дублирование сигнала вызова) функция не беспокоить. Возможность подключения KW-401G (GSM Module) для беспроводной переадресации вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного управления замка. Питание монитора 220В (встроенный блок питания) или от 12V, возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V,1,5A).

Модификация W100 - осуществляет запись до 100 фотографий посетителей по сигналу вызова с вызывной панели или при нажатии на кнопку записи. Модификация W200 дополнительно осуществляет запись цветных видео/фото на SD карту до 16Гб (карта 512Мб в комплекте) в момент вызова с вызывной панели.

Модификация M200 - дополнительно к версии W200 обладает функцией записи видео по детекции движения с любого канала домофона. Поддержка карт miniSD до 32Gb.



Цветной видеодомофон **KW-E430C**

Максимальный экран при минимальных габаритах













кнопки







домофону









встроенный выход блок питания питания в/к

альтернативно с питание



KW-E430C Монитор цветного видеодомофона, hands-free, LCD TFT 4,3", PAL/NTSC, подключение до 2 вызывных панелей/видеокамер, возможность подключения дополнительной аудиотрубки Kenwei, 12 полифонических мелодий вызова. Питание монитора 220В (встроенный блок питания) или от 12V. Возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V,1,5A). Габариты 126х192х27 мм.

Цветной видеодомофон **KW-E401FC** и **KW-E400FC**



Самый компактный монитор домофона

KW-E401FC

Габариты 131х126х27





Серия С

Серия FC

5 200 ₱

в наличии

в наличии

KW-E400FC Габариты 173х155.5х38





диагональ

подключение

к подъездному

домофону

ОПЦИЯ



мелодии



встроенный

блок питания









монтаж управление

выход

питания в/к









KW-E400FC / KW-E401FC Монитор цветного видеодомофона, LCD TFT 4", PAL/NTSC, 12 полифонических мелодий вызова. Сенсорные кнопки. Макс. подключение: 2 вызывные панели (с блоком KW-516F подключение до 4 вызывных панелей) + 3 дополнительных монитора KENWEI (поддержка внутренних адресных звонков), подключение к вызывным панелям эл. замков для управления ими с монитора, возможность вывода изображения на внешний ЖК экран, поддержка переадресации вызовов на любой телефон с помощью KW-401G с возможностью дистанционного управления замком, функция не беспокоить, питание монитора 220В (встроенный блок питания) или от 12V, возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V,1,5A)



* с блоком KW-516FD

Монитор, покоряющий качеством исполнения и дизайна



E351C (PAL/NTSC)

hands-free монитор (без трубки) Внешний блок питания 12V (входит в комплект) 99(Д)х173(В)х32(Т) мм.





KENWEI

E350C (PAL/NTSC)

монитор с трубкой Встроенный блок питания АС220 Трубка удерживается магнитом (очень удобно) 146(Д)х173(В)х32(Т) мм.



KW-E350C / KW-E351C Монитор цветного видеодомофона, handsfree, LCD TFT 3,5", PAL/NTSC, подключение до 2 вызывных панелей/ видеокамер, возможность подключения дополнительной аудиотрубки Kenwei, 12 полифонических мелодий вызова. Возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V,1,5A).



КДополнительная аудиотрубка с сенсорным управлением для мониторов KENWEI типа KW-E350C, KW-E351C, KW-400C, KW-401C, KW-E430C, KW-E562C, KW-E703C, KW-E705C, KW-E706C и других. Дизайнерское исполнение. Трубка надежно удерживается магнитом, что очень удобно при пользовании. Питание 12V от блока питания (входит в комплектацию). Габариты 174x50x20

1 700 ₱ в наличии

Цветной видеодомофон KW-4HPTNC



Классическое решение



Цветной экран (PAL) - KW-4HPTNC



KW-4HPTNC - рекомендован для работы с вызывными панелями формата PAL и черно-белыми. KW-4HPTNC обладает исключительной надежностью работы благодаря современному цветному экрану высокого разрешения TFT 4 дюйма и надежной электроники. На базе KW-4HPTNC доступны модификации поддерживающие одновременное подключение до 6 вызывных панелей и 2 видеокамер к одному монитору, а также к подъездным домофонам.

Антивандальная вызывная панель видеодомофона **KW-139**



высокое







Панель вызывная видеодомофона с ИК подсветкой, четырёхпроводная, антивандальная, накладная, укомплектована уголком и козырьком для уличной установки, с возможностью регулировки звука. Управление замком, полная совместимость с любыми четырехпроводными мониторами. Температура эксплуатации -35 +50 °С. Габариты 115 x 40 x 22 мм.

KW-139M – вызывная панель для черно-белых мониторов. Угол обзора 92 градуса.



KW-139MCS-D/N – цветная вызывная панель CMOS PAL 420 твл для цветных мониторов, подходит к черно-белым мониторам. Режим D/N автома тически повышает четкость видео переходя в ночном режиме из цветного режима в черно белый. Угол обзора 75 градусов.



KW-139MCS – цветная вызывная панель CMOS PAL 420 твл для цветных мониторов, подходит к черно-белым мониторам. Режим D/N отсутствует – всегда цветное видео. Угол обзора 75 градусов.



KW-139MCS-600TVL – цветная вызывная панель CMOS PAL высокого разрешения 600 твл формата PAL для цветных мониторов, подходит к чернобелым мониторам. Идеальное решение для 10 дюймовых экранов мониторов, а также вывода на внешние ЖК экраны. Угол обзора 92 градуса.



KW-139MC – цветная вызывная панель CCD PAL 420 твл с высокой чувствительностью в ночное время для цветных мониторов, подходит к чернобелым мониторам. Всегда цветное видео. Угол обзора 92 градуса.



KW-139MC-600 TVL – цветная вызывная панель CCD PAL высокого разрешения 600 твл с высокой чувствительностью в ночное время для цветных мониторов, подходит к черно-белым мониторам. Всегда цветное видео. Угол обзора 100 градусов.



KW-139DMC – цветная вызывная панель CCD 420 твл PAL со встроенным накопителем для питания замка от вызывной панели без блока питания. Угол обзора 92 градуса. Мощность замка не более 1А.



Антивандальная вызывная панель до 512 абонентов KW-1370EFC-512 и KW-1380EFC-512

Многоквартирное решение Kenwei

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

KW-1370EFC-512

врезной монтаж габариты $312.5 \times 140 \times 34 \text{ MM}$

> KW-137EFC-512 444 S под заказ



KW-1380EFC-512

накладной монтаж габариты 294,3 x 110 x 58,9 mm с учетом козырька





















модуль всепогодная

-40+50 °C

температура ИК подсветка

открытие замка

Модели

600 твл

высокое

любые мониторы

до 16 точек входа













разрешение



Кнопка вызова консьержа

KW-137EFC-512 вызывная панель для многоквартирных систем (максимум 512 абонентов - 32 этажа по 4 квартиры), видеомодуль 1/4"sony CCD 600твл, алюминий, антивандальное врезное исполнение, регулировка угла просмотра камеры с помощью "джойстика", ИК подсветка в условиях слабой освещенности. Подключение пульта консьержа (с поддержкой связи жилец-консъерж), вход по паролю и карте доступа. Возможность подключения мониторов KENWEI, а также мониторов домофона любых других брендов, имеющих четырех проводную систему подключения вызывных панелей. Поддержка бесконтактных карточек (ID card, Proxy, EM-Marine) - до 5000 карт. Для построения многоквартирной системы потребуются распределители KW-838FC-512 на каждые 4 монитора и блок питания KW-660-2В или аналог типа БП-1A-H-18B, VIZIT БПД 19W/14.4v/EU 18B/1,0A. Подходят любые мониторы домофонов KENWEI. В качестве аудиотрубки можно использовать KW-110B или аналог. Если есть необходимость объединить до 4 вызывных панелей (4 входа) в одну систему, потребуется коммутатор KW-838EF. До 16 точек входа - KW-838EC.

Антивандальная ВРЕЗНАЯ вызывная панель видеодомофона KW- 137



Качество премиум класса









Модели 420 твл -600 твл

разрешение

высокое





-40+50 °C



ИК подсветка



аудио



установка



поворотная удаленное камера открытие замка



до 256 карт серия ЕМС



1, 2, 3, 4, 6, 10 кнопки серия МС



1, 5, 9 кнопки серия ЕМС









Панели со встроенным считывателем и контроллером

1 абонент 600 твл в наличии

5 абонентов 600 твл ожидается

9 абонентов 600 твл 5 500 в наличии

Вызывная панель врезного крепления в одной плоскости с поверхностью с высоким разрешением видео и встроенным считывателем карточек Proxy (Стандарт EM-Marine), 1/3" Sony CCD, 600 ТВЛ. Регулировка угла поворота камеры "джойстиком". Автоматическое включение ИК подсветки (невидимого спектра) для высокого качества видео в условиях недостаточного освещения. Антивандальное исполнение. Толщина стальной лицевой пластины 3мм, стекло антивандальное - триплекс. Управление замком, полная совместимость с любыми четырехпроводными мониторами типа Kenwei, Commax, Косот и другими. Температура эксплуатации -40 +50. Габариты зависят от колличества кнопок.

Антивандальная вызывная панель видеодомофона **KW- S201C**



Качество премиум класса



















монтаж



разрешение





открытие замка

1-2 кнопки

камера

-40+50 °C

KW-S201C Вызывная панель цветного домофона PAL накладного крепления на 1 или 2 абонента. Регулировка угла поворота камеры, возможность регулировки звука. Автоматическое включение ИК подсветки в условиях недостаточной освещенности. Управление замком, совместимость с любыми четырехпроводными мониторами. Температура эксплуатации -40; + 50 °C . Антивандальное исполнение. 100 х 175 х 25 мм. KW-S201C - модуль CCD PAL 420 твл с высокой чувствительностью в ночное время. Всегда цветное видео. Угол обзора 92 градуса. KW-S201C-1B-600TVL – модуль CCD PAL 600 твл с высокой чувствительностью в ночное время. Всегда цветное видео. Угол обзора 100 градусов.



Антивандальная вызывная панель видеодомофона **KW-1380MC**

Качество премиум класса

KW-1380MC-1B













Габариты:

1-2 кнопки - 110 x 198 x 24 мм

3-5 кнопок - 110 х 295 х 24 мм

9 кнопок - 110 х 394 х 24 мм

KW-1380MC вызывная панель с видеокамерой ССD, 420 ТВЛ 92 градуса или CCD PAL 600 твл 100 градусов на 1, 2 абонента накладного крепления, регулировка угла поворота камеры «джойстиком». ИК подсветка. Управление замком. -40 +50 °C. Антивандальное исполнение.

Серия **МС** – бывает на **1, 2, 3, 4, 6, 10** кнопок. Серия **ЕМС** со встроенным контроллером и бесконтактным считывателем карт (до 512 карточек) бывает на 1, 5, 9 кнопок.



(···

Накладной

600 твл высокое

MM

110x138x31

Модели

420 твл -

разрешение



всепогодная антивандальная

открытие замка



-40+50 °C

до 256 карт

серия ЕМС



аудио



1, 2, 3, 4, 6, 10 кнопки серия МС



кнопки серия ЕМС

Классические вызывные панели

1 абонент 420 твл в наличии

абонент 600 твл в наличии

2 абонента 600 твл 136\$ ожидается

10 абонентов 600 твл *15 000* ₱

Панели со встроенным считывателем и контроллером

1 абонент 600 твл в наличии

5 абонентов 600 твл 14 800 ₱ в наличии

9 абонентов 600 твл в наличии



Антивандальная вызывная панель видеодомофона KW-135EMC, KW-135MC

Качество премиум класса

TIS

KW-135MC-9B



KW-135MC-4B



модуль PAL модуль

Модели 420 твл — 600 твл

разрешение











высокое

всепогодная антивандальная

ИК подсветка -40+50 °C

аудио



монтаж

CCD





открытие замка



камера







1, 2, 3, 4, 6, 10 серия ЕМС кнопки серия МС

1, 5, 9 кнопки серия ЕМС







Габариты:

1-2 кнопки - 110 x 198 x 24 мм 3-5 кнопок - 110 х 295 х 24 мм 9 кнопок - 110 х 394 х 24 мм

KW-135MC, KW-138MC, KW-137MC - это вызывная панель с видеокамерой ССD, 420 ТВЛ 92 градуса или ССD PAL 600 твл 100 градусов. ИК подсветка. Управление замком. -40 +50 °C. Антивандальное исполнение.

Серия МС – бывает на 1, 2, 3, 4, 6, 10 кнопок. Серия ЕМС со встроенным көн троллером и бесконтактным считывателем карт (до 512 карточек) бывает с 1, **5,9** кнопоками.

Дополнительные блоки кнопок без видеокамеры KW-138TV-5В и KW-138TV-10В расчитаны на 5 и 10 абонентов соответственно (интегрируются с основной панелью).



KW-138TV-5B KW-138TV-10B









KW-137TV-5B KW-137TV-10B










Коммутатор КW-516FD



Профессиональное подключение четырех вызывных панелей к любому монитору KENWEI

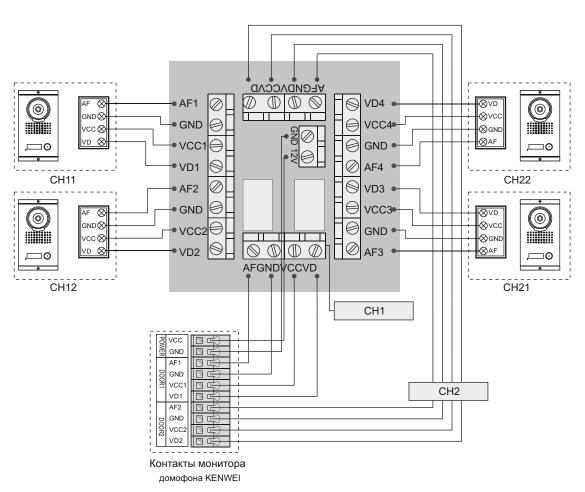







Коммутатор четырёх вызывных панелей на два входа под вызывные панели. Только для любых мониторов Kenwei. Подключение любых вызывных панелей.





Для мониторов серии KW-SA20, KW-129C, KW-S700C, KW-S701C, KW-S702TC, KW-E703FC, KW-S704C, KW-128C, KW-E705FC, KW-E706FC и других с функцией интерком «монитор»











питание от монитора



имитация присутствия дома



адаптировано для России

KW-401(GSM 900/ DCS 1800) модульдля беспроводной передачи звонков с вызывной панели на любой телефон посредством использования обычной SIM карты любого оператора (в комплектацию не входит). Работает только с мониторами Kenwei, поддерживающих функцию интеркома между мониторами (серии KW-SA20, KW-129C, KW-S700C, KW-S701C, KW-S702TC, KW-E703FC, KW-S704C, KW-128C и др.). Пользователь телефона может удаленно разговаривать с посетителем с под держкой удаленного управления замком двери.





Бюджетная альтернатива монитору видеодомофона и для интеграции домофона в систему CCTV





KW-E1003

handsfree

габариты: 174 x 50 x 20 мм





Аудиотрубка для подключения к обычной четырехпроводной вызывной видеопанели (3 провода - аудио, плюс и минус).



Новое поколение универсальных аудиотрубок от KENWEI: KW-E100F, KW-E101F

Hoвое поколение универсальных аудиотрубок от KENWEI:

- подключение к вызывным 4 проводным панелям
- подключение к любым мониторам Kenwei по линии Интеркома
- подключение до 4 трубкок в линию Интеркома
- поддержка адресного Интеркома











четырех проводное соединение



прием вызова от вызывной панели



адресный интерком




диалог с посетителем и управление замком



Требования к прокладке кабеля

Более 100 метров - рекомендуется применение кабеля типа КВК 2х0,75 (коаксиал с экраном и два обычных провода), видео идет по коаксиалу, обмотка коаксиала - по ней пускается минус, два провода - один плюс и второй аудио. При подключении следует обращать не на цвет проводов, а на соответствующее назначение проводов соглас - но схемы подключения: AF - аудио, GDN - минус, VCC - плюс, VD - видеосигнал.

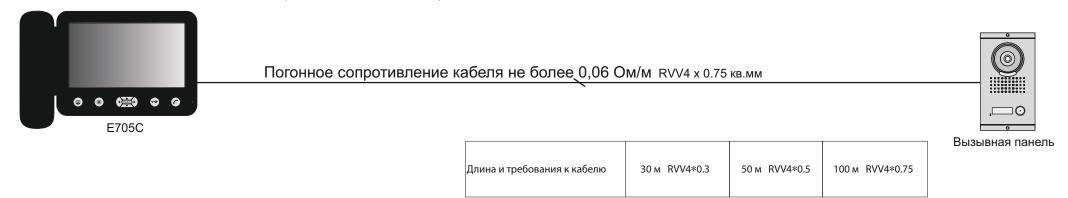




Линейка мониторов hands free с классическими кнопками: E706C (7"), E430C (4,3"), E401C (4") Линейка мониторов hands free с сенсорным управлением: E351C (3,5")

Линейка мониторов с трубкой на магните с классическими кнопками: E705C (7"), E400C (4") Линейка мониторов с трубкой на магните с сенсорным управлением: E350C (3,5")

Поддерживается подключение аудиотрубок: E1001, E1011, KW-111

Схема подключения 4 проводных мониторов поддерживающих подключение по линии интеркома до 4 или 8 мониторов SIM карта или аудиотрубок любого оператора RVV2*0.5 любой городской телефон удаленный переключатель режима или мобильный телефон 401G GSM дозвонщика Удаленный прием вызова с вызывной панели Удаленное управление электромеханическим замком RVV3*0.5 RVV2*0.5 (питание 12V от монитора KENWEI E100F SYV75-3 запись происходящего перед вызывной панелью или видеокамерой в RVV3*0.5 автоматичческом режиме. управляемые устройства SYV75-3 (освещение, автоматика для ворот) RVV2*0.5 SYV75-3*4 SYV75-3 RW2*0.5 дверного звонка SYV75-3 SA20C SYV75-3 видеосигнал с домофона аудио выход на на ЖК экран RVV4*0.5 Питание монитора внешние динамики 220V или 12V SYV75-3

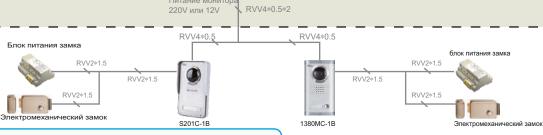

S702C

SYV75-3*2

SYV75-3

видеосигнал с домофона на ЖК экран **KENWEI**

Поддерживаются модели:

Линейка премиальных hands free мониторов с экраном touch screen и интерком 8 мониторов - SA20TC (10"), 702TC (7"), 709TC (7") Линейка мониторов hands free с сенсорным управлением: SA20C (10"), 129C (9"), S704C (7"), S701C (7"), E706FC (7"), E703FC (7") Линейка мониторов hands free с классическими кнопками: E707FC (7")

Линейка мониторов с обычной трубкой с сенсорным управлением: S700C (7") Линейка мониторов с трубкой на магните с сенсорным управлением: E705FC (7"), E400FC (4"), S350C (3,5")

Поддерживается подключение аудиотрубок: E100F, E101F



Наслаждайся безопасностью!

Компания Кепwei основана в 1987 году и занимается разработкой и производством продукции и упаковки, высочайшее качество сборки, применение передовых технологий. Продукция Kenwei имеет сертификаты соответствия мировым стандартам качества ISO 9001, ISO 14001, OHSA и сертифицирован на сертификат Единого таможенного союза. Вся продукция KENWEI максимально адаптирована для России. Уверены, выбирая Kenwei Вам останется только наслаждаться легкостью и удобством пользования, ведь об этом позаботились профессионалы!



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДОМОФОНОВ

Проводные и беспроводные решения