



ЗS ГРУПП
—СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ—

Каталог продукции и проектных решений

2022-2023





**3S Group реализовало
более 10 000 проектов в области обеспечения
безопасности в странах ТС ЕАЭС**

От разработки решения, производства и поставки
оборудования Систем Безопасности до технической
поддержки, монтажа оборудования и обслуживания объектов.



Производитель технических средств безопасности
и аналитического программного обеспечения систем безопасности.
Успех 3S Group - в полном цикле реализации проектов по Безопасности.



**3S Group поставщик более 1000 брендов и
50 000 наименований Систем Безопасности**



г. Москва, ул. Добролюбова, д. 3 с.1
(БЦ «Бастион Капитал»), 2 этаж, офис 206
Тел./ факс: (495) 669-06-04
E-mail: sales@new-satro.ru
www.new-satro.ru

г. Москва, ул. Плеханова, д. 4, корп. 3,
Время работы: пн-пт с 8:00-19:00
Тел.: (495) 785-99-69
E-mail: info@senator-sb.ru
www.senator-sb.ru

РУБРИКАТОР

COVID - 19	4
Тепловизионное оборудование	10
Видеонаблюдение J2000	22
Видеонаблюдение CATPO	35
Видеонаблюдение Sambo	47
Видеодомофоны J2000	50
Видеодомофоны TNR	70
Видеодомофоны KENWEI	71
Видеодомофоны CATPO	76
Видеодомофоны Kocom	78
Система контроля доступа J2000	80
Система контроля доступа CATPO	84
Системы оповещения CATPO	87
Блоки питания и кабель CATPO	88
Антикражные системы CATPO	90
Охранно-пожарная система DSC	92
Проектные решения	93



SpeedFace-V5L-TD Биометрический терминал с распознаванием лиц и считывателем отпечатка пальца



Биометрический терминал с распознаванием лиц и считывателем отпечатка пальца SpeedFace-V5L является обновленной версией терминала распознавания лица SpeedFace-V5L. Устройство поддерживает распознавание лица и идентификацию по ладони, обладает большой памятью (3000 шаблонов) и высокой скоростью распознавания. Серия использует технологию бесконтактного распознавания и имеет новые функции - обнаружение повышенной температуры тела и может производить идентификацию лиц в масках. Устройство оснащено совершенным алгоритмом антиспуфинга. Распознавание ладоней по 3 признакам (форма ладони, отпечаток ладони и узор вен ладони) выполняется за 0,35 с. Во время эпидемии терминалы с функцией обнаружения повышенной температуры тела станут идеальным выбором для уменьшения распространения и предотвращения появления инфекций в любых помещениях и общественных местах, таких как больницы, фабрики, школы, коммерческие здания, станции.



ProFaceX[TI] Биометрический терминал СКУД с распознаванием лиц



Биометрический терминал СКУД с распознаванием лиц ProFaceX[TI] - новая версия терминала серии ProFace. Серия ProFace X оснащена тепловизионной камерой, отображающей изображение на экране и специализированным процессором ZKTeco для распознавания лиц и новейшей технологии компьютерного зрения, поддерживает распознавание лиц и ладони. Технология бесконтактного распознавания и новые функции обнаружения повышенной температуры, и определение наличия маски - все это особенно актуально в нынешней ситуации распространения вирусных инфекций. Благодаря мощному ядру и новейшему алгоритму распознавания лиц ProFace X - является лидером в своем сегменте (Память 50 000 шаблонов лиц, скоростью распознавания менее 0,3 секунды, защита от поддельных идентификаций). Распознавание ладоней (форма ладони, отпечаток ладони и узор вен ладони) выполняется за 0,35 секунды, полученные данные сравниваются с сохраненными шаблонами (память 5000 шаблонов ладони). ProFace X может помочь в мониторинге вирусных заболеваний. Терминалы позволяют быстро и точно измерять температуру тела, что чрезвычайно важно при борьбе с распространением заболеваний, особенно в больницах, фабриках, школах, коммерческих зданиях, вокзалах и других общественных местах.



ProFaceX-TD Биометрический терминал СКУД с распознаванием лиц



Биометрический терминал СКУД с распознаванием лиц и считывателем отпечатка пальца ProFace X TD может помочь в мониторинге вирусных заболеваний. Терминалы позволяют быстро и точно измерять температуру тела, что чрезвычайно важно при борьбе с распространением заболеваний, особенно в больницах, фабриках, школах, коммерческих зданиях, вокзалах и других общественных местах. Серия ProFace X является полностью обновленной версией линейки устройств ProFace. Серия ProFace X оснащена специализированным процессором ZKTeco для распознавания лиц и новейшей технологии компьютерного зрения, поддерживает распознавание лиц и ладони. Технология бесконтактного распознавания и новые функции обнаружения повышенной температуры, и определение наличия маски - все это особенно актуально в нынешней ситуации распространения вирусных инфекций. Благодаря мощному ядру и новейшему алгоритму распознавания лиц ProFace X - является лидером в своем сегменте (Память 50 000 шаблонов лиц, скоростью распознавания менее 0,3 секунды, защита от поддельных идентификаций). Распознавание ладоней (форма ладони, отпечаток ладони и узор вен ладони) выполняется за 0,35 секунды, полученные данные сравниваются с сохраненными шаблонами (память 5000 шаблонов ладони).



ZN-T95 Тепловизионная камера и черное тело

Тепловизионная камера и черное тело



- Алгоритм определения температуры
- Двойная линза (тепловая + видимый свет)
- Эффективные пиксели: 384x288
- Тепловая чувствительность: ≤ 60 mK
- Тепловизор: 9,1 мм фиксированный объектив
- Объектив видимого спектра: 8 мм
- Точность: $\pm 0,3$ °C
- Обнаружение тепла (до 22 целей)
- Время отклика: ≤ 50 мс



ZN-TH01 Портативное "Черное тело"

Портативное "Черное тело"




ZN-T3 Wi-Fi камера с измерением температуры тела



Wi-Fi камера для измерения температуры тела. Камера использует технологию машинного зрения и систему интеллектуальной обработки для высокоскоростного измерения температуры и видеонаблюдения в реальном времени. Это комплексное решение для профилактики эпидемий, включающее скрининг температуры тела и мониторинг. Встроенная система оповещения известит об обнаружении человека с повышенной температурой. Вывод результатов измерения температуры и видео осуществляется через WiFi или через сетевую кабель RJ45. Данные о температуре также отображаются на экране устройства. Все данные и видеозаписи хранятся на карте памяти. Встроенный аккумулятор может работать до 8 часов. Возможна установка на треногу.



ZK-TD200 Бесконтактный термометр

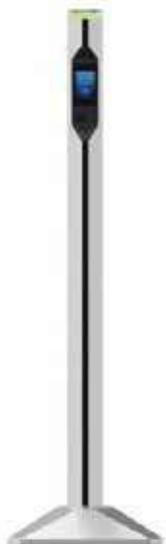

Увеличение числа случаев заболевания и расширение географического распространения коронавируса вызывает серьезную обеспокоенность органов здравоохранения. Заболевание может иногда вызывать такие симптомы, как высокая температура, и инфракрасный термометр может помочь в измерении температуры тела. Если обнаруженная температура превысит 37,3°C или любое другое значение, установленное администратором, ZK-TD200 выдаст сигнал тревоги. Он оснащен счетчиком проходов и тревог, его легко перемещать.

ZK-TD100 Бесконтактный термометр



Бесконтактный термометр

- Бесконтактное измерение температуры тела
- Сигнализация высокой температуры
- Быстрый монтаж
- Поддержка температурной компенсации
- Настраиваемая высота датчика температуры от земли
- Счетчик проходов и тревог

ZK-D3180S[TD] Металлодетектор арочный с измерением температуры



Вспышка коронавируса 2020 вызывает обеспокоенность международного сообщества. ZKTeco стремится помочь в решении этой проблемы. ZK-D3180S[TD] — это арочный металлодетектор с функцией измерения температуры проходящих через него людей. Если температура превышает допустимую, ZK-D3180S[TD] подаст сигнал тревоги. Этот продукт может значительно повысить общественную безопасность.



ZK-D2180S[TI] Металлодетектор арочный с измерением температуры



- Измерение температуры тела
- Тепловое изображение в реальном времени
- Экспортируемый отчет
- 18 зон обнаружения
- 256 уровней чувствительности
- Счетчик проходов и тревог
- Звуковая и светодиодная сигнализация
- Функция записи видео
- Одновременное измерение температуры многих людей



ZK-178S Тепловизионный сканер



Тепловизионный сканер позволяет транслировать видеосигнал на ПК.

- Смена режима между термальной камерой и обычной цифровой камерой.
- Сенсор UFPA.
- Определение максимальной/минимальной температуры.
- Высокая контрастность.
- Регулируемая излучательная способность.
- Передача видео на ПК в реальном времени.
- Диапазон температур 30-45С.
- Термо-разрешение 160x120.
- Звуковое оповещение USB тип-С для зарядки и передачи данных.
- Фонарик



ZK-178K Тепловизионный сканер



Тепловизионный сканер

Позволяет транслировать видеосигнал на ПК Смена режима между термальной камерой и обычной цифровой камерой

- Сенсор UFPA
- Определение максимальной/минимальной температуры
- Высокая контрастность
- Регулируемая излучательная способность
- Передача видео на ПК в реальном времени
- Диапазон температур 30-45С
- Термо-разрешение 160x120
- Звуковое оповещение USB тип-С для зарядки и передачи данных Фонарик



SpeedFace-V5L[TI]

Биометрический терминал СКУД с распознаванием лиц и считывателем отпечатка пальца



Биометрический терминал СКУД с распознаванием лиц и считывателем отпечатка пальца SpeedFace-V5L[TI] оснащен тепловизионной камерой, отображающей изображение на экране и специализированным процессором ZKTeco для распознавания лиц и новейшей технологии компьютерного зрения, поддерживает распознавание лиц и ладони. Технология бесконтактного распознавания и новые функции обнаружения повышенной температуры, и определение наличия маски - все это особенно актуально в нынешней ситуации распространения вирусных инфекций. Распознавание ладоней (форма ладони, отпечаток ладони и узор вен ладони) выполняется за 0,35 секунды, полученные данные сравниваются с сохраненными шаблонами (память 3000 шаблонов ладони). Терминал может помочь в мониторинге вирусных заболеваний. Терминалы позволяют быстро и точно измерять температуру тела, что чрезвычайно важно при борьбе с распространением заболеваний, особенно в больницах, фабриках, школах, коммерческих зданиях, вокзалах и других общественных местах.



TDM95E USB-модуль для измерения температуры

TDM95E - это USB-модуль для измерения температуры. Его можно подключить к терминалам контроля доступа или учета рабочего времени ZKTeco. Использование - только внутри помещений.



SpeedFace-V5L-TD Биометрический терминал с распознаванием лиц и считывателем отпечатка пальца



Биометрический терминал с распознаванием лиц и считывателем отпечатка пальца SpeedFace-V5L является обновленной версией терминала распознавания лица SpeedFace-V5L. Устройство поддерживает распознавание лица и идентификацию по ладони, обладает большой памятью (3000 шаблонов) и высокой скоростью распознавания. Серия использует технологию бесконтактного распознавания и имеет новые функции - обнаружение повышенной температуры тела и может производить идентификацию лиц в масках. Устройство оснащено совершенным алгоритмом антиспуфинга. Распознавание ладоней по 3 признакам (форма ладони, отпечаток ладони и узор вен ладони) выполняется за 0,35 с. Во время эпидемии терминалы с функцией обнаружения повышенной температуры тела станут идеальным выбором для уменьшения распространения и предотвращения появления инфекций в любых помещениях и общественных местах, таких как больницы, фабрики, школы, коммерческие здания, станции.

PERCo

Контроль температуры в системах PERCo



Пирометр предназначен для бесконтактного измерения температуры и работы в качестве верифицирующего устройства в составе систем контроля доступа.

Пирометр работает совместно с турникетом или замком. Система позволяет задать порог нормальной температуры тела, при превышении которого турникет или замок не откроется для прохода.

Система уведомит оператора о необходимости прохождения сотрудником медицинского освидетельствования в связи с повышенной температурой тела, по итогам которого принимается решение о возможности допуска к работе. В случае, если допуск к работе не может быть предоставлен, система сформирует сообщение об уважительной причине отсутствия для корректного учета рабочего времени.

RusGuard

Терминал распознавания лиц R20-Face (8W) Thermometer



Терминал R20-Face Thermometer – это устройство для распознавания лиц и измерения температуры пользователей. Обеспечивает удобный и безопасный контроль доступа и исключает проход на объект лиц, имеющих повышенную температуру. Пользователю достаточно лишь на долю секунды посмотреть на дисплей терминала: лицо будет отсканировано, а термометр измерит температуру. Высокая скорость распознавания лица и измерения температуры (меньше 1 секунды) позволяет устанавливать терминал даже в точках доступа с большим трафиком, например, на проходных.

- 8" антибликовый, сенсорный HD IPS- экран
- Скорость измерения температуры – менее 1 секунды
- Точность измерения температуры $\pm 0,3C^{\circ}$
- Скорость распознавания лица – менее 1 секунды
- Точность распознавания лица – 99,78%
- Подсветка с белым и инфракрасным светом
- Запрет прохода по фотографии лица / без защитной маски на лице / при повышенной температуре

RusGuard

Терминал распознавания лиц R20-Face (8T) Thermometer



Терминал R20-Face Thermometer – это устройство для распознавания лиц и измерения температуры пользователей. Обеспечивает удобный и безопасный контроль доступа и исключает проход на объект лиц, имеющих повышенную температуру. Пользователю достаточно лишь на долю секунды посмотреть на дисплей терминала: лицо будет отсканировано, а термометр измерит температуру. Высокая скорость распознавания лица и измерения температуры (меньше 1 секунды) позволяет устанавливать терминал даже в точках доступа с большим трафиком, например, на проходных.

- 8" антибликовый, сенсорный HD IPS- экран
- Скорость измерения температуры – менее 1 секунды
- Точность измерения температуры $\pm 0,3C^{\circ}$
- Скорость распознавания лица – менее 1 секунды
- Точность распознавания лица – 99,78%
- Подсветка с белым и инфракрасным светом
- Запрет прохода по фотографии лица / без защитной маски на лице / при повышенной температуре

РУЧНЫЕ ТЕПЛОВИЗОРЫ



T-120H



портативный тепловизор для эпидемиологического контроля, дистанционно измеряет температуру тела человека на безопасном расстоянии с чувствительностью $\pm 0.5\text{C}$. Помогает снизить массовое распространение эпидемий за счёт своевременного выявления заболевших. Тепловизор можно установить на треноге, идеально подходит для установки на КПП предприятий, на входах и выходах в общественных местах. Может использоваться в аэропорту для мониторинга прилетающих граждан. Специально разработан для повышения эффективности профилактики эпидемий и защиты здоровья населения. Особенности: Высокочувствительный детектор с разрешением $120 \times 90 @ 17\text{m}$, частота кадров 25Гц; Быстрое определение температуры тела, автоматическая идентификация лихорадки и сигнал тревоги; 1-метр – безопасное расстояние для обнаружения инфицированных, низкий риск заражения, человека не требуется останавливать для измерения температуры; Можно сохранять до 100 000 тепловизионных изображений с данными о температуре человека; Интерфейс TYPE-C, быстрая зарядка 2,5 ч, время автономной работы до 8 часов; Компактный и портативный, подходит для мобильного обнаружения, можно установить на любую треногу. Подходит для быстрого скрининга повышенной температуры тела людей на фабриках и заводах, в школах, торговых центрах, офисных зданиях и других общественных местах для контроля и снижения распространения вируса с симптомами лихорадки, таких как новый коронавирус, лихорадка Эбола, SARS (атипичная пневмония) и Zika (флавивирус).

HIKVISION®

DS-2TP21B-6AVF/W Ручной тепловизор



Тепловиз.: $160 \times 120, 6,2 \text{ мм}, 25 \times 19^\circ$
 Оптич.: 2 Мп
 Двухспектральное совмещение изображения;
 WIFI, звуковая сигнализация
 Точность: $\pm 0.5 \text{ }^\circ\text{C}$
 Темп. диапазон: от 0 до $45 \text{ }^\circ\text{C}$
 Рабочая температура: от 10 до $35 \text{ }^\circ\text{C}$
 IP54

HIKVISION®

DS-2TP21B-6AVF/W Ручной тепловизор + штатив DS-2907ZJ



Тепловиз.: $160 \times 120, 6,2 \text{ мм}, 25 \times 19^\circ$
 Оптич.: 2 Мп
 Двухспектральное совмещение изображения;
 WIFI, звуковая сигнализация
 Точность: $\pm 0.5 \text{ }^\circ\text{C}$
 Темп. диапазон: от 0 до $45 \text{ }^\circ\text{C}$
 Рабочая температура: от 10 до $35 \text{ }^\circ\text{C}$
 IP54

МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР С ТЕПЛОВИЗОРОМ

HIKVISION®

ISD-SMG318LT-F 18-зонный металлодетектор с тепловизором



18 независимых зон обнаружения
ЖК-экран
IP53
Разрешение тепловизора: 160 * 120
Точность измерения температуры: $\pm 0,5$ °C
Диапазон измерения температуры: 30-45°C
Режим видео: би-спектр изображения слияния
В соответствии с международным стандартом безопасности, дружелюбный к беременным женщинам, людям с сердечными заболеваниями кардиостимулятором и др.
Расстояние измерения температуры лиц 1-2м

ТЕРМИНАЛЫ ДОСТУПА

UNV
**Терминал контроля доступа с распознаванием лиц и цифровым модулем измерения температуры.
Настенный монтаж**


Определение температуры тела с привязкой к конкретному человеку: сотруднику, посетителю и др.
Поддержка настройки порогового значения температуры и полномочия доступа персонала через пороговое значение температуры
Бесконтактный модуль определения температуры запястья: диапазон измерения составляет от 30 °C до 45 °C, дискретность измерения 0,1 °C, отклонение меньше или равно 0,5 °C, а расстояние считывания температуры составляет от 1 см до 2,5 см.
Модель алгоритма глубокого обучения, основанная на независимых правах интеллектуальной собственности UNV: точность верного распознавания лиц > 99%, ложное распознавание < 1%
Встроенный специализированный чип глубокого обучения поддерживает локальное автономное распознавание до 10000 лиц и списки лиц
Время распознавания 0,2 секунды, использование различных моделей поведения в работе терминала для уменьшения ложных срабатываний и увеличения скорости прохождения WDR, 2MP (1080P) камера с высокой светочувствительностью, широкоугольный объектив с большой диафрагмой F1.6 для захвата высококачественного изображения в различных сложных сценах освещения
Поддержка обнаружения IP-спуфинга на основе алгоритма глубокого обучения, эффективного против мошенничества, а также функционал против подмены фото и видео
Рекомендуемая высота установки для распознавания лиц от 0,8 м до 2,2 м, расстояние распознавания лиц от 0,2 м до 2,9 м
Поддержка режима сна экрана для минимальной яркости засветки, чтобы предотвратить блики в ночное время
Поддержка добавления до 6 фотографий в библиотеку для одного человека
Поддержка захвата видео, поддержка протокола ONVIF
Поддержка аутентификации лица, карты доступа, пароля и QR-кода для управления дверью
Двустороннее аудио с внутренним монитором
Встроенный накопитель 4G EMMC стабильный и надежный, емкость до 30 000 событий (с изображениями)
Поддержка защиты от несанкционированного вскрытия, поддержка тайм-аута открытия двери и времени для поддержания открытия двери во время активной пожарной сигнализации



Комплект: терминал ОЕТ-213Н-BTS1 + подставка EP-S31-W Напольный монтаж



Возможности:

- Поддержка бесконтактного определения температуры запястья, поддержка предупреждения о людях с аномальной температурой тела
- Определение температуры тела с привязкой к конкретному человеку: сотруднику, посетителю и др.
- Поддержка настройки порогового значения температуры и полномочия доступа персонала через пороговое значение температуры
- Бесконтактный модуль определения температуры запястья: диапазон измерения составляет от 30°C до 45°C дискретность измерения 0,1°C, отклонение меньше или равно 0,5°C, а расстояние считывания температуры составляет от 1 см до 2,5 см.
- Модель алгоритма глубокого обучения, основанная на независимых правах интеллектуальной собственности UNV: точность верного распознавания лиц > 99%, ложное распознавание < 1%
- Встроенный специализированный чип глубокого обучения поддерживает локальное автономное распознавание до 10000 лиц и списки лиц
- Время распознавания 0,2 секунды, использование различных моделей поведения в работе терминала для уменьшения ложных срабатываний и увеличения скорости прохождения WDR, 2MP (1080P) камера с высокой светочувствительностью, широкоугольный объектив с большой диафрагмой F1.6 для захвата высококачественного изображения в различных сложных сценах освещения
- Поддержка обнаружения IP-спуфинга на основе алгоритма глубокого обучения, эффективного против мошенничества, а также функционал против подмены фото и видео
- Рекомендуемая высота установки для распознавания лиц от 0,8 м до 2,2 м, расстояние распознавания лиц от 0,2 м до 2,9 м
- Поддержка режима сна экрана для минимальной яркости засветки, чтобы предотвратить блики в ночное время
- Поддержка добавления до 6 фотографий в библиотеку для одного человека
- Поддержка захвата видео, поддержка протокола ONVIF
- Поддержка аутентификации лица, карты доступа, пароля и QR-кода для управления дверью
- Двустороннее аудио с внутренним монитором
- Встроенный накопитель 4G EMMC стабильный и надежный, емкость до 30 000 событий (с изображениями)
- Поддержка защиты от несанкционированного вскрытия, поддержка тайм-аута открытия двери и времени для поддержания открытия двери во время активной пожарной сигнализации



Терминал контроля доступа с распознаванием лиц и контролем температуры - напольная установка. 7" емкостный экран Настенный монтаж



1. Просмотр живого видео, запись, моментальное изображение и отображение значения температуры в видео;
2. Запись и хранение изображений;
3. Позволяет отобразить данные о температуре персонала, статусе маски и фотографии лиц на платформе AI (выпущено 30 мая);
4. Статистика результатов тестирования температуры и маски персонала, поддержка ежедневных и еженедельных отчетов, экспорт отчетов;
5. Тревожные извещения о аномальной температуре и маски персонала - локально и по электронной почте (опубликовано 30 мая);
6. Управляйте информацией о пользователях через DSS Express, включая добавление пользователей, управление фотографиями и разрешениями на доступ персонала;
7. Учет рабочего времени сотрудников;
8. Установка правила доступа персонала в ограниченные зоны;



Терминал контроля доступа с распознаванием лиц и контролем температуры - напольная установка. 7" емкостный экран
Напольный монтаж



1. Просмотр живого видео, запись, моментальное изображение и отображение значения температуры в видео;
2. Запись и хранение изображений;
3. Позволяет отобразить данные о температуре персонала, статусе маски и фотографии лиц на платформе AI (выпущено 30 мая);
4. Статистика результатов тестирования температуры и маски персонала, поддержка ежедневных и еженедельных отчетов, экспорт отчетов;
5. Тревожные извещения о аномальной температуре и маски персонала - локально и по электронной почте (опубликовано 30 мая);
6. Управляйте информацией о пользователях через DSS Express, включая добавление пользователями, управление фотографиями и разрешениями на доступ персонала;
7. Учет рабочего времени сотрудников;
8. Установка правила доступа персонала в ограниченные зоны;

Терминал: DHI-ASI7213X-T
 Напольная стойка для терминала: ASF172X-T
 Программное обеспечение: DSS Express



Терминал доступа 7"
Настенный монтаж DS-K1T671TM-3XF или монтаж или установка на турникет DS-K5671-3XF/ZU



7" сенсорный LCD-экран, 2 Мп широкоугольный объектив
 Встроенный считыватель карт Mifare;
 Макс. 50,000 изображений лиц, макс. 50,000 карт;
 Диапазон температур: От 30 до 45 °C, точность: ± 0.5 °C;
 Сведения о посещениях (6 типов): регистрация входа на работу, выхода с работы, ухода на перерыв, возвращения с перерыва, сверхурочной работы, раннего ухода с работы
 Длительность распознавания лица (1:N) ≤ 0.2 с
 Дальность распознавания: От 0.3 до 2 м
 Способ монтажа: Настенный; Напольный (с использованием DS-KAB671-B)
 ISAPI, Wiegand, RS-485

DS-K1T671TM-3XF - 1 шт. или
 DS-K5671-3XF/ZU - 1 шт.

HIKVISION®

Терминал доступа 7" сенсорный LCD-экран, 2 Мп широкоугольный объектив Напольный монтаж



7" сенсорный LCD-экран, 2 Мп широкоугольный объектив
 Встроенный считыватель карт Mifare;
 Макс. 50,000 изображений лиц, макс. 50,000 карт;
 Диапазон температур: От 30 до 45 °C, точность: ± 0.5 °C;
 Сведения о посещении (6 типов): регистрация входа на работу, выхода с работы, ухода на перерыв, возвращения с перерыва, сверхурочной работы, раннего ухода с работы
 Длительность распознавания лица (1:N) ≤ 0.2 с
 Дальность распознавания: От 0.3 до 2 м
 Способ монтажа: Настенный; Напольный (с использованием DS-KAB671-B)
 ISAPI, Wiegand, RS-485

DS-K1T671TM-3XF - 1 шт.
 DS-KAB671-B - 1 шт.

alhua

TECHNOLOGY

Терминал контроля доступа с распознаванием лиц и контролем температуры - напольная установка. 7" емкостный экран



1. Просмотр живого видео, запись, моментальное изображение и отображение значения температуры в видео;
2. Запись и хранение фотографий;
3. позволяет отобразить данные о температуре персонала, статусе маски и фотографии лиц на платформе AI.
4. Статистика результатов тестирования температуры и детекция масок персонала, поддержка ежедневных и еженедельных отчетов, экспорт отчетов;
5. Тревожные извещения о аномальной температуре и детекция масок персонала - локально и по электронной почте
6. Сообщите о аномальной температуре и детекция масок в APP (DMSS) через NVR;

Терминал: DHI-ASI7223X-A-T
 Видео регистратор: DHI-NVR5216-8P-I
 Монитор: DHL22-L200
 Рекомендованная розничная цена: 430,070 руб.

HIKVISION®

Терминал доступа DS-K5604A-3XF/V 10,1" сенсорный LCD-экран



10,1" сенсорный LCD-экран, 2 Мп широкоугольный объектив
 Макс. 50,000 изображений лиц, макс.50,000 карт;
 Диапазон температур: От 30 до 45°C, точность: ±0.5°C;
 Сведения о посещении (6 типов): регистрация входа на работу, выхода с работы, ухода на перерыв, возвращения с перерыва, сверхурочной работы, раннего ухода с работы
 Длительность распознавания лица (1:N) ≤ 0.2 с
 Дальность распознавания: От 0.3 до 2 м
 Терминал доступа и стока - «все в одном»
 ISAPI, Wiegand, RS-485, Wi-Fi

DS-K1T671TM-3XF - 1 шт.
 DS-KAB671-B - 1 шт.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТА

HIKVISION®

DS-MDN005-B

НОВИНКА!

Под заказ 6-8 недель



Минимальная дистанция при определении температуры 0,3м
 - 120 × 160 разрешение
 - Встроенный высокочувствительный детектор
 - Диапазон определения температуры: 30 °C to 45 °C
 - Точность определения температуры: ± 0.5 °C
 - Распознавание сканирования (необязательно)

Экран
 Разрешение 1024 × 600
 Макс. яркость 500 cd/m²

ЭКОНОМИЧНЫЙ ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ

HIKVISION®

DS-2TD2617B-6/PA или 3/PA (цилиндр)
 DS-2TD1217B-6/PA или 3/PA (купол)
 + Софт для управления системой: IVMS-4200



Тепловиз: 160 × 120;
 Объектив: 6 мм;
 Угол обзора, по вертикали: 25×18.7°;
 Оптич.: 2688 × 1520;
 Объектив: 8 мм или 4 мм
 Видео: Двухспектральное совмещение изображения;
 Точность: ±0.5 °С
 Темп. диапазон: от 30 до 45°С
 Рабочая температура: от 10 до 35 °С
 Высота установки: 1.5 м
 Дальность распознавания: от 1.5 до 2.5 м

Кол-во: 1

dahua
TECHNOLOGY

DH-TPC-BF2221P-TD + софт DSS Express



Тепловиз: 256x192
 Разрешение видеокамеры: 1920(Г)×1080(В)
 Фокусное расстояние: 7.1мм
 Точность детекции температуры: ±0.3°С с АЧТ
 Активное сдерживание сиреной и мигающей подсветкой
 Micro SD, IP67, PoE
 Возможности решения:
 1) По тревоге превышения температуры видео отображается в режиме реального времени в DSS Express
 2) Журнал тревог в DSS Express
 3) Мониторинг в режиме реального времени

Кол-во: 1

ЭКОНОМИЧНЫЙ ВАРИАНТ С ЧЕРНЫМ ТЕЛОМ И РЕГИСТРАТОРОМ

HIKVISION®

Решение на базе моделей DS-2TD2617B или DS-2TD1217B + 8-ми каналный IP-видеореги­стратор с PoE



Тепловиз.: 160 × 120;
 Объектив: 6 мм;
 Угол обзора, по вертикали: 25×18.7°;
 Оптич.: 2688 × 1520;
 Объектив: 8 мм или 4 мм
 Видео: Двухспектральное совмещение изображения;
 Точность: ±0.5 °С
 Темп. диапазон: от 30 до 45°С
 Рабочая температура: от 10 до 35 °С
 Высота установки: 1.5 м
 Дальность распознавания: от 1.5 до 2.5 м

Кол-во:
 DS-2TD2617B-3/6/PA или DS-2TD1217B-3/6/PA - 1 шт.
 DS-2TE127-G4A - 1 шт.
 DS-2909ZJ - 1 шт.
 DS-2907ZJ - 2 шт.
 DS-7608NI-I2/8P - 1 шт.
 DS-D5024FN - 1 шт.

DAHUA TECHNOLOGY

Решение на базе тепловизора DH-TPC-BF2221P-TD + 16-каналный сетевой видеореги­стратор с искусственным интел­лектом и 8 портами PoE



Тепловиз: 256x192
 Разрешение видеокамеры: 1920(Г)x1080(В)
 Фокусное расстояние: 7.1мм
 Точность детекции температуры: ±0.3°С с АЧТ
 Активное сдерживание сиреной и мигающей подсветкой
 Micro SD, IP67, PoE
ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ:
 1) Отображение результатов мониторинга температуры в режиме реального времени;
 2) Структурированный поиск в архиве по детектируемой температуре (низкая, нормальная, высокая)

3) Отображение работы и тревог детектора масок в режиме реального времени
 4) Структурированный поиск в архиве по наличию/отсутствию медицинской маски
 Кол-во:
 Тепловизионная камера: DH-TPC-BF2221P-TD
 Калибровочное оборудование: АЧТ DH-TPC-HBB-AHW - 1 шт.
 Видеореги­стратор: DHI-NVR5216-8P-I
 Монитор: DHL22-L200
 Аксессуары: 2 штатива, 2 адаптера под штатив, 1 блок питания
 В комплект поставки не входят ПК, жесткий диск

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ

HIKVISION®

Решение на базе модели DS-2TD2637B-10/P или DS-2TD2636B-13/P + 8-ми канальный IP-видеорегистратор с PoE



Тепловиз.: 384 × 288
 Объектив: 9.7 мм;
 Угол обзора, по вертикали: 37.5×28.5°;
 Оптич.: 2688 × 1520;
 Объектив: 4 мм;
 Видео: Двухспектральное совмещение изображения;
 Точность: ±0.5 °С
 Темп. диапазон: от 30 до 45 °С
 Рабочая температура: от 10 до 35 °С
 Высота установки: от 1.7 до 2.5 м
 Дальность обнаружения лиц: от 2 до 7 м для DS-2TD2637B-10/P

ИЛИ
 Дальность обнаружения лиц: от 2.5 до 8 м для DS-2TD2636B-13/P
 Кол-во:
 DS-2TD2637B-10/P или DS-2TD2636B-13/P - 1 шт.
 DS-2TE127-G4A - 1 шт.
 DS-2909ZJ - 1 шт.
 DS-2907ZJ - 2 шт.
 DS-7608NI-I2/8P - 1 шт.
 DS-D5024FN - 1 шт.

UNV

TIC600 + ПО Professional Client



Разрешение тепловизора: 384x288
 Особенности
 1. Быстрое измерение температуры на большом расстоянии и широких сценах
 2. Система содержит черное тело для увеличения точности измерения температуры ($\leq 0.3^{\circ}\text{C}$)
 3. Одновременное отображение температуры тела на изображении видимого спектра и на тепловизионном изображении
 4. Поддерживает автоматический захват снимков если есть тревога по превышению порога температуры для доказательной базы
 5. Поддерживает автоматическую калибровку температуры тела и

поверхности для более точного измерения
 6. Поддержка запросов истории записи сигналов тревоги
 Кол-во:
 Тепловизор – 1 шт.
 Черное тело – 1 шт.
 Штатив – 2 шт.
 Адаптеры питания
 ПО Professional Client



Решение на базе тепловизора DH-TPC-BF5421P-T + 16-канальный сетевой видеорегистратор с 8 портами PoE




Разрешение тепловизора: 400 × 300
 Разрешение видеокамеры: 1920(Г)×1080(В)
 Фокусное расстояние: 13мм
 Точность детекции температуры: ±0.3°C с АЧТ
 Активное сдерживание сирены и мигающей подсветкой
 Micro SD, IP67, PoE, ePoE
ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ:
 1) Отображение результатов мониторинга температуры в режиме реального времени;
 2) Структурированный поиск в архиве по детектируемой температуре (низкая, нормальная, высокая)
 3) Отображение работы и тревог детектора масок в режиме реально-

го времени
 4) Структурированный поиск в архиве по наличию/отсутствию медицинской маски
 Кол-во:
 Тепловизионная камера: DH-TPC-BF5421P-T - 1 шт.
 Калибровочное оборудование: АЧТ DH-TPC-HBB-AHW - 1 шт.
 Видеорегистратор: DHI-NVR5216-8P-I - 1 шт.
 Монитор: DHL22-L200 - 1 шт.
 Аксессуары:
 VCT-999 штатив - 2 шт.,
 RQW026-00 адаптер под штатив - 2 шт.
 DH-PFM320D-EN блок питания - 1 шт. без HDD



Термографический комплекс по распознаванию лиц и температуры человека. - SN-T5/D

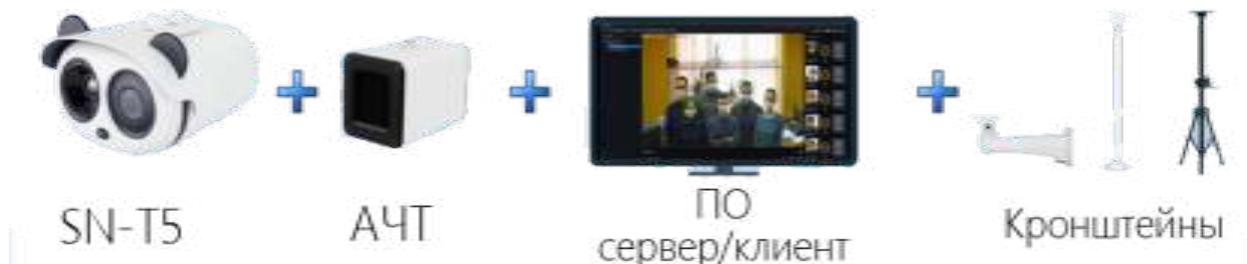

Параметры тепловизора: сенсор IRFPA, разрешение 400x300. Чувствительность 40mK, диапазон спектра 8-14мкм, температурный отклик 20ms. Объектив - 8 мм. Угол обзора - Н: 46°, V: 35.3°. Аудио вход/выход 1/1. Тревожный вход/выход -2/2. Точность измерений до 0,3°C. Сжатие H.265/H.264/MJPEG. Максимальное разрешение D1 (704*576) 25к/с. 17 цветовых схем отображения, 20 настраиваемых областей (линии, зоны, точки) работают одновременно, тревожные события по температурным изменениям, отчетность, замер температуры курсором. Параметры видеокамеры: разрешение 1920x1080 (Full HD) 25к/с, HWD, моторизованный объектив 2,7-13,5 мм. Угол обзора: 105°~ 32°. Общие параметры: язык русский, сеть 10/100Mbit RJ-45, RS-485, слот для micro SD до 128Gb. Питание DC12V/PoE, потребляемая мощность 10W (MAX). Диапазон рабочих температур -30°C ~ +60°C, класс защиты IP66. Вес 2,1кг. Размер 212x182x136mm. Встроенные функции: детектор температуры тела и лиц в заданной границе, движения, измерение температуры, контроль изменения температуры, контроль превышения температуры. Высокая эффективность захвата, до 36 целей (лиц) с одновременным распознаванием лица и температуры тела в одном интерфейсе. Распознавание — 97%. Абсолютно черное тело предназначено для калибровки тепловизора методом теплового излучения

постоянной температуры в окружающей среде. DT-B550 имеет широкий диапазон температур +5.0°C~ 50.0°C. подходит для калибровки термометрического оборудования не только в лаборатории, но и в полевых условиях. Температура излучения 35, 37 и 40°C (температура окружающей среды). Размеры активной зоны - 72мм x 72 мм. Температурное разрешение: 0.01°C. Точность измерения температуры: ±0.2°C (в одной точке при 40°C). Температурная стабильность: ±0.15°C/10мин. Эффективный коэффициент излучения: 0.97±0.02. Электропитание: 24В (DC), 50Гц Температура и влажность окружающей среды: 0~40°C/ ≤90% относительной влажности. Компактные размеры - 180ммx110ммx110мм. Вес - 1,4 кг. Блок питания 12 В/3А. 1 кронштейн для камеры: 3 варианта на выбор, выбирается в соответствии с условиями установки.

1 кронштейн для АЧТ: 3 варианта на выбор, выбирается в соответствии с условиями установки.

Дополнительные кронштейны возможно приобрести за доплату.

Кол-во:

SN-T5 - 1 шт. \БПЗА\ SN-TH01 - 1 шт \Комплект кронштейнов \SN-NVR-P16-J - 1 шт.

РЕШЕНИЯ С АНАЛИТИКОЙ ПО РАСПОЗНАВАНИЮ ЛИЦ

HIKVISION®

Решение на базе модели DS-2TD2637B-10/P или DS-2TD2636B-13/P + 16-ти каналный IP-видеореги-
стратор с видеоаналитикой распознавания лиц и высокой точности и PoE



Тепловиз: 384 x 288

16-ти каналный IP-видеореги-
стратор с видеоаналитикой распоз-
навания лиц и высокой точности и PoE

Видеовход: 16 каналов; аудиовход: двустороннее аудио 1 канал
RCA; видеовыход: 1 VGA до 2K, 2 HDMI до 4K; аудиовыход: 1 канал
RCA.

Входящий поток 320Мб/с; исходящий поток 256Мб/с; разреше-
ние записи до 12Мп; синхр.воспр. 16 каналов@1080р; 1 eSATA,
4 SATA для HDD до 10Тб; тревожные вход/выход 16/8; 2 RJ45
10М/100М/1000М Ethernet; 3 USB; -10°C...+55°C; AC100-240В; 30Вт
макс (без HDD), ≤5кг (без HDD).

Видеоаналитика: 1.16 библиотек лиц, 100,000 фото. Сравнение
лиц на 16 каналах, поиск по изображению лица. Обнаружение
людей на 8 каналах; поиск похожих людей, анализ поведения; 2.
фильтрация ложных тревог для 16 правил (пересечение линии и
вторжение).(Альтернативно 1 из двух)

Кол-во:

DS-2TD2637B-10/P или DS-2TD2636B-13/P - 1 шт.

DS-2TE127-G4A - 1 шт.

DS-2909ZJ - 1 шт.

DS-2907ZJ - 2 шт.

DS-7608NI-I2/8P - 1 шт.

ahua
TECHNOLOGY

Решение на базе модели DH-TPC-BF5421P-T + 128-канальный IP-видеосервер



Тепловиз: 400 x 300

ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ:

1) Обнаружение медицинских масок:

2) Мониторинг температуры человеческого тела:

1. Отображение в режиме реального времени работы модуля распоз-
навания лиц с результатами детектированной температуры
2. Отображение количества людей с детектированной температу-
рой, с нормальной температурой, с аномальной температурой, без
медицинских масок и т. д.
3. Экспорт тревог превышения температуры в формате видео,
снимков, xls

4. Отчет по статистике мониторинга температуры; количество
людей с детектированной температурой и с аномальной темпера-
турой отображается по дням, месяцам годам и т.д.; вывод графиков
и гистограмм

Кол-во:

Тепловизионная камера: DH-TPC-BF5421P-T

Калибровочное оборудование: АЧТ DH-TPC-HBB-AHW - 1 шт.

Видеореги-
стратор: DHI-IVSS7008-11

Монитор:DHL22-L200

Аксессуары: 2 штатива, 2 адаптера под штатив,1 блок питания
без HDD

HIKVISION®

Решение на базе модели DS-2TD2637B-10/P или DS-2TD2636B-13/P + 32-х канальный IP-видеорегистратор с видеоаналитикой распознавания лиц



Тепловиз.: 384 × 288

32-х канальный IP-видеорегистратор с видеоаналитикой распознавания лиц

Видеовход: 32 канала; аудиовход: двустороннее аудио 1 канал RCA; видеовыход: 1 VGA до 2K, 1 HDMI до 4K, 1 VGA и 1 HDMI до 1080p; аудиовыход: 2 канала RCA.

Входящий/исходящий поток: 200Мб/с/200Мб/с (вкл. RAID), 320Мб/с/256Мб/с (выкл. RAID); разрешение записи до 12Мп; синхр. воспр. 16 каналов@1080p; 8 SATA для HDD до 10Тб; тревожные вход/выход 16/8; 2 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet; 3 USB; -10°C...+55°C; AC220В; 70Вт макс (без HDD), ≤10кг (без HDD).

Видеоаналитика: 1.16 библиотек лиц, 100,000 фото. Сравнение лиц

на 16 каналах, поиск по изображению лица. Обнаружение людей на 8 каналах; поиск похожих людей, анализ поведения; 2. фильтрация ложных тревог для 16 правил (пересечение линии и вторжение). (Альтернативно 1 из двух)

Кол-во:

DS-2TD2637B-10/P или DS-2TD2636B-13/P - 1 шт.

DS-2TE127-G4A - 1 шт.


DS-2909ZJ - 1 шт.

DS-2907ZJ - 2 шт.

DS-9632NXI-I8/X(B) - 1 шт.

UPPELL

Термографический комплекс по распознаванию лиц и температуры человека. - SN-T5/D

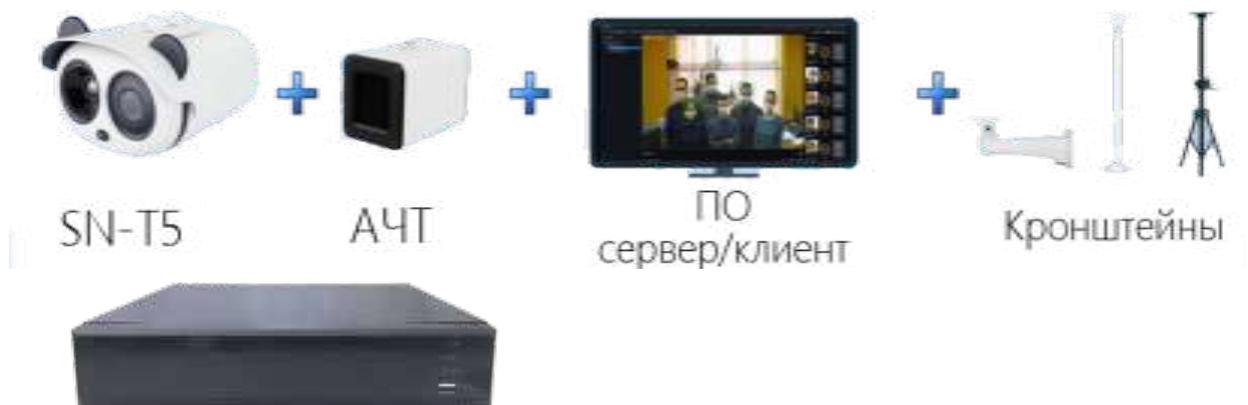

Параметры тепловизора: сенсор IRFPA, разрешение 400x300. AI сетевой видеосервер с функцией искусственного интеллекта включая алгоритмы глубокого обучения (AI NVR) по распознаванию лиц OS Linux. Подключение до 32-каналов потокового распознавания лиц. 20 лиц/сек. 16 баз до 10 000 лиц. AI-поиск по изображению, по свойствам, по температуре. Обнаружение лиц с превышением температуры, выдача тревожных сигналов, обнаружение "чужих лиц" и др. Суммарный входящий поток 320Mbps, суммарный исходящий поток 320Mbps. Формат сжатия H.265+/H.265/H.264. Пентаплекс. Корпус 1,5U. Поддержка дисков SATA MAX 4x10Tb. Выходы: HDMI1x8MP, HDMI2x2MP и VGA1x2MP. 2xUSB2.0 и 1xUSB3.0, eSATAx1. Тип дискового массива: RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 и RAID10. Ethernet интерфейс 2xRJ45 100М/1000Mbps. Аудио вход/выход1, тревожный вход16/выход4. Кнопка Reset. Питание AC110/220V (встроенный БП). Размеры 440x368.3x70mm, вес 4.2кг (без HDD). POE интерфейс 16 каналов 100Mbps IEEE802.3af/802.3at (MAX 140W).

Кол-во:

SN-T5 - 1 шт. БПЗА\ SN-TH01 - 1 шт \ Комплект кронштейнов \SN-NVR-P16-J - 1 шт.

J2000 - бренд, проверенный временем, более 10 лет на рынке систем безопасности.



Более 2000 успешно реализованных проектов федерального и регионального уровня



Представлен в более чем 40 регионах Российской Федерации.



В ассортименте имеется более 150 наименований товара, который постоянно расширяется и пополняется инновационными продуктами.

Выбирая J2000 - выбираете будущее.

СЕТЕВЫЕ IP КАМЕРЫ | РЕШЕНИЯ С РАЗРЕШЕНИЕМ ДО 5 МП

J2000-HDIP5B30P (2,8)

Уличная цилиндрическая видеокамера



- Разрешение 5 Мр;
- Матрица: 1/2.8" CMOS Sensor IMX335
- ИК-подсветка - до 30 м;
- H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI / MJPEG;
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб;
- Объектив: 2,8 мм;
- 12V/PoE;
- P67;
- APP(IOS/Android): Bitvision;

J2000-HDIP5Dm20P (2,8)

Антивандалная уличная купольная видеокамера



- Разрешение 5 Мр;
- Матрица: 1/2.8" CMOS Sensor IMX335
- ИК-подсветка - до 20 м;
- H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI/ MJPEG;
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб;
- Объектив: 2,8 мм;
- 12V/PoE;
- IP66;
- APP(IOS/Android): Bitvision;

J2000-HDIP4B50Full (2,8-12)

Уличная цилиндрическая видеокамера



- Разрешение 4 Мр;
- Матрица: 1/3" OV4689 CMOS Sensor;
- ИК-подсветка - до 50 м;
- H.264/H.265/MJPEG;
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб;
- Аудио вх./вых.;
- Тревожный вх./вых.;
- Объектив: 2,8-12 мм;
- 12V/PoE;
- IP67;
- APP(IOS/Android): FSEYE;

J2000-HDIP4Dm30P (2,8-12) v.1

Антивандалная уличная купольная видеокамера



- Разрешение 4 Мр;
- Матрица: 1/3" OV4689 CMOS Sensor;
- ИК-подсветка - до 30 м;
- H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG;
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб;
- Объектив: 2,8-12 мм;
- 12V/PoE;
- IP66;
- APP(IOS/Android): FREEIP;

J2000-HDIP4DPA (3,6)

Антивандалная уличная купольная видеокамера



- Разрешение 4 Мр;
- Матрица: 1/3" OV4689 CMOS Sensor;
- ИК-подсветка - до 30 м;
- H.264/H.265/MJPEG;
- Аудио вх./вых.;
- Тревожный вх./вых.;
- Объектив - 3,6 мм;
- 12V/PoE;
- IP67;
- APP(IOS/Android): FSEYE;

СЕТЕВЫЕ IP КАМЕРЫ | РЕШЕНИЯ С РАЗРЕШЕНИЕМ ДО 3 МП

J2000-HDIP3B40P (2,8-12) L.2

Уличная цилиндрическая видеокамера



- Разрешение 3 Мр;
- Матрица: 1/2.9" CMOS Sensor;
- ИК-подсветка - до 40 м;
- H.265\H.264\JPEG\MJPEG;
- Объектив: 2,8-12 мм;
- 12V/PoE;
- IP67;
- APP(IOS/Android): Bitvision;

J2000-HDIP3B40P (2,8-12) L.2.1

Уличная цилиндрическая видеокамера



- Разрешение 3 Мр;
- Матрица: 1/2.9" CMOS Sensor;
- ИК-подсветка - до 40 м;
- H.265\H.264\JPEG\MJPEG;
- Объектив: 2,8-12 мм;
- 12V/PoE;
- IP67;
- APP(IOS/Android): Bitvision;

J2000-HDIP3D30Full (2,8-12)

Уличная купольная видеокамера



- Разрешение 3 Мр;
- Матрица: 1/2.9" Sony IMX123 CMOS Sensor;
- ИК-подсветка - до 30 м;
- H.264/H.265/MJPEG;
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб;
- Аудио вх./вых.;
- Тревожный вх./вых.;
- Объектив: 2,8-12 мм;
- 12V/PoE;
- IP66;
- APP(IOS/Android): FSEYE;

J2000-HDIP3Dm30P (2,8-12) L.1

Антивандалная уличная купольная видеокамера



- Разрешение 3 Мр;
- Матрица: 1/2.9" CMOS Sensor;
- ИК-подсветка - до 30 м;
- H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG;
- Объектив: 2,8-12 мм;
- 12V/PoE;
- IP67;
- APP(IOS/Android): Bitvision;

J2000-HDIP3B30PA (2,8) L.1

Уличная цилиндрическая видеокамера



- Разрешение 3 Мр;
- Матрица: 1/2.9" CMOS Sensor;
- ИК-подсветка - до 30 м;
- H.265\H.265+\H.264\JPEG\MJPEG;
- Аудио вход - RCA разъем;
- Объектив: 2,8 мм;
- 12V/PoE;
- IP67;
- APP(IOS/Android): Bitvision;

J2000-HDIP3Dm20PA (2,8) L.1

Антивандалная уличная купольная видеокамера



- Разрешение 3 Мр;
- Матрица: 1/2.9" CMOS Sensor;
- ИК-подсветка - до 30 м;
- H.265\H.265+\H.264\JPEG\MJPEG;
- Аудио вход - RCA разъем;
- Объектив: 2,8 мм;
- 12V/PoE;
- IP67;
- APP(IOS/Android): Bitvision;

J2000-HDIP3B30P (2,8) L.1

Уличная цилиндрическая видеокамера



- Разрешение 3 Мр;
- Матрица: 1/2.9" CMOS Sensor;
- ИК-подсветка - до 30 м;
- H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG;
- Объектив: 2,8 мм;
- 12V/PoE;
- IP67;
- APP(IOS/Android): Bitvision;

J2000-HDIP3Dm20P (2,8) L.1

Антивандалная уличная купольная видеокамера



- Разрешение 3 Мр;
- Матрица: 1/2.9" CMOS Sensor;
- ИК-подсветка - до 30 м;
- H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG;
- Объектив: 2,8 мм;
- 12V/PoE;
- IP67;
- APP(IOS/Android): Bitvision;

J2000-HDIP3Bp30P (2,8) L.2

Уличная цилиндрическая видеокамера



- Разрешение 3 Мр;
- Матрица: 1/2.9" CMOS Sensor;
- ИК-подсветка - до 30 м;
- H.264/H.265/JPEG/AVI /MJPEG;
- Объектив: 2,8 мм;
- Материал корпуса - уличный пластик;
- 12V/PoE;
- IP66;
- APP(IOS/Android): Bitvision;

J2000-HDIP2D30Full (2,8-12)

Уличная купольная видеокамера



- Разрешение 2 Мр;
- Матрица: 1/2.8" Sony CMOS Sensor;
- ИК-подсветка - до 30 м;
- H.264/H.265/MJPEG;
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб;
- Аудио вх./вых.;
- Тревожный вх./вых.;
- Объектив: 2,8-12 мм;
- 12V/PoE;
- IP66;
- APP(IOS/Android): Bitvision;

J2000-HDIP2HFull

Уличная цилиндрическая видеокамера



- Разрешение 2 Мр;
- Матрица: 1/2.8" Sony CMOS Sensor;
- H.264/H.265/MJPEG;
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб;
- Аудио вх./вых.;
- Тревожный вх./вых.;
- 12V/PoE;
- APP(IOS/Android): FSEYE;

J2000-HDIP2S20xFull

Уличная поворотная PTZ видеокамера



- Разрешение 2 Мр;
- Матрица: 1/2.8" Sony CMOS Sensor;
- ИК-подсветка - до 150 м;
- Оптический зум: 20-кратный;
- H.264/H.265/MJPEG;
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб;
- Аудио вх./вых.;
- Тревожный вх./вых.;
- Объектив: 4,7-94 мм;
- 12V/PoE;
- IP67;
- APP(IOS/Android): FSEYE;

J2000-HDIP2S30xFull

Уличная поворотная PTZ видеокамера



- Разрешение 2 Мр;
- Матрица: 1/2.8" Sony CMOS Sensor;
- ИК-подсветка - до 150 м;
- Оптический зум: 20-кратный;
- H.264/H.265/MJPEG;
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб;
- Аудио вх./вых.;
- Тревожный вх./вых.;
- Объектив: 4,5-135 мм;
- 12V/PoE;
- IP67;
- APP(IOS/Android): FSEYE;

СЕТЕВЫЕ IP КАМЕРЫ | РЕШЕНИЯ МИНИАТЮРНЫЕ С РАЗРЕШЕНИЕМ ДО 2 МП**J2000-HDIP2BPC8 (2,8)**

Миниатюрная цилиндрическая WiFi IP видеокамера с выносным корпусом



- Разрешение 2 Мр;
- Матрица: 1/2.8" Sony IMX307 CMOS Sensor;
- H.265\H.264\JPEG\AVI\MJPEG;
- Слот для карт MicroSD до 512 Гб;
- Аудио вх./вых.;
- Тревожный вх./вых.;
- Объектив: 2,8 мм;
- 12V/PoE;
- WiFi;
- APP(IOS/Android): Bitvision;

J2000-HDIP2MSP (2,8) v.1

Миниатюрная квадратная IP видеокамера



- Разрешение 2 Мр;
- Матрица: 1/2.8" Sony IMX307 CMOS Sensor;
- H.265\H.264\JPEG\AVI\MJPEG;
- Слот для карт MicroSD до 512 Гб;
- Объектив: 2,8 мм;
- 12V/PoE;
- APP(IOS/Android): Bitvision;

СЕТЕВЫЕ IP ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ | РЕШЕНИЯ С РАЗРЕШЕНИЕМ ДО 5 МП

J2000-NVR09 L.1

9-канальный IP-регистратор



- 9 каналов;
- Запись с разрешением до 5 Мр;
- H.265\H265+\H.264\ H.264+;
- 1 SATA 3.5" до 8 Tb;
- Общий суммарный поток: 60Mb/s;
- APP(IOS/Android): Bitvision;

J2000-NVR16 L.1

16-канальный IP-регистратор



- 16 каналов;
- Запись с разрешением до 5 Мр;
- H.265\H265+\H.264\ H.264+;
- 1 SATA 3.5" до 8 Tb;
- Общий суммарный поток: 80Mb/s;
- APP(IOS/Android): Bitvision;

J2000-NVR16mt v.1

16-канальный IP-регистратор



- 16 каналов;
- Запись с разрешением до 5 Мр;
- H.264;
- 1 xHDD 2.5" до 4Tb;
- Общий суммарный поток: 120Mb/s;
- APP(IOS/Android): AEEYE;

J2000-NVR25 v.1

25-канальный IP-регистратор



- 25 каналов;
- Запись с разрешением до 5 Мр;
- H.264;
- 2 xHDD 2.5" до 4Tb;
- Общий суммарный поток: 150 Mb/s;
- APP(IOS/Android): AEEYE;

J2000-NVR36 v.1

36-канальный IP-регистратор



- 36 каналов;
- Запись с разрешением до 8 Мр;
- H.264/H.265;
- 4 xHDD 2.5" до 4Tb;
- Общий суммарный поток: 256 Mb/s;
- APP(IOS/Android): AEEYE;

СЕТЕВЫЕ IP ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ | РЕШЕНИЯ С РАЗРЕШЕНИЕМ ДО 2 МП

J2000-NVR4 v.3

4-канальный IP-регистратор



- 4 канала;
- Запись с разрешением до 2 Мр;
- H.264;
- 1 xHDD 3.5" до 4Tb;
- Общий суммарный поток: 25Mb/s;
- APP(IOS/Android): AEEYE;

J2000-NVR08 v.3

8-канальный IP-регистратор



- 8 каналов;
- Запись с разрешением до 2 Мр;
- H.264;
- 1 xHDD 3.5" до 4Tb;
- Общий суммарный поток: 50Mb/s;
- APP(IOS/Android): AEEYE;

J2000-NVR04mt v.1

16-канальный IP-регистратор



- 4 канала;
- Запись с разрешением до 2 Мр;
- H.264;
- 1 xHDD 2.5" до 4Tb;
- Общий суммарный поток: 25Mb/s;
- APP(IOS/Android): AEEYE;

J2000IP-NVR08M

8-канальный IP-регистратор



- 8 каналов;
- Запись с разрешением до 2 Мр;
- H.264;
- 1 xHDD 2.5" до 4Tb + 1 E-SATA;
- Общий суммарный поток: 50Mb/s;
- APP(IOS/Android): AEEYE;

АНАЛОГОВЫЕ HD ВИДЕОКАМЕРЫ | РЕШЕНИЯ С РАЗРЕШЕНИЕМ ДО 5 МП

J2000-MHD5Bm50 (2,8-12) L.1

Уличная цилиндрическая видеокамера



- Разрешение 5 Мр;
- Матрица: 1/2.5" CMOS Sensor;
- 1 HD-AHD / CVI / TVI / CVBS - видеовыход;
- UTC управление режимами и OSD меню;
- ИК-подсветка - до 50 м;
- Объектив: 2,8-12 мм;
- 12V;
- IP67;

J2000-AHD4Dm30 (2,8-12)

Уличная антивандальная купольная видеокамера



- Разрешение 4 Мр;
- Матрица: 1/3" CMOS Sensor;
- 1 HD-AHD / TVI - видеовыход;
- ИК-подсветка - до 30 м;
- Объектив: 2,8-12 мм;
- 12V;
- IP67;

J2000-MHD5Bm20 (2,8) L.1

Уличная цилиндрическая видеокамера



- Разрешение 5 Мр;
- Матрица: 1/2.7" CMOS Sensor;
- 1 HD-AHD / CVI / TVI / CVBS - видеовыход;
- UTC управление режимами и OSD меню;
- ИК-подсветка - до 20 м;
- Объектив: 2,8 мм;
- 12V;
- IP67;

J2000-MHD5Dm20 (2,8) L.1

Уличная антивандальная купольная видеокамера



- Разрешение 5 Мр;
- Матрица: 1/2.7" CMOS Sensor;
- 1 HD-AHD / CVI / TVI / CVBS - видеовыход;
- ИК-подсветка - до 20 м;
- Объектив: 2,8 мм;
- 12V;
- IP67;

АНАЛОГОВЫЕ HD ВИДЕОКАМЕРЫ | РЕШЕНИЯ С РАЗРЕШЕНИЕМ ДО 2 МП

J2000-MHD2Bm50 (2,8-12) L.1

Уличная цилиндрическая видеокамера



- Разрешение 2 Мр;
- Матрица: 1/2.9" CMOS Sensor;
- 1 HD-AHD / CVI / TVI / CVBS - видеовыход;
- UTC управление режимами и OSD меню;
- ИК-подсветка - до 50 м;
- Объектив: 2,8-12 мм;
- 12V;
- IP67;

J2000-MHD2Dm30 (2,8-12) L.1

Уличная антивандальная купольная видеокамера



- Разрешение 2 Мр;
- Матрица: 1/3" CMOS Sensor;
- 1 HD-AHD / CVI / TVI / CVBS - видеовыход;
- ИК-подсветка - до 30 м;
- Объектив: 2,8-12 мм;
- 12V;
- IP67;

J2000-MHD2Dp20 (2,8-12)

Уличная цилиндрическая видеокамера



- Разрешение 2 Мр;
- Матрица: 1/2.9" Sony IMX 323 CMOS Sensor;
- 1 HD-AHD / CVI / TVI / CVBS - видеовыход;
- ИК-подсветка - до 20 м;
- Объектив: 2,8-12 мм;
- 12V;
- IP54;

J2000-MHD2Bm30 (3,6) L.2

Уличная цилиндрическая видеокамера



- Разрешение 2 Мр;
- Матрица: 1/2.9" CMOS Sensor;
- 1 HD-AHD / CVI / TVI / CVBS - видеовыход;
- UTC управление режимами и OSD меню;
- ИК-подсветка - до 30 м;
- Объектив: 3,6 мм;
- 12V;
- IP67;

J2000-MHD2Bm20 (2,8) L.1

Уличная цилиндрическая видеокамера



- Разрешение 2 Мр;
- Матрица: 1/2.9" CMOS Sensor;
- 1 HD-AHD / CVI / TVI / CVBS - видеовыход;
- УТС управление режимами и OSD меню;
- ИК-подсветка - до 20 м;
- Объектив: 2,8 мм;
- 12V;
- IP67;

J2000-MHD2Dm20 (2,8) L.1

Уличная антивандальная купольная видеокамера



- Разрешение 2 Мр;
- Матрица: 1/2.9" CMOS Sensor;
- 1 HD-AHD / CVI / TVI / CVBS - видеовыход;
- ИК-подсветка - до 20 м;
- Объектив: 2,8 мм;
- 12V;
- IP67;

J2000-MHD2Dmp20 (2,8) v.1

Уличная купольная видеокамера



- Разрешение 2 Мр;
- Матрица: 1/2.9" CMOS Sensor;
- 1 HD-AHD / CVI / TVI / CVBS - видеовыход;
- УТС управление режимами и OSD меню;
- ИК-подсветка - до 20 м;
- Материал: Основание пластик + шар металл;
- Объектив: 2,8 мм;
- 12V;
- IP66;

J2000-AHD24Di10 (3,6)

Уличная антивандальная купольная видеокамера



- Разрешение 2 Мр;
- Матрица: 1/2.8" Sony IMX322 CMOS Sensor;
- 1 HD-AHD - видеовыход;
- ИК-подсветка - до 10 м;
- Объектив: 3,6 мм;
- 12V;
- IP67;

J2000-A20S4mi50Z18

Уличная поворотная PTZ видеокамера



- Разрешение 2 Мр;
- Матрица: 1/3" Sony CMOS Sensor;
- 1 HD-AHD - видеовыход;
- ИК-подсветка - до 50 м;
- Оптический зум - 18x;
- Объектив: 4,7-84,6 мм;
- RS485;
- 12V;
- IP66;

АНАЛОГОВЫЕ HD ВИДЕОКАМЕРЫ | РЕШЕНИЯ С РАЗРЕШЕНИЕМ ДО 1,3 МП.**J2000-A13Pmi20 (3,6)**

Уличная цилиндрическая видеокамера



- Разрешение 1,3 Мр;
- Матрица: 1/2.9" Sony IMX225 CMOS Sensor;
- 1 HD-AHD / CVBS - видеовыход;
- ИК-подсветка - до 20 м;
- Объектив: 3,6 мм;
- 12V;
- IP67;

J2000-A13Dmi20 (3,6)B

Уличная антивандальная купольная видеокамера



- Разрешение 1,3 Мр;
- Матрица: 1/2.9" Sony IMX225 CMOS Sensor;
- 1 HD-AHD / CVBS - видеовыход;
- ИК-подсветка - до 20 м;
- Объектив: 3,6 мм;
- 12V;
- IP67;

J2000-A13Dmi20 (3,6)W

Уличная антивандальная купольная видеокамера



- Разрешение 1,3 Мр;
- Матрица: 1/2.9" Sony IMX225 CMOS Sensor;
- 1 HD-AHD / CVBS - видеовыход;
- ИК-подсветка - до 20 м;
- Объектив: 3,6 мм;
- 12V;
- IP67;

J2000-AHD14Di10 (3,6)

Уличная антивандальная купольная видеокамера



- Разрешение 1,3 Мр;
- Матрица: 1/3" CMOS Sensor;
- 1 HD-AHD - видеовыход;
- ИК-подсветка - до 10 м;
- Объектив: 3,6 мм;
- 12V;
- IP67;

J2000-A13Dpi20 (3,6)

Внутренняя купольная видеокамера



- Разрешение 1,3 Мр;
- Матрица: 1/2.9" Sony IMX225 CMOS Sensor;
- 1 HD-AHD / CVBS - видеовыход;
- ИК-подсветка - до 20 м;
- Объектив: 3,6 мм;
- 12V;
- IP54;

J2000-A13S4mi50Z18

Уличная поворотная PTZ видеокамера



- Разрешение 1,3 Мр;
- Матрица: 1/3" Sony CMOS Sensor;
- 1 HD-AHD - видеовыход;
- ИК-подсветка - до 50 м;
- Оптический зум - 18x;
- Объектив: 4,7-84,6 мм;
- RS485;
- 12V;
- IP66;

**АНАЛОГОВЫЕ HD ВИДЕОКАМЕРЫ | РЕШЕНИЯ FULL COLOR ВИДЕОКАМЕР
С РАЗРЕШЕНИЕМ ДО 2 МП**
J2000-MHD2Bmp20FC (3,6) v.1

Уличная цилиндрическая видеокамера



- Разрешение 2 Мр;
- Матрица: 1/2.9" CMOS Sensor;
- 1 HD-AHD / CVI / TVI / CVBS - видеовыход;
- UTC управление режимами и OSD меню;
- Материал: уличный пластик;
- LED подсветка - до 20 м;
- Объектив: 3,6 мм;
- 12V;
- IP65;

J2000-MHD2Dmp10FC (3,6) v.1

Уличная купольная видеокамера



- Разрешение 2 Мр;
- Матрица: 1/2.9" CMOS Sensor;
- 1 HD-AHD / CVI / TVI / CVBS - видеовыход;
- UTC управление режимами и OSD меню;
- Материал: уличный пластик;
- LED подсветка - до 20 м;
- Объектив: 3,6 мм;
- 12V;
- IP65;

**АНАЛОГОВЫЕ HD ВИДЕОКАМЕРЫ | РЕШЕНИЯ МИНИАТЮРНЫЕ ВИДЕОКАМЕР
С РАЗРЕШЕНИЕМ ДО 2 МП**
J2000-MHD2MS (2,8) v.3

Внутренняя квадратная видеокамера



- Разрешение 2 Мр;
- Матрица: 1/2.8" Sony IMX 307 CMOS Sensor;
- 1 HD-AHD / CVI / TVI / CVBS - видеовыход;
- UTC управление режимами и OSD меню;
- Объектив: 2,8 мм;
- 12V;

J2000-MHD2MSU (2,8)

Внутренняя квадратная видеокамера с UTC контроллером J2000-UTC v.1



- Разрешение 2 Мр;
- Матрица: 1/2.8" Sony IMX 307 CMOS Sensor;
- 1 HD-AHD / CVI / TVI / CVBS - видеовыход;
- UTC управление режимами и OSD меню;
- Объектив: 2,8 мм;
- 12V;



J2000-MHD2MS330 (2,8)**Внутренняя квадратная видеокамера**

- Разрешение 2 Мр;
- Матрица: 1/2.9" CMOS Sensor;
- 1 HD-AHD / CVI/TVI / CVBS - видеовыход;
- Объектив: 2,8 мм;
- 12V;

J2000-AHD24MCB (3,6)**Уличная цилиндрическая видеокамера**

- Разрешение 2 Мр;
- Матрица: 1/3" Sony IMX 322 CMOS Sensor;
- 1 HD-AHD - видеовыход;
- Объектив: 3,6 мм;
- 12V;
- IP66

J2000-AHD14MCB (3,6)**Уличная цилиндрическая видеокамера**

- Разрешение 1,3 Мр;
- Матрица: 1/3" Sony IMX 238 CMOS Sensor;
- 1 HD-AHD - видеовыход;
- Объектив: 3,6 мм;
- 12V;
- IP66

J2000-MHD13MB419 (2,8)**Внутренняя цилиндрическая видеокамера**

- Разрешение 1,3 Мр;
- Матрица: 1/3" Sony CMOS Sensor;
- 1 HD-AHD / CVI/TVI / CVBS - видеовыход;
- Объектив: 2,8 мм;
- 12V;

ГИБРИДНЫЕ HD ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ | РЕШЕНИЯ С РАЗРЕШЕНИЕМ ДО 5 МП**J2000-HDVR-04H5 L.1****4-канальный гибридный HD регистратор**

- 4 канала AHD / CVI/TVI / CVBS;
- Запись с разрешением до 5 Мр Lite для HD камер и до 5 Мр для IP видеокамер ;
- UTC управление режимами и OSD меню;
- H.265/H.264;
- 1 SATA HDD 3.5" до 6Тб;
- До 4 IP каналов;
- Аудио: 4вх./1 вых.;
- BNC видеовыход / RS485;
- APP(IOS/Android): RView;

J2000-HDVR-08H5 L.1**8-канальный гибридный HD регистратор**

- 8 канала AHD / CVI/TVI / CVBS;
- Запись с разрешением до 5 Мр Lite для HD камер и до 2 Мр для IP видеокамер ;
- UTC управление режимами и OSD меню;
- H.265/H.264;
- 1 SATA HDD 3.5" до 6Тб;
- До 4 IP каналов;
- Аудио: 4вх./1 вых.;
- BNC видеовыход / RS485;
- APP(IOS/Android): RView;

ГИБРИДНЫЕ HD ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ | РЕШЕНИЯ С РАЗРЕШЕНИЕМ ДО 2 МП.**J2000-HDVR-04H L.2****4-канальный гибридный HD регистратор**

- 4 канала AHD / CVI/TVI / CVBS;
- Запись с разрешением до 1080N для HD камер и до 2 Мр для IP видеокамер ;
- UTC управление режимами и OSD меню;
- H.265/H.264;
- 1 SATA HDD 3.5" до 6Тб;
- До 4 IP каналов;
- Аудио: 1вх./1 вых.;
- BNC видеовыход;
- APP(IOS/Android): RView;

J2000-HDVR-08H L.1.1**8-канальный гибридный HD регистратор**

- 8 канала AHD / CVI/TVI / CVBS;
- Запись с разрешением до 1080N для HD камер и до 2 Мр для IP видеокамер ;
- UTC управление режимами и OSD меню;
- H.265/H.264;
- 1 SATA HDD 3.5" до 6Тб;
- До 4 IP каналов;
- Аудио: 4вх./1 вых.;
- BNC видеовыход;
- APP(IOS/Android): RView;

J2000-HDVR-16H L.1**16-канальный гибридный HD регистратор**

- 16 канала AHD / CVI/TVI / CVBS;
- Запись с разрешением до 1080N для HD камер и до 2 Мр для IP видеокамер ;
- UTC управление режимами и OSD меню;
- H.265/H.264;
- 2 SATA HDD 3.5" до 6Тб;
- До 8 IP каналов;
- Аудио: 4вх./1 вых.;
- Тревожные 4 вх./1 вых.;
- BNC видеовыход / RS485;
- APP(IOS/Android): RView;

**J2000-DVR-16 v.1****16-канальный гибридный HD регистратор**

- 16 канала AHD / CVBS;
- Запись с разрешением до 1.3 Мр для HD камер и до 2 Мр для IP видеокамер ;
- H.264;
- 2 SATA HDD 3.5" до 4 Тб;
- До 4 IP каналов;
- Аудио: 1вх./1 вых.;
- RS485;
- APP(IOS/Android): XMeye;

**АКСЕССУАРЫ | СЕТЕВЫЕ РОЕ ИНЖЕКТОРЫ****J2000-NET-IN1P1U30W****Сетевой PoE инжектор**

- 1 PoE порт/1 Uplink 10/100/1000 Mbps;
- Входное напряжение: 90-280V AC;
- Выходное напряжение: 46-52V DC;
- Стандарты: IEEE802.3i 10 BASE-T, IEEE802.3i 100 BASE-TX, IEEE802.3x flow control, IEEE802.3af /IEEE802.3at;
- Общая суммарная мощность: 30W;

J2000-NET-IN1P1U8W**Сетевой пассивный PoE инжектор**

- 1 порт 10/100 Mbps;
- Входное напряжение: 110-220AC;
- Выходное напряжение: 12V/1A DC;
- Общая суммарная мощность до 8 Ватт;
- Форма адаптера в розетку;
- Совместим с J2000-NET-SP12VDC;

АКСЕССУАРЫ | СЕТЕВЫЕ РОЕ СПЛИТТЕРЫ И СОЕДИНИТЕЛИ**J2000-NET-SP12VDC****Комплект пассивного инжектора/сплиттера**

- Подача питания 12В в сетевой кабель по свободным парам сетевого кабеля;
- Поддержка Fast Ethernet (10/100 Base-T);
- Инжектор: вход- RJ45(FE, 10/100 Base-T)/штекер, выход - RJ45(Passive PoE);
- Сплиттер: вход - RJ45(Passive PoE), выход - RJ45(FE, 10/100 Base-T)/штекер;
- Совместим с J2000-NET-IN1P1U8W;

J2000-PS4**Комплект сплиттер RG45/uPoE соединитель комбинированный**

- Скорость передачи данных 10/100Mbps;
- Используется для передачи двоянного сигнала(PoE питания) с коммутатора к камере(сетевому устройству по одному cat5e/6 кабеля);
- Входное напряжение: MAX57 v;
- Выходное напряжение: 48 v /0.5A;
- Общая суммарная мощность: до 60 W;

J2000-Sp/af**Сетевой PoE сплиттер**

- Скорость передачи данных 10/100Mbps;
- Входное напряжение :36-57V;
- Выходное напряжение: 12V;
- Стандарты IEEE802.3i 10 BASE-T, IEEE802.3i 100 BASE-TX, IEEE802.3x flow control, IEEE802.3af /IEEE802.3at;
- Общая суммарная мощность: до 12 W;

АКСЕССУАРЫ | СЕТЕВЫЕ КОММУТАТОРЫ ETHERNET

J2000-NET-SWG08U

Сетевой гигабитный неуправляемый коммутатор



- 8 портов 10/100/1000 Mbps;
- Пропускная способность: 16Gbps;
- MAC-адресов: 8000;
- Входное напряжение: 100-240V, 50/60Hz;
- Выходное напряжение: 12V/0.5A;
- Стандарты: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x;

АКСЕССУАРЫ | СЕТЕВЫЕ POE КОММУТАТОРЫ

J2000-NET- SW04P2Ui

Сетевой неуправляемый PoE коммутатор



- 6 портов, 4 PoE порта 10/100Mbps;
- Пропускная способность: 1.2Gbps;
- Стандарты IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at;
- Общая суммарная мощность: 60 W;
- CCTV Extend: передача данных на расстояние 250 метров;
- VLAN: Изолированные порты;
- QoS: Настройка приоритетов чувствительности сети;
- AI-POE: Автоматическое определение неисправного порта потребления энергии и его перезагрузка.

J2000-NET- SWG04P2Ui

Сетевой гигабитный неуправляемый PoE коммутатор



- 6 портов, 4 PoE порта 10/100/1000 Mbps;
- Пропускная способность: 12Gbps;
- Стандарты IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE802.3ab;
- Общая суммарная мощность: 60 W;
- CCTV Extend: передача данных на расстояние 250 метров;
- VLAN: Изолированные порты;
- QoS: Настройка приоритетов чувствительности сети;
- AI-POE: Автоматическое определение неисправного порта потребления энергии и его перезагрузка.

J2000-NET- SW08P2Ui

Сетевой неуправляемый PoE коммутатор



- 10 портов, 8 PoE портов 10/100Mbps;
- Пропускная способность: 2Gbps;
- Стандарты IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE802.3ab;
- Общая суммарная мощность: 96 W;
- CCTV Extend: передача данных на расстояние 250 метров;
- VLAN: Изолированные порты;
- QoS: Настройка приоритетов чувствительности сети;
- AI-POE: Автоматическое определение неисправного порта потребления энергии и его перезагрузка.

J2000-NET- SWG08P2U

Сетевой гигабитный неуправляемый PoE коммутатор



- 10 портов, 8 PoE портов 10/100/1000 Mbps;
- Пропускная способность: 20 Gbps;
- Стандарты IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE802.3ab;
- Общая суммарная мощность: 96 W;
- CCTV Extend: передача данных на расстояние 250 метров;
- VLAN: Изолированные порты;
- QoS: Настройка приоритетов чувствительности сети;
- AI-POE: Автоматическое определение неисправного порта потребления энергии и его перезагрузка.

J2000-NET- SW16P2UG2Fi

Сетевой неуправляемый PoE коммутатор



- 20 портов, 16 PoE портов 10/100Mbps;
- 2 порта uplink 1000 Mbps / 2 SFP порта 1000 Mbps;
- Пропускная способность: 7,2 Gbps;
- Стандарты: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE802.3ab;
- Общая суммарная мощность: 150 W;
- CCTV Extend: передача данных на расстояние 250 метров;
- VLAN: Изолированные порты;
- QoS: Настройка приоритетов чувствительности сети;
- AI-POE: Автоматическое определение неисправного порта потребления энергии и его перезагрузка.

J2000-NET- Sw24PoE02U02FUm

Сетевой неуправляемый PoE коммутатор



- 28 портов, 24 PoE портов 10/100Mbps;
- 2 порта uplink 1000 Mbps / 2 SFP порта 1000 Mbps;
- Пропускная способность: 8,8 Gbps;
- Стандарты: IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, - IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-X, - IEEE 802.3x Контроль потока, IEEE 802.3af/at;
- Общая суммарная мощность: 400 W;

J2000-NET-SW24PoE02Um

Сетевой неуправляемый PoE коммутатор



- 26 портов, 24 PoE портов 10/100Mbps;
- 2 порта uplink 1000 Mbps;
- Пропускная способность: 8,8 Gbps;
- Стандарты: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE), IEEE 802.3x;
- Общая суммарная мощность: 400 W;
- CCTV Extend: передача данных на расстояние 250 метров;
- Общая суммарная мощность: 420 W;

АКСЕССУАРЫ | ПУЛЬТ UTC УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ HD ВИДЕОКАМЕР

J2000-UTC v.1

Пульт UTC управления для HD видеокамер



UTC пульт управления OSD меню для мультиформатных камер режима AHD/CVBS. Работает, если камера находится по умолчанию в режиме AHD с поддержкой UTC управления. Позволяет переключать из AHD режима в CVBS(аналог) и осуществлять настройки меню.

АКСЕССУАРЫ | КРОНШТЕЙНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ IP ВИДЕОКАМЕР

J2000-HDIP-JB270

Кронштейн для крепления IP видеокамер на столб



Совместим с распределительными коробками
- J2000-HDIP-JB310 и J2000-HDIP-JB320.

J2000-HDIP-JB245

J2000-HDIP-JB173-02

Кронштейн для крепления купольной IP камеры



Совместим с камерами:
- J2000-HDIP3Dm20PA (2,8) L.1;
- J2000-HDIP3Dm30P (2,8-12) L.1;
- J2000-HDIP4Dm30P (2,8-12);
- J2000-HDIP4Dm30P (2,8-12) v.1;

Кронштейн для крепления купольной IP камеры



Совместим с камерами:
- J2000-HDIP3Dm20P (2,8) L.1;
- J2000-HDIP5Dm20P (2,8);

АКСЕССУАРЫ | УЛИЧНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ IP68 ДЛЯ IP ВИДЕОКАМЕР

J2000-HDIP-JB310

Распределительная коробка для IP камер



Совместима с камерами:

- J2000-HDIP24Dvi20 (3,6);
- J2000-HDIP24Pi25P (3,6);
- J2000-HDIP3Dm20PA (2,8) L.1;
- J2000-HDIP3Bp30P (2,8) L.2;
- J2000-HDIP3B30P (2,8) L.1;
- J2000-HDIP3B30PA (2,8) L.1;
- J2000-HDIP5Dm20P (2,8);
- J2000-HDIP5B30P (2,8)

J2000-HDIP-JB320

Распределительная коробка для IP камер



Совместима с камерами:

- J2000-HDIP2B40P (2,8-12);
- J2000-HDIP3Dm30P (2,8-12) L.1;
- J2000-HDIP3B40P (2,8-12) L.2;
- J2000-HDIP3B40P (2,8-12) L.2.1;
- J2000-HDIP4Dm30P (2,8-12);
- J2000-HDIP4Dm30P (2,8-12) v.1

АКСЕССУАРЫ | ПЛАСТИКОВЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ ВИДЕОКАМЕР IP65

AKS-J20002G (серая)

Распределительная коробка для IP камер



Совместима с цилиндрическими и купольными видеокамерами

AKS-J20002W (белая)

Распределительная коробка для IP камер



Совместима с цилиндрическими и купольными видеокамерами

АКСЕССУАРЫ | ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

J2000-PS12V1A:12W v.1

Адаптер питания: 110-240V - 12V/1A



J2000-PS12V3A:36W v.1

Адаптер питания: 110-240V - 12V/3A



J2000-PS12V2A:24W v.1

Адаптер питания: 110-240V - 12V/2A



J2000-PS12V5A:60W v.1

Адаптер питания: 110-240V - 12V/5A



АКСЕССУАРЫ | ПАССИВНЫЕ ПРИЕМНИКИ/ПЕРЕДАТЧИКИ ПО ВИТОЙ ПАРЕ

J2000-BDF

Пассивный приемник-передатчик (CVI/TVI/AHD/CVBS)



- BNC видео/DC питание/RCA аудио в RG45 по витой паре;
- до 8 Мр;
- 1 канал HD CVI/TVI/AHD/CVBS 4 в 1, максимальная дистанция: HD CVI:400m, AHD:400m, HD TVI: 300m, CVBS:300m.
- Комплект: 2 шт;

J2000-BG200V и J2000-BG400K

Пассивный приемник-передатчик (CVI/TVI/AHD/CVBS)



- Под винт;
- до 8 Мр;
- Комплект: 2 шт;

АКСЕССУАРЫ | РАЗЪЕМЫ RJ45

J2000-RJ45



Разъем RJ45 под кабель витая пара Cat 5e (100 штук в упаковке.)

АКСЕССУАРЫ | РАЗЪЕМЫ BNC

J2000-BNC:FK



Разъем BNC под зажим (фасовка по 10 шт.)

J2000-BNC:FRM



Разъем BNC под винт с пружиной (фасовка по 10 шт.)

J2000-BNC:FV



Разъем BNC под винт с клемной колодкой с пружиной (фасовка по 10 шт.)

J2000-BNC:FRM



Разъем BNC под винт с пружиной (фасовка по 10 шт.)

АКСЕССУАРЫ | РАЗЪЕМЫ ПИТАНИЯ

J2000-DC:FK



Разъем питания 2,1/5,5mm, папа под зажим (фасовка по 10 шт.)

J2000-DC:FV



Разъем питания 2,1/5,5mm, папа под отвертку (фасовка по 10 шт.)

J2000-DC:MK



Разъем питания 2,1/5,5mm, мама под зажим (фасовка по 10 шт.)

J2000-DC:MV



Разъем питания 2,1/5,5mm, мама под отвертку (фасовка по 10 шт.)

J2000-DC:FPC30



Разъем питания 2,1/5,5mm, папа с проводом 30 см.

АКСЕССУАРЫ | РАЗВЕТВИТЕЛИ ПИТАНИЯ



J2000-DC-M2F

DC разветвитель питания 1x2.



J2000-DC-M4F

DC разветвитель питания 1x4.



J2000-DC-M6F

DC разветвитель питания 1x6.



J2000-DC-M8F

DC разветвитель питания 1x8.



J2000-RCA:FV

Разъем RCA (тюльпан) с клемной колодкой под винт. (фасовка по 10 шт.)



ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ САТРО – это

- 1) профессиональное высококачественное оборудование
- 2) интеллектуальная видеоаналитика
- 3) современные кодеки сжатия

2 МЕГАПИКСЕЛЬНЫЕ IP-КАМЕРЫ

САТРО-VC-NDV20F VP2 (2.8)

2Мп, H.265+, ИК-подсветка 20 м, IP67, ROI, DWDR, BLC, P2P



H.265+/ H.265/H.264
 f=2.8 мм
 1/2.8" 2Мп progressive scan CMOS
 1920*1080@30fps
 коридорный режим
 двойной поток

ВИДЕОАНАЛИТИКА:
 детектор движения, пересечение линии, вторжение в зону, обнаружение лиц, обнаружение пропавшего/оставленного предмета, обнаружение сквозного забора, обратное движение, слежение, определение плотности
 DC 12В, 350мА/PoE
 -40...+60°C 114,6x88 мм, 0,28 кг



САТРО-VC-NDV20V (2.8-12)

2 Мп, H.265/H.264, ИК-подсветка 30 м, IP66, IK10, ROI, 3DNR, DWDR, P2P



H.265/H.264
 f=2.8-12 мм
 1/2.8" 2Мп progressive scan CMOS
 1920*1080@25 к/с
 тройной поток
 аудио вход/выход 1/1,
 тревожный вход/выход 1/1

ВИДЕОАНАЛИТИКА:
 детектор движения, сетевые аномалии, закрытие объектива, пересечение линии, вторжение в зону, оставленные/пропавшие предметы, плотность толпы, подсчет посетителей, празднование, детекция лиц, сдвиг камеры, расфокусировка
 DC 12В, 700мА/PoE
 -40...+60 °C
 154,3x120,8 мм
 1,15 кг



CATPO-VC-NDV24F VP (2.8)

2Мп, H.265+, ИК-подсветка 30 м, IP67, IK10, ROI, DWDR, BLC, P2P



H.265+/H.265/H.264
f=2.8 мм
1/2.8" 2Мп progressive scan CMOS
1920*1080@30fps
коридорный режим
двойной поток

ВИДЕОАНАЛИТИКА:
детектор движения, пересечение линии, вторжение в зону, обнаружение лиц, обнаружение пропавшего/оставленного предмета, обнаружение сквозного забора, обратное движение, слежение, определение плотности
DC 12В, 350мА/PoE
-40...+60°C
127x96 мм
0,5 кг



CATPO-VC-NDV24FM VP (2.8)

2Мп, H.265+, ИК-подсветка 30 м, IP67, IK10, ROI, DWDR, 3DNR, BLC, P2P



H.265+/H.265/H.264
f=2.8 мм
1/2.8" 2Мп progressive scan CMOS
1920*1080@30fps
встроенный микрофон
коридорный режим
тройной поток

ВИДЕОАНАЛИТИКА:
детектор движения, детекция лиц, вторжение в зону, обнаружение отсутствующего/оставленного предмета, определение празднования, определение плотности толпы, подсчёт посетителей
DC 12В, 370мА/PoE
-40...+60°C
127x96 мм
0,5 кг



CATPO-VC-NC020Z VP (2,8-12)

2 Мп, H.265+, ИК-подсветка 50 м, IP67, ROI, 3DNR, P2P, True WDR (120дБ)



H.265+/H.265/H.264
f=2.8-12 мм моторизованный
1/2.8" 2Мп progressive scan CMOS
1920*1080@30fps
тройной поток
Micro SD слот до 128 Гб
аудио вход/выход 1/1,
тревожный вход/выход 1/1
коридорный режим
RS-485

ВИДЕОАНАЛИТИКА:
детектор движения, пересечение линии, вторжение в зону, обнаружение лиц, обнаружение пропавшего/оставленного предмета, обнаружение сквозного забора, обратное движение, слежение, определение плотности
DC 12В, 800мА/PoE
-40...+65°C
264,91x102,54x87,4 мм
1,1 кг



CATPO-VC-NCO20Z10

2 Мп, H.265, Smart ИК 80 м, IP66, 3DNR, BLC, ROI (до 6), приватные зоны (до 4)



H.265/H.264
f=5.1-51 мм моторизованный объектив с функцией скоростной автофокус (10x оптический зум)
1/2.8" Panasonic, 2Мп CMOS
1920*1080@30fps
двойной поток

горизонт. угол поворота 0°-250°, верт. угол наклона 5°-55°,
256 пресетов
Micro SD слот до 128 Гб
DC 12В, 750мА/PoE
-40...+60°C
153x93x130 мм
1,1 кг



CATPO-VC-NK120F-WFA (2.8)

2Мп, H.265, Wi-Fi, ИК-подсветка 10 м, DWDR, 3DNR



1/2.7" CMOS
0,005 лк/F1.8
2MP@30fps
PIR-сенсор
двойной поток
двусторонний аудиоканал (встроенный динамик и микрофон)

f=2,8 мм
день/ночь
Micro SD до 128Гб
DC 12В, 1А/PoE (802.3af)
IOS, Android APP
-10...+50
99x60x32 мм



CATPO-VC-NPO20Z30

2Мп, Ultra 265/H.265, Smart ИК 150 м, IP67, 3DNR, ROI, HLC, BLC, True WDR (120дБ)



Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG
f=4,5-135 мм (30x оптический зум)
1/3" 2Мп CMOS
1080P (1920*1080)@25 к/с
тройной поток
аудио вход/выход 1/1
тревожный вход/выход 1/1
Micro SD слот до 128 Гб
до 8 зон маскирования
16 маршрутов патрулирования по 32 пресета
Функция цифрового и оптического антитумана

ВИДЕОАНАЛИТИКА:
детектор движения, вторжение, пересечение линии, автоотслеживание, обнаружение звуковых аномалий, обнаружение лиц, подсчет посетителей.
24В AC/DC, 2А, High PoE.
-50...+60 °C
227x359,4 мм (без кронштейна)
5,28 кг



CATPO-AC-W1

Кронштейн настенный к CATPO-VC-NPO20Z30



230,3x141x201,5 мм
алюминиевый сплав
0,79 кг

3 МЕГАПИКСЕЛЬНЫЕ IP-КАМЕРЫ

CATPO-VC-NC030F (2,8)

Настоящие 3МП

3Мп, Ultra 265 /H.265, Smart ИК 30 м, IP67, 3DNR, ROI (до 8 зон), DWDR, HLC, BLC



Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG
 f=2,8 мм
 1/2.7» 3Mn Progressive Scan CMOS
 3Mn@20fps/ 2Mn@25/30fps
 тройной поток
 до 4 зон маскирования
 DC 12В, 330мА/PoE (IEEE802.3 af)
 -40...+65°C
 167,3x62,9x62,7 мм
 0,37 кг



4 МЕГАПИКСЕЛЬНЫЕ IP-КАМЕРЫ

CATPO-VC-NDV40F (2,8) (U)

4Мп, Ultra 265/H.265, Smart ИК 20 м, IP67, IK10, ROI, HLC, 3DNR, True WDR (120dB)



Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG
 f=2,8 мм
 1/3" 4Mn progressive scan CMOS
 4MP (2560x1440) - 25 к/с
 тройной поток
 аудио вход/выход 1/1
 встроенный микрофон
 Micro SD слот до 128Гб
 коридорный режим 9:16
 до 8 зон маскирования

ВИДЕОАНАЛИТИКА:
 детектор движения, вторжение,
 пересечение линии, обнаружение лиц,
 подсчет посетителей, расфокусировка,
 изменение сцены, обнаружение звуковых
 аномалий.
 DC 12В, 500мА/PoE
 -40...+60 °C
 Ф110x61 мм
 0,25 кг



CATPO-VC-NDV40F (2,8)

4Мп, H.264, ИК-подсветка 20 м, IK10, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, True WDR (120дБ)



H.264/MJPEG
 1/3" 4Mn progressive scan CMOS
 4MP (1~20к/с), 3MP/1080P (1~30к/с)
 тройной поток
 f=2,8 мм
 аудио вход/выход 1/1
 тревожный вход/выход 1/1
 Micro SD слот до 128 Гб
 коридорный режим 9:16

ВИДЕОАНАЛИТИКА:
 детектор движения, подсчет посетителей,
 вторжение, оставленные/потерянные
 предметы, смена сцены, обнаружение звука,
 обнаружение лиц.
 DC 12В 450мА/PoE
 -40...+60 °C
 106x50,3 мм
 0,35 кг



CATPO-VC-NDV40Z (2,8-12)

4Мп, Ultra 265/H.265, Smart ИК 30 м, IP67, IK10, ROI, HLC, 3DNR, True WDR (120дБ)



Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG
f=2,8-12 мм моторизованный
1/3" 4Мп progressive scan CMOS
4MP (2560x1440) - 25 к/с
тройной поток
аудио вход/выход 1/1
тревожный вход/выход 1/1
Micro SD слот до 128 Гб
коридорный режим 9:16
до 4 зон маскирования

ВИДЕОАНАЛИТИКА:
детектор движения, вторжение,
пересечение линии, обнаружение лиц,
подсчет посетителей, расфокусировка,
изменение сцены, обнаружение звуковых
аномалий.
DC 12В 700мА/PoE
-50...+60 °С
148x111,3 мм
0,75 кг



CATPO-VC-NCO40F (2.8)

4Мп, Ultra 265/H.265, Smart ИК 30 м, IP67, 3DNR, ROI (до 2 зон), DWDR, HLC, BLC



Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG
f=2,8 мм
1/3» 4Мп Progressive Scan CMOS
4Мп/3Мп/2Мп@20fps
тройной поток
до 8 зон маскирования

ВИДЕОАНАЛИТИКА:
движение в зоне, детектирование челове-
ческих фигур
DC 12В, 530мА/PoE (IEEE802.3 af)
-40...+65оС
165x63,1x62,5 мм
0,45 кг



CATPO-VC-NCO42Z (2.8-12)

4Мп, Ultra 265/H.265, Smart ИК 30 м, IP67, IK10, ROI (до 2 зон), HLC, 3DNR, DWDR



Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG
f=2,8-12 мм моторизованный
1/3» 4Мп progressive scan CMOS
4MP (2592x1520) – 20fps
тройной поток
Micro SD слот до 256 Гб
до 4 зон маскирования

ВИДЕОАНАЛИТИКА:
движение в зоне, детектирование челове-
ческих фигур
DC 12В 540мА/PoE (IEEE802.3 af)
-45...+60оС
240,3x86,4x75,6 мм
1 кг



CATPO-VC-NKI40F-WFA (2.8)

4Мп, H.265, Wi-Fi, ИК-подсветка 10 м, DWDR, 3DNR



1/3" CMOS
0,005 лк/F1.8
4MP (2592x1520)@18fps / 3MP (2048*1536)@25fp
PIR-сенсор
двусторонний аудиоканал (встроенный динамик и микрофон)
микрофон
f=2,8 мм
День/ночь
Micro SD до 128Гб

DC 12В/PoE (802.3af)
IOS, Android APP
3Вт
-10...+50 °С
90x60x32 мм

4MP

H.265

AC/DC
PoE
Power Backup

WI-FI

eMMC

5 МЕГАПИКСЕЛЬНЫЕ IP-КАМЕРЫ

CATPO-VC-NC050Z (2.7-13.5)

5Мп, Ultra 265/H.265, Smart ИК 50 м, IP67, ROI (до 8 зон), HLC, 3DNR, True WDR (120дБ)



Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG
f=2,7-13,5 мм моторизованный
1/2.7» 5Мп progressive scan CMOS
5Мп@25fps/ 4Мп/3Мп@30fps/ 2Мп@60fps
Starlight 0,002 лк
тройной поток
аудио вход/выход 1/1
тревожный вход/выход 1/1
Micro SD слот до 256 Гб
коридорный режим 9:16
до 8 зон маскирования

ВИДЕОАНАЛИТИКА:
детектор движения, вторжение, пересечение линии, обнаружение лиц, подсчет посетителей, расфокусировка, исчезнувшие/оставленные предметы.
DC12В 830МА/PoE (IEEE802.3 af)
-50...+65оС
253,4x86x71,7 мм
1 кг

Starlight
0,002 лк

ONVIF

5MP

U.265

AC/DC
PoE
Power Backup+65°C
-50°C
Wide Temperature
RangeMicro SD
256 Гб

120dB WDR

Wide Voltage
Range

Smart

IP67

12 МЕГАПИКСЕЛЬНЫЕ IP-КАМЕРЫ

CATPO-VC-NBI12

12Мп, Ultra 265/H.265



Ultra 265/ H.265/ H.264/ MJPEG
12 MP (4000x3000):Max.20 fps; 4K (3840x2160):Max.30 fps
1/1.7" CMOS, прогрессивная развёртка
Цвет: 0.06 лк/F1.2; Ч/Б:0.03 лк/F1.2
Тройной видеопоток
Оптический и цифровой антитуман
АС 24V /DC 12 В/PoE
6 KV защита сетевого интерфейса
Разъем для объектива CS

ВИДЕОАНАЛИТИКА:
вторжение, пересечение линии, детектор движения, обнаружение звуковых аномалий, обнаружение лиц, расфокусировка, изменение сцены, подсчет посетителей
Micro SD до 128 Гб
Совместимость: ONVIF, API

12MP

U.265

AC/DC
PoE
Power Backup

eMMC

120dB WDR

Wide Voltage
Range

Optical Defog

Smart

СЕТЕВЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ (NVR)

CATPO-VR-N081 VP

8-канальный, H.265+, P2P, ONVIF



H.265+/H.265/H.264.
1 HDMI разрешение до 4K, 1 VGA
макс. входящий поток 60 Мбит/с
разрешение записи до 5Мп (2560x1920)
1 SATA HDD до 10 Тб,
аудио выход - 1

ВИДЕОАНАЛИТИКА:
1 канал детекция лица/ 2 канала вторжение
в зону
Поддержка видеоаналитики камер моделей
NDV20F VP2, NDV24F VP, NDV24FM VP, NDV20V,
NCO20Z VP
DC 12В, 2А
2 x USB2.0
1U, 215x235x45 мм,
0,9 кг



CATPO-VR-N161

16-канальный, Ultra 265/H.265, P2P, ONVIF



Ultra 265/H.265/H.264.
1 HDMI разрешение до 4K (3840x2160),
1 VGA
макс. входящий поток 80 Мбит/с
разрешение записи до 8Мп
1 SATA HDD до 8 Тб,
аудио вход/выход – 1/1
тревожные входы/выходы – 4/1

Поддержка видеоаналитики камер
моделей
NDV40F (U), NDV40Z, NCO40F, NCO42Z,
NCO50Z, NPO20Z30
DC 12В/ 2А (блок питания в комплекте)
2 x USB2.0
44x260x240 мм,
1,12 кг



CATPO-VR-N162 VP

16-канальный, H.265+, P2P, ONVIF



H.265+/H.265/H.264
1 HDMI разрешение до 4K, 1 VGA
макс. входящий поток 96 Мбит/с
разрешение записи до 8Мп (3264x2448)
2 SATA HDD до 10 Тб каждый
аудио выход - 1
тревожные входы/выходы – 8/4
RS-485

Поддержка видеоаналитики камер
моделей
NDV20F VP2, NDV24F VP, NDV24FM VP,
NDV20V, NCO20Z VP
DC 12В, 3.3А
2 x USB2.0
1U, 360x262x48 мм,
2,3 кг



CATPO-VR-N161P16 VP

16-канальный с 16 PoE портами, H.265+, P2P, ONVIF



H.265+/H.265/H.264
1 HDMI разрешение до 4K, 1 VGA
макс. входящий поток 192 Мбит/с
разрешение записи до 8Мп (3264x2448)
2 SATA HDD до 10 Тб каждый
аудио вход/выход – 1/1
RS-485

ВИДЕОАНАЛИТИКА:
1 канал детекция лица/
2 канала вторжение в зону
Поддержка видеоаналитики камер
моделей
NDV20F VP2, NDV24F VP, NDV24FM VP,
NDV20V, NCO20Z VP
220В
2 x USB2.0
1U, 360x311x48 мм, 3 кг



CATPO-VR-N32

32-канальный, P2P, QRкод, ONVIF



TV/VGA/HDMI выходы
32 канала 6Мп запись в реальном времени (200Мбит/с)
2xUSB 2.0
Тревожные входы/выход 8/3
RJ45(10M/100M/1000M)

Поддержка видеоаналитики камер
моделей
NDV20F VP2, NDV24F VP, NDV24FM VP,
NDV20V, NCO20Z VP
2 SATA до 6 Тб каждый
360x260x48 мм
2 кг



CATPO-VR-N32P

32-канальный, 8 портов PoE, P2P, QRкод, ONVIF



TV/VGA/HDMI выходы
32 IP канала
32 канала 6Мп запись реального времени (200Мбит/с)
2xUSB 2.0
Тревожные входы/выход 8/3
RJ45(10M/100M/1000M)

Поддержка видеоаналитики камер
моделей
NDV20F VP2, NDV24F VP, NDV24FM VP,
NDV20V, NCO20Z VP
2 SATA до 6 Тб каждый
360x260x48 мм
2 кг



CATPO-VR-N324

32-канальный, Ultra 265/H.265, P2P, ONVIF



Ultra 265/H.265/H.264
HDMI1/VGA, HDMI2 до 4K (3840x2160)
макс. входящий поток 320 Мбит/с
разрешение записи до 12Мп
4 SATA HDD до 8 Тб каждый
аудио вход/выход - 1/1
тревожные входы/выход - 16/4
1xRS-485,

2 x USB2.0, 1 x USB3.0.
Поддержка видеоаналитики камер
моделей
NDV40F (U), NDV40Z, NCO40F, NCO42Z,
NCO50Z, NPO20Z30
DC 12В/4А (блок питания в комплекте),
44x440x344 мм
3,14 кг

4K

U.265



МУЛЬТИФОРМАТНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ (MHD)

CATPO-VC-MDV20F VP (3,6)

2Мп, AHD, TVI, CVI, CVBS, ИК-подсветка 30 м



1/2.9" SONY IMX323
1080P (Full HD)
0,01 лк
OSD-меню
f=3,6 мм
класс защиты IP66

12В/400мА
-40...+60 °С
108x78 мм
0,275 кг

2MP

SONY



CATPO-VC-MDV20F (3,6)

2Мп, AHD, TVI, CVI, CVBS, ИК-подсветка 30 м



1/2.7" SONY EXMOR CMOS
1080P (Full HD),
0,02 лк
OSD-меню
f=3,6мм
класс защиты IP67

вандалостойкость IK10
12В/500мА
-40...+60 °С
109,9x81 мм
0,41 кг

SONY

2MP



CATPO-VC-MDV20V VP2 (2.8-12)

2Мп, AHD, TVI, CVI, CVBS (1000ТВЛ), ИК-подсветка 50 м, металл



1/2.8" SONY IMX323 CMOS
1080P (Full HD)
0,01 лк/F1.2
OSD-меню, DWDR, BLC, DNR
дальность передачи AHD, TVI, CVI – до 500 м
дальность передачи CVBS – до 100 м

f=2,8-12мм
класс защиты IP66
12В/350мА
-40...+60°C
Ф125x105 мм
0,59 кг



CATPO-VC-MCO40F VP (3.6)

4Мп, AHD, TVI, CVI, CVBS (1000ТВЛ), ИК-подсветка 30 м, металл



1/3" Progressive Scan CMOS
0,01 лк/F1.2
4Мп (2688x1520)/ 25fps (PAL)
OSD-меню, DWDR, BLC, DNR
дальность передачи AHD, TVI, CVI – до 500 м
дальность передачи CVBS – до 100 м
f=3,6 мм

класс защиты IP66
12В/300мА
класс защиты IP66
-40...+60°C
188x64x64 мм
0,45 кг



CATPO-VC-MCO20F VP (2.8)

2Мп, AHD, TVI, CVI, CVBS, ИК-подсветка 30 м, DWDR, BLC, 3DNR, металл



1/2.9" 2Мп CMOS
0,01 лк/F1.2
1080P (Full HD)
OSD-меню
f=2,8 мм
механический ИК-фильтр

класс защиты IP67
12В/400мА
-40...+60°C
64x179 мм
0,44 кг



CATPO-VC-MCO20Z VP (2.8-12)

2Мп, AHD, TVI, CVI, CVBS, ИК-подсветка 50 м, DWDR, BLC, 3DNR



1/2.8" SONY IMX307 CMOS
0,01 лк/F1.2
1080P (Full HD)
OSD-меню
f=2,8-12 мм моторизованный
12В/600мА
класс защиты IP67

-40...+60°C
89x87x283 мм
0,83 кг



ГИБРИДНЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

CATPO-VR-M041

4-х канальный гибридный AHD/TVI/CVI/CVBS/IP, P2P



H.264+
 ОС LINUX
 Управление камерами через UTC
 Запись: 4 канала 1080p@25к/с; 4 канала до 5Мп (AHD, CVI, TVI)@10к/с
 4IP канала до 3Мп 30к/с
 двойной поток
 1 SATA HDD до 10 Тб
 1HDMI (1920x1080), 1VGA, 1BNC выходы
 аудио вход/выход – 1/1
 тревожный вход/выход – 4/1

ВИДЕОАНАЛИТИКА:
 1 канал детекция лиц/ 4 канала вторжение в зону
 2 USB 2.0 порта
 RS-485
 DC 12В/2А
 320x246x48 мм
 2 кг

H.264+

5MP

5 in 1

Onvif

CATPO-VR-M081

8-ми канальный гибридный AHD/TVI/CVI/CVBS/IP, P2P



H.264+
 ОС LINUX
 Управление камерами через UTC
 Запись: 8 каналов 1080p@25к/с; 8 каналов до 5Мп (AHD, CVI, TVI)@10к/с
 8IP каналов до 3Мп 30к/с
 двойной поток
 1 SATA HDD до 10 Тб
 1HDMI (3840x2160), 1VGA, 1BNC выходы
 аудио вход/выход – 1/1

тревожные входы/выходы – 8/4
 ВИДЕОАНАЛИТИКА:
 1 канал детекция лиц/ 4 канала вторжение в зону
 2 USB 2.0 порта
 RS-485
 DC 12В/2А
 320x246x48 мм
 2 кг

H.264+

5MP

5 in 1

Onvif

CATPO-VR-M16

Регистратор 16-ти канальный гибридный AHD/TVI/CVBS/IP



H.264
 Запись: 16 каналов 720p@30к/с или 16 каналов 1080p@15 к/с
 в IP-режиме запись 1080P 25к/с на все каналы
 16 каналов воспроизведения
 двойной поток
 2 SATA HDD до 6 Тб каждый

HDMI, VGA, BNC выходы
 аудиовходы/выходы – 1/1
 тревожные входы/выходы – 8/4
 2 USB порта
 P2P, Dropbox облачный сервис, QR код
 12В/4А.
 320x245x50 мм, вес 2 кг

2K

4 in 1

Onvif

CATPO-VR-M16RT

Регистратор 16-ти каналный гибридный TVI/AHD/CVBS/IP



H.264
разрешение записи 1080P@30к/с
IP запись 8Mbps на канал
2048x1536@30к/с
выходы: 1 CVBS, BNC, 1 HDMI, 1 VGA
Аудио вход/выход 1/1
Тревожные входы/выход 8/4

2 SATA HDD до 6Тб каждый
2 USB порта
P2P, Cloud Storage: Dropbox, Google Drive
12В/4А
360x262x48 мм
3 кг

2K

4 in 1

Onvif

CATPO-VR-M162

16-ти каналный гибридный AHD/TVI/CVI/CVBS/IP, P2P



H.264+
ОС LINUX
Управление камерами через UTC
Запись: 16 каналов 1080p@25к/с; 16
каналов до 5Мп (AHD, CVI, TVI)@10к/с
16IP каналов до 3Мп 30к/с
двойной поток
2 SATA HDD до 10 Тб каждый
1HDMI (3840x2160), 1VGA, 1BNC выходы
аудио вход/выход – 4/1

тревожные входы/выходы – 8/4
ВИДЕОАНАЛИТИКА:
2 канала детекция лиц/ 8 каналов втор-
жение в зону
2 USB 2.0 порта
RS-485
DC 12В/4А
360x262x48 мм
3 кг

H.264+

5MP

5 in 1

Onvif

ГИБРИДНЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

CATPO Форт Интеллект-2/4



Автономное устройство для организа-
ции автоматического контроля въезда/
выезда по системе распознавания номе-
ров (управление шлагбаумом, воротами,
барьерами). 2 канала/ 4 канала IPC при
скоростном режиме до 20 км/ч. RTSP
протокол. WEB интерфейс. 2-х/ 4-х ка-
нальный релейный модуль в комплекте.

- Захват и идентификация номера автомобиля
- Локальная и/или удаленная база данных
- Команда на открытие в случае автомо-
биля из "белого" списка
- Поддержка одно/двунаправленных
КПП
- Точность распознавания более 98%
- WEB приложение для конфигурации и
мониторинга
- Мобильное приложение для удаленно-
го соединения
- Формирование отчетов за определен-
ный промежуток времени
- Поддержка RTSP протокола
- Распознавание номерных знаков 19
стран мира
- Автономная работа без ПК
- Черный/белый списки номеров
- Облачное соединение
- Малые габаритные размеры
- Простота инсталляции

Компания Sambo Hitech CO., LTD. Была основана в 1991 г. и с тех пор входит в число лидирующих компаний Южной Кореи по производству систем охранного видеонаблюдения. Основной задачей в своей работе компания ставит производство высококачественного оборудования, используя при этом все доступные современные технологии.

Особенно популярна продукция компании Sambo Hitech CO., LTD в США, Европе, странах Латинской Америки и России. Кроме того, клиентами Sambo Hitech CO., LTD являются такие известные мировые марки как LG, Bosch и Motorola. В 2004 г. компания получила международный сертификат ISO 14001, а в 2008 г. компания Sambo Hitech CO., LTD получила международный сертификат ISO 9001. Компания Sambo Hitech CO., LTD активно принимает участие в крупнейших международных выставках по безопасности: Electronics Show Гонконг, ISC West (США) и IFSEC (Великобритания). Кроме того, компания Sambo Hitech CO., LTD имеет более 100 сертификатов за инновации в сфере систем охранного видеонаблюдения.

СЕТЕВЫЕ IP ВИДЕОКАМЕРЫ

SB-IDS200 (2,8)

2,1 МР Квадратная миниатюрная камера внутреннего исполнения



- Тип сенсора: c1/2.9" Sony Exmor CMOS
- H.264/MPEG4/MJPEG – три потока кодирование
- Основной поток: Max 30 к/с @ 1080P
- День/Ночь, D-WDR, 3DNR, AWB, AGC
- Приватные зоны, Детекция движения
- Сетевой мониторинг: Web, CMS
- Линза: 2,8 мм (3,6 мм - опционально)
- Рабочая температура: (-10 C) ~ (50 C)
- Размеры: 35x35x30 мм
- Вес: 110 г.
- Питание: DC12V/PoE



SB-IDS200H (2,8)

NEW

2,1 МР Квадратная миниатюрная камера внутреннего исполнения



- Тип сенсора: c1/2.8" Sony Starvis CMOS
- H.265/H.264/MJPEG – три потока кодирование
- Основной поток: Max 30 к/с @ 1080P
- День/Ночь, R-WDR, 3DNR, AWB, AGC
- Приватные зоны, Детекция движения
- Сетевой мониторинг: Web, CMS
- Линза: 2,8 мм (3,6 мм - опционально)
- Рабочая температура: (-10 C) ~ (50 C)
- Размеры: 35x35x30 мм
- Вес: 110 г.
- Питание: DC12V/PoE



SB-IHB120W (2,8)

NEW

2,1 МР Цилиндрическая миниатюрная камера внутреннего исполнения



- Тип сенсора: 1/2.8" Sony Starvis CMOS
- H.264/MJPEG – два потока кодирование
- Основной поток: Max 30 к/с @ 1080P
- День/Ночь, R-WDR, 3DNR, AWB, AGC
- Приватные зоны, Детекция движения
- Сетевой мониторинг: Web, CMS
- Линза: 2,8 мм (3,6 мм - опционально)
- Рабочая температура: (-10 C) ~ (50 C)
- Размеры: Ф21,5x95,5 мм / Кронштейн Ф40,3x49,3 мм
- SD карта до 128 Gb
- Питание: DC12V/PoE



АНАЛОГОВЫЕ HD ВИДЕОКАМЕРЫ

SB-BDS330F (3,6)

2,4 МР Миниатюрная квадратная камера внутреннего исполнения



- Тип сенсора: 1/2.9" Sony Exmor CMOS
- Разрешение: 1080P
- Режимы работы: AHD/TVI/CVI/CVBS
- Объективы: 3,6 мм (2,8/6/12/16 мм - опционально)
- День/Ночь, D-WDR, BLC, 3DNR, AWB, AGC, Баланс белого
- Тип корпуса: Металл
- Питание: 12V;
- Рабочая температура: (-10C) – (+50C)
- Размеры: 30 x 30 мм
- Вес: 150 г



SB-BDS430F (3,6)

2,1 МР Миниатюрная квадратная камера



- Тип сенсора: 1/3" Panasonic CMOS
- Разрешение: 1080P
- Режимы работы: AHD/TVI/CVI/CVBS
- Объективы: 3,6 мм (2,8/6/12/16 мм - опционально)
- День/Ночь, D-WDR, BLC, 3DNR, AWB, AGC, Баланс белого
- Тип корпуса: Металл
- Питание: 12V;
- Рабочая температура: (-10C) – (+50C)
- Размеры: 30 x 30 мм
- Вес: 150 г



SB-BDS640R (2,8)

2,1 МР Миниатюрная квадратная камера



- Тип сенсора: 1/2.9" Sony Exmor CMOS
- Разрешение: 1080P
- Режимы работы: AHD/TVI/CVI/CVBS
- Объективы: 2,8 мм (3,6/6/12/16 мм - опционально)
- День/Ночь, D-WDR, BLC, 3DNR, AWB, AGC, Баланс белого
- Тип корпуса: Металл
- Питание: 12V;
- Рабочая температура: (-10C) – (+50C)
- Размеры: 25x25мм




USB HD ВИДЕОКАМЕРЫ

SB-UBDS800F (2,8)

2,13 MP Миниатюрная квадратная камера внутреннего исполнения



- Тип сенсора: 1/2.9" Sony STARVIS CMOS
- Разрешение: 1080P
- Режим кодирования: MJPEG;
- Объективы: 2,8 мм (3,6/6/12/16 мм - опционально)
- День/Ночь, D-WDR, BLC, HSBSL, 3DNR, баланс белого;
- Тип корпуса: Металл
- Питание: 5V ч/з разъем USB;
- Рабочая температура: (-10C) – (+50C)
- Размеры: 35 x 35 x30 мм
- Вес: 150 г

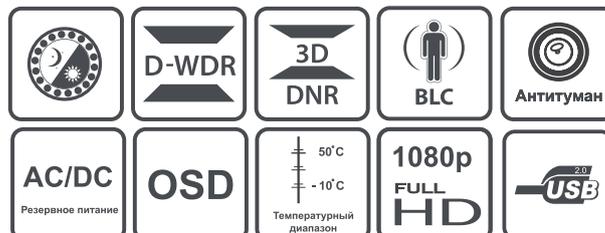


SB-BHB419 (3,6)

2,1 MP Цилиндрическая камера внутреннего исполнения



- Тип сенсора: 1/3" Panasonic CMOS
- Разрешение: 1080P
- Режимы работы: AHD/TVI/CVI/CVBS
- Объективы: 3,6 мм (2,8/6/12/16 мм - опционально)
- День/Ночь, D-WDR, 3DNR, AWB, AGC, Баланс белого
- Тип корпуса: Металл
- Питание: 12V;
- Рабочая температура: (-10C) – (+50C)
- Размеры: 190 x 71 мм

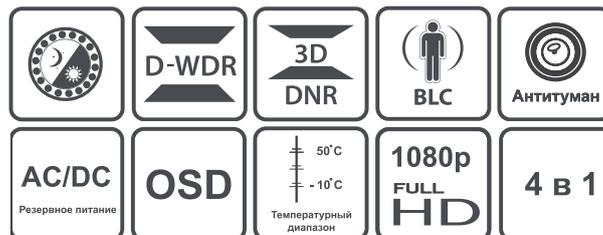


SB-BHM600 (3,6)

2 MP Модульная камера



- Тип сенсора: 1/2.9" Sony Exmor CMOS
- Разрешение: 1080P
- Режимы работы: AHD/TVI/CVI/CVBS
- Объективы: 3,6 мм (2,8/6/12/16 мм - опционально)
- День/Ночь, D-WDR, 3DNR, AWB, AGC, Баланс белого
- Тип корпуса: Металл
- Питание: 12V;
- Рабочая температура: (-20C) – (+50C)
- Размеры: 32x32x24,5 мм

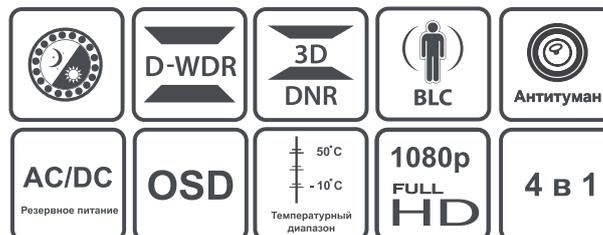

SB-BD-06

Пульт управления OSD меню для модульных MHD камер



SB-SR-10

Пульт управления OSD меню для цилиндрических камер



IP ДОМОФОНЫ

J2000-DF-МАРИЯ IP+J2000-DF-АГАТ IP

Домофон с 7" сенсорным экраном с вызывной панелью высокого разрешения.

- Сенсорный экран
- Соединение по сети
- Мобильное приложение
- Максимальное подключение до 4 вызывных панелей
- Подключение IP видеокамер



Видеодомофон J2000-DF-МАРИЯ IP с сенсорным экраном с диагональю 7" с высоким разрешением HD (1024x600) поддерживает подключение через локальную сеть и Wi Fi. Функция записи посетителей на внутреннюю память. Безукоризненная работа мобильного приложения Tuva Smart для устройств на основе iOS, Android с поддержкой функций просмотра, приема вызова, диалога, открытия двери. Поддерживается подключение до 4 вызывных панелей и IP видеокамер (ONVIF), до 3 дополнительных домофонов J2000-DF-Мария. Накладное крепление. Габариты 226x151x23

Вызывная видеопанель J2000-DF-АГАТ IP антивандального исполнения для IP домофона J2000-DF-МАРИЯ IP. Встроенная IP видеокамера высокого разрешения, ИК подсветка для ночного режима. Соединение по локальной сети (8pin), мобильное приложение, максимальное подключение до 4 вызывных панелей / 4 ip домофонов, возможность писать цифровой видеопоток на видеорегистратор. Габариты: 130x50x40

Рекомендуется подключение IP видеокамер J2000 или их аналогов.

Видеодомофоны высокого разрешения J2000 AHD являются мультиформатными и поддерживают стандарты видео PAL и AHD. Это означает, что при построении системы у вас больше возможностей при выборе вызывных панелей и видеокамер.

Для передачи сигнала AHD требуется тот же кабель, что и для аналоговых систем, что позволяет избежать сложной и дорогостоящей процедуры замены кабеля с последующим ремонтом в помещениях!

Все это позволяет предложить Заказчику намного более высокий уровень качества, а стоимость оборудования и монтажа минимальны!

Домофоны AHD 2,0 Мр (1080P) | Новые стандарты HD домофони!

J2000-DF-АРИНА AHD 2.0 mp W

Цветной hands-free 10" видеодомофон с сенсорным экраном HD (1024x600)



 экран HD 1024x600	 Wi-Fi+LAN	 поддерживает формат AHD/TVI/CVI	 поддерживает формат	 поддерживает формат	 поддержка SD mini	 AV выход
 возможность подключения	 детекция движения	 адресный интерком	 мобильные приложения	 управление замком	 управление автоматикой	 накладной монтаж
 режим фоторамки	 Громкость в разное время суток	 добавление мелодий	 ОПЦИЯ подключение к подъездному домофону	 встроенный блок питания	 дополнительный разъем питания	
 габариты 273x185x22						

J2000-DF-ВИОЛЕТТА AHD 2.0 Touch W

Цветной hands-free 7" видеодомофон с сенсорным экраном HD (1024x600)



 экран HD 1024x600	 Wi-Fi+LAN	 поддерживает формат AHD/TVI/CVI	 поддерживает формат	 поддерживает формат	 поддержка SD mini	 AV выход
 возможность подключения	 детекция движения	 адресный интерком	 мобильные приложения	 управление замком	 управление автоматикой	 накладной монтаж
 режим фоторамки	 Громкость в разное время суток	 добавление мелодий	 ОПЦИЯ подключение к подъездному домофону	 встроенный блок питания	 дополнительный разъем питания	 габариты 185x125x25

Цветные hands-free 10" и 7" видеодомофоны с сенсорным экраном HD (1024x600) с мультиформатной поканальной поддержкой видеоформатов (2 mp и ниже): AHD, CVBS (PAL, NTSC), TVI, CVI. Поддержка мобильного приложения iOS, Android (вызов, разговор, открытие двери, запись). Поддержка функции записи видео по детекции движения (одновременно до четырех источников видеосигнала) на карту SD до 512Гб. Максимальное подключение: 2 вызывные панели + 2 видеокамеры + 5 дополнительных мониторов J2000 (совместимы все модели J2000 с поддержкой AHD 2.0, полный интерком). Управление замками через вызывные панели. Встроенное дополнительное реле управления автоматикой. Видеовыход на внешний экран ЖК или видеорегистратор. Сенсорное управление, набор полифонических мелодий. Режим фоторамки, настройка громкости в зависимости от времени суток, установка собственных мелодий mp3, автоответчик, настройка громкости мелодии вызывной панели, цифровой зум. Возможность подключения к подъездным домофонам через блок сопряжения или опционально. Питание монитора 220В (встроенный блок питания) или от 12В. Накладное крепление.

Домофоны AHD 2,0 Мр (1080P) | Новые стандарты HD домофоники!

J2000-DF-АРИНА AHD 2.0

Цветной hands-free 10" видеодомофон с сенсорным экраном HD (1024x600)



экран HD 1024x600	поддерживает формат AHD/TVI/CVI	поддерживает формат	поддерживает формат	поддержка SD mini	возможность подключения
детекция движения	адресный интерком	управление замком	управление автоматикой	AV выход	режим фоторамки
автоматический режим день / ночь	добавление мелодий	подключение к подъездному домофону	встроенный блок питания	дополнительный разъем питания	накладной монтаж
	габариты 270x180x20				

Цветной hands-free 10" видеодомофон с сенсорным экраном HD (1024x600) с мультиформатной поканальной поддержкой видеоформатов (2 мр и ниже): AHD, CVBS (PAL, NTSC), TVI, CVI. Поддержка функции записи видео по детекции движения (одновременно до четырех источников видеосигнала) на карту SD до 128 Гб. Максимальное подключение: 2 вызывные панели + 2 видеокамеры + 5 дополнительных мониторов J2000 (совместимы все модели J2000 с поддержкой AHD 2.0, полный интерком). Управление замками через вызывные панели. Встроенное дополнительное реле управления автоматикой. Видеовыход на внешний экран ЖК или видеорегистратор. Сенсорное управление, набор полифонических мелодий. Режим фоторамки, настройка громкости в зависимости от времени суток, закачивание собственных мелодий mp3, автоответчик, настройка громкости мелодии вызывной панели, цифровой зумм. Возможность подключения к подъездным домофонам через блок сопряжения или опционально. Питание монитора 220В (встроенный блок питания) или от 12V. Накладное крепление. Размеры 270x180x20

J2000-DF-ВИОЛЕТТА AHD 2.0 Touch

Цветной hands-free 7" видеодомофон с сенсорным экраном HD (1024x600)



экран HD 1024x600	поддерживает формат AHD/TVI/CVI	поддерживает формат	поддерживает формат	поддержка SD mini	возможность подключения
детекция движения	адресный интерком	управление замком	управление автоматикой	AV выход	режим фоторамки
Громкость в разное время суток	добавление мелодий	подключение к подъездному домофону	встроенный блок питания	дополнительный разъем питания	накладной монтаж
	габариты 185x125x25				

Цветной hands-free 7" видеодомофон с сенсорным экраном HD (1024x600) с мультиформатной поддержкой видеоформатов (2 мр и ниже): AHD, CVBS (PAL, NTSC), TVI, CVI. Поддержка функции записи видео по детекции движения (одновременно до четырех источников видеосигнала) на карту SD до 128Гб. Максимальное подключение: 2 вызывные панели + 2 видеокамеры + 5 дополнительных мониторов J2000 (совместимы все модели J2000 с поддержкой AHD 2.0, полный интерком). Управление замками через вызывные панели. Встроенное дополнительное реле управления автоматикой. Сенсорные кнопки управления, набор полифонических мелодий. Режим фоторамки, настройка громкости в зависимости от времени суток, закачивание собственных мелодий mp3, автоответчик, настройка громкости мелодии вызывной панели, цифровой зумм. Видеовыход на внешний экран ЖК или видеорегистратор. Возможность подключения к подъездным домофонам через блок сопряжения или опционально. Питание монитора 220В (встроенный блок питания) или от 12V. Накладное крепление. Размеры 185x125x25.

Домофоны AHD 2,0 Мр (1080P) | Новые стандарты HD домофоники!

J2000-DF-АВРОПА AHD 2.0

Цветной видеодомофон 10", hands-free, с экраном HD (1024x600)



- экран HD 1024x600
- поддерживает формат AHD/TVI/CVI
- поддерживает формат
- поддерживает формат
- поддержка SD mini
- возможность подключения
- сенсорное управление
- адресный интерком
- управление замком
- управление автоматикой
- AV выход
- режим фоторамки
- автоматический режим день / ночь
- добавление мелодий
- опция подключение к подъездному домофону
- встроенный блок питания
- дополнительный разъем питания
- накладной монтаж
- габариты 256x180x22

Цветной видеодомофон 10", hands-free, с экраном HD (1024x600) с мультиформатной поканальной поддержкой видеоформатов (2 мр и ниже): AHD, CVBS (PAL, NTSC), TVI, CVI. с функцией сохранения фото или видео о посетителях на карточку SD до 128Gb, встроенная память 25 кадров. Максимальное подключение: 2 вызывные панели + 2 видеокамеры + 3 дополнительных монитора J2000. Функция записи по детекции движения на 4 канала. Видеовыход на внешний экран ЖК или видеорегистратор. Возможность подключения к подъездным домофонам через блок сопряжения или опционально. Сенсорное управление, набор полифонических мелодий. Питание монитора 220В (встроенный блок питания) или от 12V. Корпус пластик. Накладное крепление. Габариты 256x180x22 мм.

J2000-DF-АЛИСА AHD 2.0

Цветной hands-free 10" видеодомофон с экраном HD (1024x600)



- экран HD 1024x600
- поддерживает формат AHD/TVI/CVI
- поддерживает формат
- поддерживает формат
- поддержка SD mini
- возможность подключения
- сенсорное управление
- адресный интерком
- управление замком
- управление автоматикой
- AV выход
- режим фоторамки
- Громкость в разное время суток
- добавление мелодий
- опция подключение к подъездному домофону
- встроенный блок питания
- дополнительный разъем питания
- накладной монтаж
- габариты 249x182x24

Цветной hands-free 10" видеодомофон с экраном HD (1024x600) с мультиформатной поканальной поддержкой видеоформатов (2 мр и ниже): AHD, CVBS (PAL, NTSC), TVI, CVI. Поддержка функции записи видео по детекции движения (одновременно до четырех источников видеосигнала) на карту микро SD до 128 Гб. Максимальное подключение: 2 вызывные панели + 2 видеокамеры + 5 дополнительных мониторов J2000 (совместимы все модели J2000 с поддержкой AHD 2.0, полный интерком). Управление замками через вызывные панели. Встроенное дополнительное реле управления автоматикой. Видеовыход на внешний экран ЖК или видеорегистратор. Сенсорное управление, набор полифонических мелодий. Режим фоторамки, настройка громкости в зависимости от времени суток, закачивание собственных мелодий mp3, автоответчик, настройка громкости мелодии вызывной панели, цифровой зум. Возможность подключения к подъездным домофонам через блок сопряжения или опционально. Питание монитора 220В (встроенный блок питания) или от 12V. Накладное крепление. Размеры 249x182x24

Домофоны AHD 2,0 Мр (1080P) | Новые стандарты HD домофонов!

J2000-DF-АНАСТАСИЯ AHD 2.0

Цветной hands-free 10" видеодомофон с экраном HD (1024x600)



экран HD 1024x600	поддерживает формат AHD/TVI/CVI	поддерживает формат	поддерживает формат	поддержка SD mini	возможность подключения
сенсорное управление	адресный интерком	управление замком	управление автоматикой	AV выход	режим фоторамки
Громкость в разное время суток	добавление мелодий	подключение к подъездному домофону	встроенный блок питания	дополнительный разъем питания	накладной монтаж
	габариты 275x195x28				

J2000-DF-АНАСТАСИЯ AHD 2mp Цветной hands-free 10" видеодомофон с экраном HD (1024x600) с мультиформатной поканальной поддержкой видеоформатов (2 мр и ниже): AHD, CVBS (PAL, NTSC), TVI, CVI. Поддержка функции записи видео по детекции движения (одновременно до четырех источников видеосигнала) на карту. Максимальное подключение: 2 вызывные панели + 2 видеокамеры + 5 дополнительных мониторов J2000 (совместимы все модели J2000 с поддержкой AHD 2.0, полный интерком). Управление замками через вызывные панели. Встроенное дополнительное реле управления автоматикой. Видеовыход на внешний экран ЖК или видеорегистратор. Сенсорное управление, набор полифонических мелодий. Режим фоторамки, настройка громкости в зависимости от времени суток, закачивание собственных мелодий mp3, автоответчик, настройка громкости мелодии вызывной панели, цифровой зумм. Возможность подключения к подъездным домофонам через блок сопряжения или опционально. Питание монитора 220В (встроенный блок питания) или от 12V. Накладное крепление. Габаритные размеры 275x195x28.

J2000-DF-АРИСТОКРАТ 10" AHD 2.0

Цветной hands-free 10" видеодомофон с экраном HD (1024x600)



экран HD 1024x600	поддерживает формат AHD/TVI/CVI	поддерживает формат	поддерживает формат	поддержка SD mini	возможность подключения
сенсорное управление	адресный интерком	управление замком	управление автоматикой	AV выход	режим фоторамки
Громкость в разное время суток	управление мелодий	подключение к подъездному домофону	встроенный блок питания	дополнительный разъем питания	накладной монтаж
	габариты 298x186x18				

Динамик на лицевой части позволяет добиться особенно качественного звука, а также делает возможным врезной монтаж

Цветной hands-free 10" видеодомофон с экраном HD (1024x600) с мультиформатной поддержкой видеоформатов (2 мр и ниже): AHD, CVBS (PAL, NTSC), TVI, CVI. Поддержка функции записи видео по детекции движения (одновременно до четырех источников видеосигнала) на карту SD до 128 Гб. Особенностью видеодомофона является динамик на лицевой части монитора, позволяющий воспроизводить звуки без искажения независимо от варианта монтажа - накладной или врезной монтаж. Максимальное подключение: 2 вызывные панели + 2 видеокамеры + 5 дополнительных мониторов J2000 (совместимы все модели J2000 с поддержкой AHD 2.0, полный интерком). Управление замками через вызывные панели. Сенсорные кнопки управления, набор полифонических мелодий. Режим фоторамки, настройка громкости в зависимости от времени суток, закачивание собственных мелодий mp3, автоответчик, настройка громкости мелодии вызывной панели, цифровой зумм. Видеовыход на внешний экран ЖК или видеорегистратор. Возможность подключения к подъездным домофонам через блок сопряжения или опционально. Питание монитора 220В (встроенный блок питания) или от 12V. Накладное крепление. Габариты 298x186x18.

Домофоны AHD 2,0 Мр (1080P) | Новые стандарты HD домофони!

J2000-DF-ВАРВАРА AHD 2.0

Цветной hands-free 7" видеодомофон с экраном HD (1024x600)



- экран HD 1024x600
- поддерживает формат AHD/TVI/CVI
- поддерживает формат
- поддерживает формат
- поддержка SD mini
- возможность подключения
- сенсорное управление
- адресный интерком
- управление замком
- управление автоматикой
- AV выход
- режим фоторамки
- громкость в разное время суток
- добавление мелодий
- опция подключение к подъездному домофону
- встроенный блок питания
- дополнительный разъем питания
- накладной монтаж
- габариты 230x145x25

Цветной hands-free 7" видеодомофон с экраном HD (1024x600) с мультимедийной поддержкой видеоформатов (2 мр и ниже): AHD, CVBS (PAL, NTSC), TVI, CVI. Поддержка функции записи видео по детекции движения (одновременно до четырех источников видеосигнала) на карту SD до 128 Гб. Максимальное подключение: 2 вызывные панели + 2 видеокамеры + 5 дополнительных мониторов J2000 (совместимы все модели J2000 с поддержкой AHD 2.0, полный интерком). Управление замками через вызывные панели. Сенсорные кнопки управления, набор полифонических мелодий. Режим фоторамки, настройка громкости в зависимости от времени суток, закичивание собственных мелодий mp3, автоответчик, настройка громкости мелодии вызывной панели, цифровой зумм. Видеовыход на внешний экран ЖК или видеорегистратор. Возможность подключения к подъездным домофонам через блок сопряжения или опционально. Питание монитора 220В (встроенный блок питания) или от 12V. Накладное крепление. Размеры 230x145x25.

J2000-DF-ВАЛЕРИЯ AHD 2.0

Цветной hands-free 7" видеодомофон с экраном HD (1024x600)



- экран HD 1024x600
- поддерживает формат AHD/TVI/CVI
- поддерживает формат
- поддерживает формат
- поддержка SD mini
- возможность подключения
- сенсорное управление
- адресный интерком
- управление замком
- управление автоматикой
- AV выход
- режим фоторамки
- автоматический режим день / ночь
- добавление мелодий
- опция подключение к подъездному домофону
- встроенный блок питания
- дополнительный разъем питания
- накладной монтаж
- габариты 230x145x25

Цветной hands-free 7" видеодомофон с экраном HD (1024x600) с мультимедийной поддержкой видеоформатов (2 мр и ниже): AHD, CVBS (PAL, NTSC), TVI, CVI. Поддержка функции записи видео по детекции движения (одновременно до четырех источников видеосигнала) на карту SD до 128 Гб. Максимальное подключение: 2 вызывные панели + 2 видеокамеры + 5 дополнительных мониторов J2000 (совместимы все модели J2000 с поддержкой AHD 2.0, полный интерком). Управление замками через вызывные панели. Встроенное дополнительное реле управления автоматикой. Сенсорные кнопки управления, набор полифонических мелодий. Режим фоторамки, настройка громкости в зависимости от времени суток, закичивание собственных мелодий mp3, автоответчик, настройка громкости мелодии вызывной панели, цифровой зумм. Видеовыход на внешний экран ЖК или видеорегистратор. Возможность подключения к подъездным домофонам через блок сопряжения или опционально. Питание монитора 220В (встроенный блок питания) или от 12V. Накладное крепление. Размеры 230x145x25.

Домофоны AHD 2,0 Мр (1080P) | Новые стандарты HD домофоники!

J2000-DF-ВЕРОНИКА AHD 2.0

Цветной hands-free 7" видеодомофон с экраном HD (1024x600)



- 7" экран HD 1024x600
- поддерживает формат AHD/TVI/CVI
- поддерживает формат AHD 1.3Mp
- поддерживает формат PAL/NTSC
- поддержка SD mini
- возможность подключения
- сенсорное управление
- детекция движения
- адресный интерком
- управление замком
- управление автоматикой
- AV выход
- режим фоторамки
- Громкость в разное время суток
- MP3 добавление мелодий
- подключение к подъездному домофону
- встроенный блок питания 220V
- дополнительный разъем питания 12V, 0,7A
- накладной монтаж
- габариты 230x145x25

Цветной hands-free 7" видеодомофон с экраном HD (1024x600) с мультимедийной поддержкой видеоформатов (2 мр и ниже): AHD, CVBS (PAL, NTSC), TVI, CVI. Поддержка функции записи видео по детекции движения (одновременно до трех источников видеосигнала) на карту SD до 128Гб. Максимальное подключение: 2 вызывные панели + 2 видеокамеры + 5 дополнительных мониторов J2000 (совместимы все модели J2000 с поддержкой AHD 2.0, полный интерком). Управление замками через вызывные панели. Встроенное дополнительное реле управления автоматикой. Сенсорные кнопки управления, набор полифонических мелодий. Режим фоторамки, настройка громкости в зависимости от времени суток, закачивание собственных мелодий mp3, автоответчик, настройка громкости мелодии вызывной панели, цифровой зумм. Видеовыход на внешний экран ЖК или видеорегистратор. Возможность подключения к подъездным домофонам через блок сопряжения или опционально. Питание монитора 220В (встроенный блок питания) или от 12V. Накладное крепление.

J2000-DF-КАЛИНА AHD 2.0

Цветной hands-free 7" видеодомофон с экраном HD (1024x600)



- 7" экран HD 1024x600
- поддерживает формат AHD/TVI/CVI
- поддерживает формат AHD 1.3Mp
- поддерживает формат PAL/NTSC
- поддержка SD mini
- возможность подключения
- сенсорное управление
- детекция движения
- адресный интерком
- управление замком
- режим фоторамки
- Громкость в разное время суток
- MP3 добавление мелодий
- подключение к подъездному домофону
- встроенный блок питания 220V
- дополнительный разъем питания 12V, 0,7A
- накладной монтаж
- габариты 230x145x25

Цветной hands-free 7" видеодомофон с экраном HD (1024x600) с мультимедийной поддержкой видеоформатов (2 мр и ниже): AHD, CVBS (PAL, NTSC), TVI, CVI. Поддержка функции записи видео по детекции движения (одновременно до четырех источников видеосигнала) на карту SD до 128Гб. Максимальное подключение: 2 вызывные панели + 2 видеокамеры + 5 дополнительных мониторов J2000 (совместимы все модели J2000 с поддержкой AHD 2.0, полный интерком). Управление замками через вызывные панели. Сенсорные кнопки управления, набор полифонических мелодий. Режим фоторамки, настройка громкости в зависимости от времени суток, закачивание собственных мелодий mp3, автоответчик, настройка громкости мелодии вызывной панели, цифровой зумм. Возможность подключения к подъездным домофонам через блок сопряжения или опционально. Питание монитора 220В (встроенный блок питания). Накладное крепление.

Домофоны AHD 2,0 Мр (1080P) | Новые стандарты HD домофони!

J2000-DF-КАРИНА AHD 2.0

Цветной hands-free 7" видеодомофон с экраном HD (1024x600)



- 7"** экран HD 1024x600
- поддерживает формат AHD 2.0MP TVI/CVI
- поддерживает формат AHD 1.3Mp
- поддерживает формат PAL/NTSC
- поддержка SD mini 128Gb
- возможность подключения
- классические кнопки
- детекция движения
- адресный интерком
- управление замком
- режим фоторамки
- Громкость в разное время суток
- MP3 добавление мелодий
- ОПЦИЯ подключение к подъездному домофону
- 220V встроенный блок питания
- 12V, 0,7 A дополнительный разъем питания
- накладной монтаж
- габариты 210x145x25

Цветной hands-free 7" видеодомофон с мультiformатной поддержкой видеоформатов (2 мр и ниже): AHD, CVBS (PAL, NTSC), TVI, CVI . Поддержка функции записи видео по детекции движения (одновременно до 4 источников видеосигнала) на карту SD до 128Гб. Максимальное подключение: 2 вызывные панели + 2 видеокамеры + 5 дополнительных мониторов J2000. Управление замками через вызывные панели. Механические кнопки управления, набор полифонических мелодий. Режим фоторамки, закачивание собственных мелодий mp3, автоответчик. Возможность подключения к подъездным домофонам через блок сопряжения J2000 и его аналоги. Механические кнопки. Питание монитора 220В (встроенный блок питания) . Накладное крепление. Габариты 193x122x21

J2000-DF-КРИСТИНА AHD 2.0 Мр

Цветной hands-free 7" видеодомофон с экраном HD (1024x600)



- 7"** экран HD 1024x600
- поддерживает формат AHD 2.0MP TVI/CVI
- поддерживает формат AHD 1.3Mp
- поддерживает формат PAL/NTSC
- память фото и видео SD 64Gb
- возможность подключения
- классические кнопки
- детекция движения
- адресный интерком
- управление замком
- режим фоторамки
- Громкость в разное время суток
- MP3 добавление мелодий
- ОПЦИЯ подключение к подъездному домофону
- 220V встроенный блок питания
- 12V, 0,7 A дополнительный разъем питания
- накладной монтаж
- габариты 193x122x21

Цветной hands-free 7" видеодомофон с мультiformатной поддержкой видеоформатов (2 мр и ниже): AHD, CVBS (PAL, NTSC), TVI, CVI . Поддержка функции записи видео по детекции движения (одновременно до 4 источников видеосигнала) на карту SD до 128Гб. Максимальное подключение: 2 вызывные панели + 2 видеокамеры + 5 дополнительных мониторов J2000. Управление замками через вызывные панели. Механические кнопки управления, набор полифонических мелодий. Режим фоторамки, закачивание собственных мелодий mp3, автоответчик. Возможность подключения к подъездным домофонам через блок сопряжения J2000 и его аналоги. Механические кнопки. Питание монитора 220В (встроенный блок питания) . Накладное крепление. Габариты 193x122x21

J2000-DF-ВАЛЕНТИНА AHD 2 Mp

Цветной hands-free 7" видеодомофон с экраном HD (1024x600)



 экран HD 1024x600	 поддерживает формат AHD/TVI/CVI	 поддерживает формат	 поддерживает формат	 поддержка SD mini	 возможность подключения
 сенсорное управление	 адресный интерком	 управление замком	 управление автоматикой	 AV выход	 режим фоторамки
 автоматический режим день / ночь	 добавление мелодий	 подключение к подъездному домофону	 встроенный блок питания	 дополнительный разъем питания	 накладной монтаж
 габариты 230x145x25					

Цветной hands-free 7" видеодомофон с экраном HD (1024x600) с мультиматной поддержкой видеоформатов (2 mp и ниже): AHD, CVBS (PAL, NTSC), TVI, CVI . Поддержка функции записи видео по детекции движения (одновременно до четырех источников видеосигнала) на карту SD до 128 Гб. Максимальное подключение: 2 вызывные панели + 2 видеокамеры + 5 дополнительных мониторов J2000 (совместимы все модели J2000 с поддержкой AHD 2.0, полный интерком). Управление замками через вызывные панели. Встроенное дополнительное реле управления автоматикой. Сенсорные кнопки управления, набор полифонических мелодий. Режим фоторамки, настройка громкости в зависимости от времени суток, закачивание собственных мелодий mp3, автоответчик, настройка громкости мелодии вызывной панели, цифровой зумм. Видеовыход на внешний экран ЖК или видеорегистратор. Возможность подключения к подъездным домофонам через блок сопряжения или опционально. Питание монитора 220В (встроенный блок питания) или от 12V. Накладное крепление. Размеры 230x151x25.

ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ С ПОДДЕРЖКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ AHD 2.0 Mp

Угол обзора 130 и 90градусов

J2000-DF-Антей AHD

J2000-DF-Arart AHD

Угол обзора 130 градусов

J2000-DF-Адмирал AHD

J2000-DF-Алина AHD

Угол обзора 90 градусов

- высокое разрешение с ручным выбором режима AHD 2,0 Mp / AHD 1,3Mp / PAL
- широкий угол обзора
- «невидимая» ИК подсветка для отличного качества видео в ночном режиме
- стабильная работа в суровые морозы и жару, днем и ночью (-40 +60, ИК подсветка)
- полная защищенность от осадков и конденсата (плата покрыта тройным слоем лака). Ip65
- громкий и чистый звук связи с монитором домофона (разработка J2000)
- антивандальное исполнение
- совместимость с 4 проводными мониторами
- требования к кабелю минимальны и соответствуют стандартам аналоговой домофонии
- в комплектацию входит вызывная панель, поворотный уголок, козырек (иногда опция), крепежные элементы.
- питание от монитора домофона (12V)

Вызывные панели AHD 2Мр (1080P) | Впечатляющее разрешение видео!

J2000-DF-АДМИРАЛ AHD 2.0

Вызывная панель 2 Мр для цветного AHD видеодомофона



Вызывная панель 2 Мр для цветного AHD видеодомофона с поддержкой AHD 2Мр, 1,3Мр, PAL (переключение режимов на вызывной панели). Безузористенное качество видео. Антивандального исполнения. Широкий угол обора 90 градусов, высокое разрешение 1080 твл, ИК подсветка (2м), температура эксплуатации -40 +50 градусов Цельсия. Аудиорегулировки точечной настройки громкости динамика и микрофона. Накладного крепления. В комплектацию входит вызывная панель, уголок, крепежные элементы, козырек. Надежная защита от негативных воздействий при уличной эксплуатации, влаги и конденсата - внутренняя плата покрыта тройным слоем защитного лака. Габариты 122x40x23 мм.

J2000-DF-АНТЕЙ AHD 2.0

Вызывная панель 2Мр для цветного AHD видеодомофона



Вызывная панель 2Мр для цветного AHD видеодомофона с поддержкой AHD 2Мр, 1,3Мр, PAL (переключение режимов на вызывной панели). Безузористенное качество видео высокого разрешения и звук. Антивандального исполнения. Широкий угол обора 130 градусов, высокое разрешение 1080 твл, ИК подсветка (2м), температура эксплуатации -40 +50 градусов Цельсия. Аудиорегулировки точечной настройки громкости динамика и микрофона. Накладного крепления. В комплектацию входит вызывная панель, уголок, крепежные элементы. Надежная защита от негативных воздействий при уличной эксплуатации, влаги и конденсата - внутренняя плата покрыта тройным слоем защитного лака. Габариты 133x48x16,5 мм

Вызывные панели AHD (1080P) | Впечатляющее разрешение видео!

J2000-DF-АГАТ AHD 2.0

Широкоугольная вызывная панель видеодомофона видеоформата AHD



формат	формат	формат	угол обзора	температура -40+50°C	ИК подсветка
антивандальная	четырех проводное соединение	совместимость с мониторами	козырек и уголок в комплекте	чистый звук	Защита от влаги
питание от монитора	габариты 130X50X40				

Вызывная панель 2Мр для цветного AHD видеодомофона с поддержкой AHD 2Мр, 1,3Мр, PAL (переключение режимов на вызывной панели). Безузористное качество видео высокого разрешения и звук. Антивандального исполнения. Широкий угол обора 130 градусов, высокое разрешение 1080 твл, ИК подсветка (2м), температура эксплуатации -40 +50 градусов Цельсия. Аудиорегулировки точечной настройки громкости динамика и микрофона. Накладного крепления. В комплектацию входит вызывная панель, уголок, крепежные элементы. Надежная защита от негативных воздействий при уличной эксплуатации, влаги и конденсата - внутренняя плата покрыта тройным слоем защитного лака. Габариты: 130x50x40

J2000-DF-АЛИНА AHD

Вызывная панель для цветного видеодомофона с поддержкой стандарта AHD



формат	формат	температура -40+50°C	ИК подсветка	Защита от влаги	чистый звук
антивандальная	четырех проводное соединение	совместимость с мониторами	козырек и уголок в комплекте	питание от монитора	угол обзора
габариты 140X45X40					

Вызывная панель 2Мр для цветного AHD видеодомофона с поддержкой AHD 2Мр, 1,3Мр, PAL (переключение режимов на вызывной панели). Безузористное качество видео высокого разрешения и звук. Антивандального исполнения. Формат видео - цветной AHD 2Мр или классический PAL, широкий угол обора 130 градусов, высокое разрешение 1080 твл, ИК подсветка (2м), температура эксплуатации -40 +50 градусов Цельсия. Аудиорегулировки точечной настройки громкости динамика и микрофона. Накладного крепления. В комплектацию входит вызывная панель, уголок, крепежные элементы. Надежная защита от негативных воздействий при уличной эксплуатации, влаги и конденсата - внутренняя плата покрыта тройным слоем защитного лака. Габариты 140x45x40 мм.

КОМПЛЕКТЫ ВИДЕОДОМОФОНОВ с HD экраном | с поддержкой AHD 2 Mp, 1.3 Mp, CVI, TVI, PAL

Комплект видеодомофона J2000
с вызывной панелью 10"-1 (белый/медь)



Комплект видеодомофона J2000
с вызывной панелью 7"-2 (медь)



Комплект видеодомофона J2000
с вызывной панелью 10"-3 (серебро)



Комплект видеодомофона J2000
с вызывной панелью 10"-1 (белый/медь)



Комплект видеодомофона 10"-4
J2000-DF-АВРОРА (белый)
АДМИРАЛ AHD 2.0 (медь)-2шт



Комплект видеодомофона 10"-5
J2000-DF-АРИНА (белый)
АДМИРАЛ AHD 2.0 (черный)-2шт



Комплект видеодомофона 10"-6
J2000-DF-АРИНА (белый)
АДМИРАЛ AHD 2.0 (серебро)-2шт




Комплект видеодомофона J2000
с вызывной панелью 10"-1 (белый/медь)



ЛИНЕЙКА ДОМОФОНОВ с поддержкой PAL

Для тех, кому важен бюджет, простота и качество!

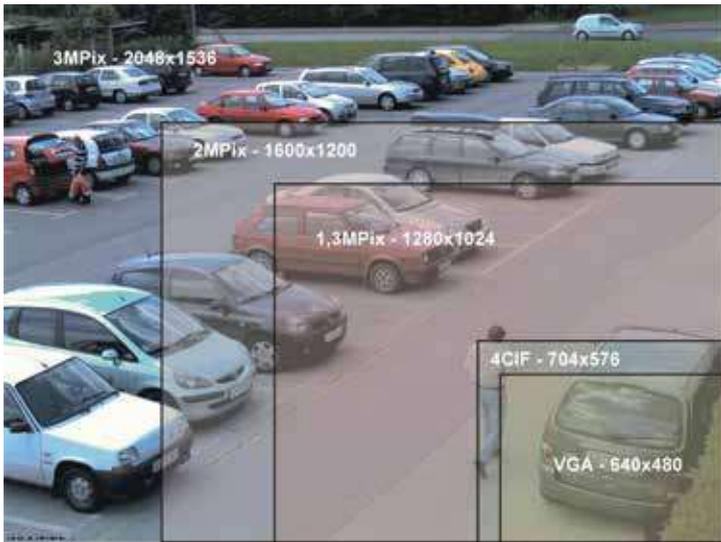


Преимущества линейки:

- Реалистичное видео на экране с разрешением 1024x600
- Вызывные панели являются эталоном качества для аналогового PAL в дневном и ночном режиме
- Автоматическая видеозапись со звуком по детекции движения на карту SD до 32Гб
- Многофункциональность и высокая надежность
- Передача сигнала по кабелю для аналоговых домофонов
- Максимально выгодная цена!

Принципиальная схема подключения

«Алена», «Анастасия», «Аврора», «Вероника», «Виктория», «Дарья», «Изабелла», «Диана»

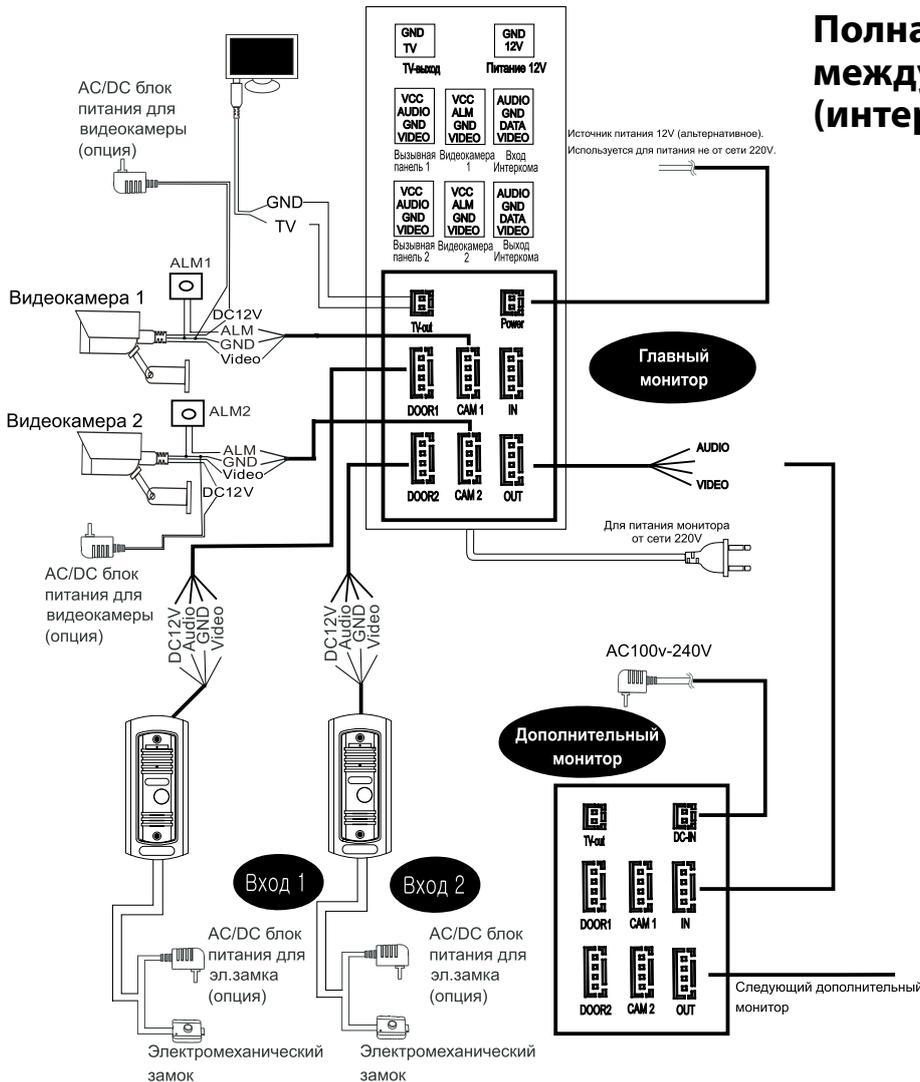

Полная совместимость между мониторами (интерком)

Домофоны с поддержкой PAL | Новые стандарты HD домофону!

J2000-DF-КАРИНА SD

Цветной hands-free 7" видеодомофон с экраном HD (1024x600) с поддержкой видеоформата PAL и NTSC



Цветной hands-free 7" видеодомофон с экраном HD (1024x600) с поддержкой видеоформата PAL и NTSC. Поддержка функции записи видео по детекции движения или сигнала вызова на карту SD до 32Гб. Максимальное подключение: 2 вызывные панели + 2 видеокамеры + 5 дополнительных мониторов J2000 (совместимы с мониторами с адресным интеркомом). Управление замками через вызывные панели. Механические кнопки управления, набор полифонических мелодий. Режим фоторамки, настройка громкости в зависимости от времени суток, закачивание собственных мелодий mp3, автоответчик. Возможность подключения к подъездным домофонам через блок сопряжения или опционально. Питание монитора 220В (встроенный блок питания). Накладное крепление. Габариты 210x145x25

J2000-DF-КАРИНА

Цветной hands-free 7" видеодомофон с поддержкой видеоформата PAL и NTSC



J2000-DF-КАРИНА PAL цветной hands-free 7" видеодомофон с поддержкой видеоформата PAL и NTSC. Максимальное подключение: 2 вызывные панели + 5 дополнительных мониторов J2000 (без адресного интеркома). Видеовыход на внешний экран ЖК или видеорегистратор. Возможность подключения к подъездным домофонам через блок сопряжения или опционально. Механические кнопки. Питание монитора 220В (встроенный блок питания) или от 12V. Накладное крепление. Габариты 210x145x25.

J2000-DF-КАРИНА PAL v.2 - максимальное подключение: 2 вызывные панели.

Домофоны с поддержкой PAL | Новые стандарты HD домофонов!

J2000-DF-КРИСТИНА SD

Цветной hands-free 7" видеодомофон PAL



- 7" экран HD 1024x600
- поддерживает формат PAL/NTSC
- память фото и видео SD 32Gb
- возможность подключения
- классические кнопки
- адресный интерком
- детекция движения
- управление замком
- режим фоторамки
- громкость в разное время суток
- добавление мелодий MP3
- подключение к подъездному домофону (опция)
- 220V встроенный блок питания
- 12V, 0,7 A дополнительный разъем питания
- накладной монтаж
- габариты 210x145x25 мм

Цветной hands-free 7" видеодомофон с экраном HD (1024x600) с поддержкой видеоформата PAL и NTSC. Поддержка функции записи видео по детекции движения или сигнала вызова на карту SD до 32Гб. Максимальное подключение: 2 вызывные панели + 2 видеокамеры + 3 дополнительных мониторов J2000 (совместимы с мониторами с адресным интеркомом). Управление замками через вызывные панели. Механические кнопки управления, набор полифонических мелодий. Режим фоторамки, настройка громкости в зависимости от времени суток, закачивание собственных мелодий mp3, автоответчик. Возможность подключения к подъездным домофонам через блок сопряжения или опционально. Питание монитора 220В (встроенный блок питания). Накладное крепление. 193x122x21 мм

J2000-DF-КРИСТИНА

Цветной hands-free 7" видеодомофон PAL



- 7" экран HD 1024x600
- поддерживает формат PAL/NTSC
- возможность подключения
- классические кнопки
- управление замком
- подключение к подъездному домофону (опция)
- 220V встроенный блок питания
- 12V, 0,7 A дополнительный разъем питания
- накладной монтаж
- габариты 193x122x21 мм

Цветной hands-free 7" видеодомофон PAL. Максимальное подключение: 2 вызывные панели. Возможность подключения к подъездным домофонам через блок сопряжения или опционально. Механические кнопки. Питание монитора 220В (встроенный блок питания). Накладное крепление. Габариты: 193x122x21 мм

Домофоны с поддержкой PAL | Новые стандарты HD домофони!

J2000-DF-ПОЛИНА

Цветной hands-free 7" видеодомофон с экраном HD (1024x600) с поддержкой видеоформата PAL



- экран HD 1024x600
- поддерживает формат
- память фото и видео
- возможность подключения
- классические кнопки
- адресный интерком
- детекция движения
- управление замком
- режим фоторамки
- Громкость в разное время суток
- добавление мелодий
- ОПЦИЯ** подключение к подъездному домофону
- 220V
- дополнительный разъем питания
- накладной монтаж
- габариты 243x121x21

Цветной 7" видеодомофон с трубкой, с экраном HD (1024x600) с поддержкой видеоформата PAL. Поддерживает разговор в режиме hands-free или через трубку. Поддержка функции записи видео по детекции движения на карту SD до 32Гб. Максимальное подключение: 2 вызывные панели + 2 камеры + 5 дополнительных мониторов J2000 (совместимы с мониторами с адресным интеркомом). Вывод на внешний экран ЖК или видеорегистратор. Возможность подключения к подъездным домофонам через блок сопряжения J2000 и его аналоги. Питание монитора 220В (встроенный блок питания) или от 12V. Накладное крепление. Габариты: 243x121x21

J2000-DF-4НРТNC

Цветной видеодомофон 4", PAL, hands-free



- 4" диагональ
- формат
- белый цвет корпуса
- классические кнопки
- количество входов
- ОПЦИЯ** подключение к подъездному домофону
- 220V
- ОПЦИЯ** 6 вызывных панелей плюс 2 видеокамеры
- накладной монтаж
- управление замком


J2000-DF-4НРТNC PAL Классический видеодомофон 4,3" TFT, на 1 вызывную панель. Регулировка яркости экрана, громкости, выключатель питания. Рекомендованы вызывные панели J2000 поддерживающие формат PAL (цветные и ч/б). Опционально доступна версия с возможностью подключения к подъездной вызывной панели и до 3 вызывных панели (срок производства 3 дня), 220V, 220x196x71мм

J2000-DF-4НРТNC v2 PAL Классический видеодомофон 4" TFT на 2 вызывные панели. Регулировка яркости экрана, громкости, выключатель питания. Рекомендованы вызывные панели J2000 поддерживающие формат PAL (цветные и ч/б). Опционально доступна версия с возможностью подключения к подъездной вызывной панели и до 4 или 8 вызывных панелей (срок производства 3 дня), 220V, 208x189x57мм

Домофоны с поддержкой PAL | Новые стандарты HD домофонов!

J2000-DF-Диана


Цветной видеодомофон 4", PAL, hands-free

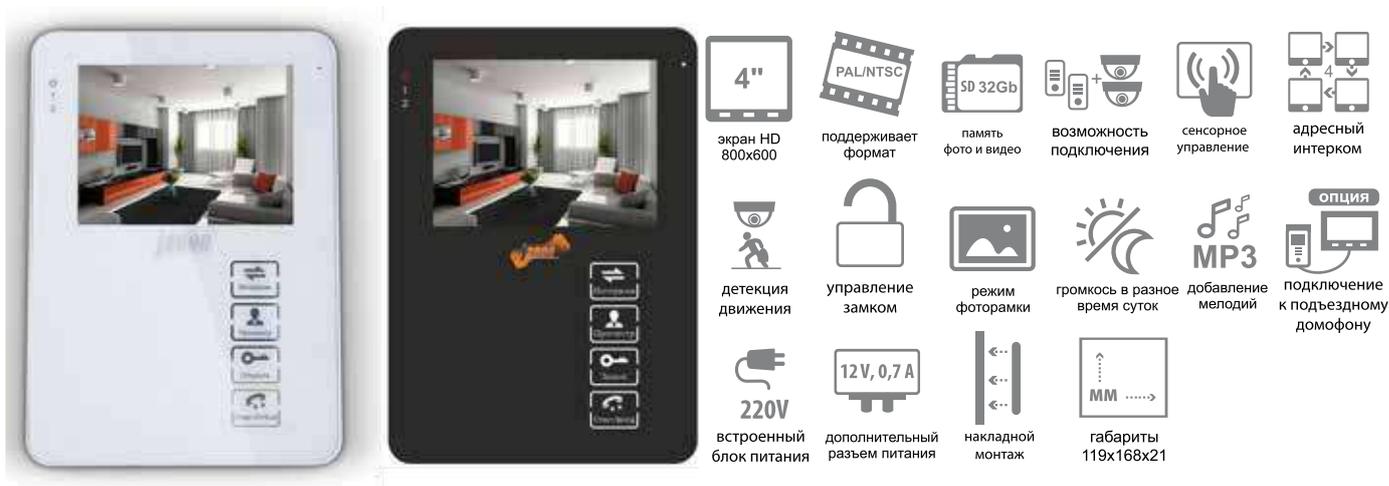

Цветной видеодомофон 4", PAL, hands-free, с функцией сохранения фото или видео о посетителях и по детекции движения (встроенная) на карточку мини SD до 32Gb (роликами по 60 секунд), встроенная память 25 кадров. Максимальное подключение: 2 вызывные панели + 2 видеокамеры + 3 дополнительных монитора J2000 (совместимые модели J2000: Анастасия, Алена, Аврора, Виктория, Вероника, Дарья, Изабелла, Диана). Видеовыход на внешний экран ЖК или видеорегистратор. Возможность подключения к подъездным домофонам через блок сопряжения или опционально. Сенсорное управление, набор полифонических мелодий. Питание монитора 220В (встроенный блок питания) или от 12V. Накладное крепление. Габариты: 120x170x24

J2000-DF-Екатерина

Цветной видеодомофон 4,3", PAL, hands-free

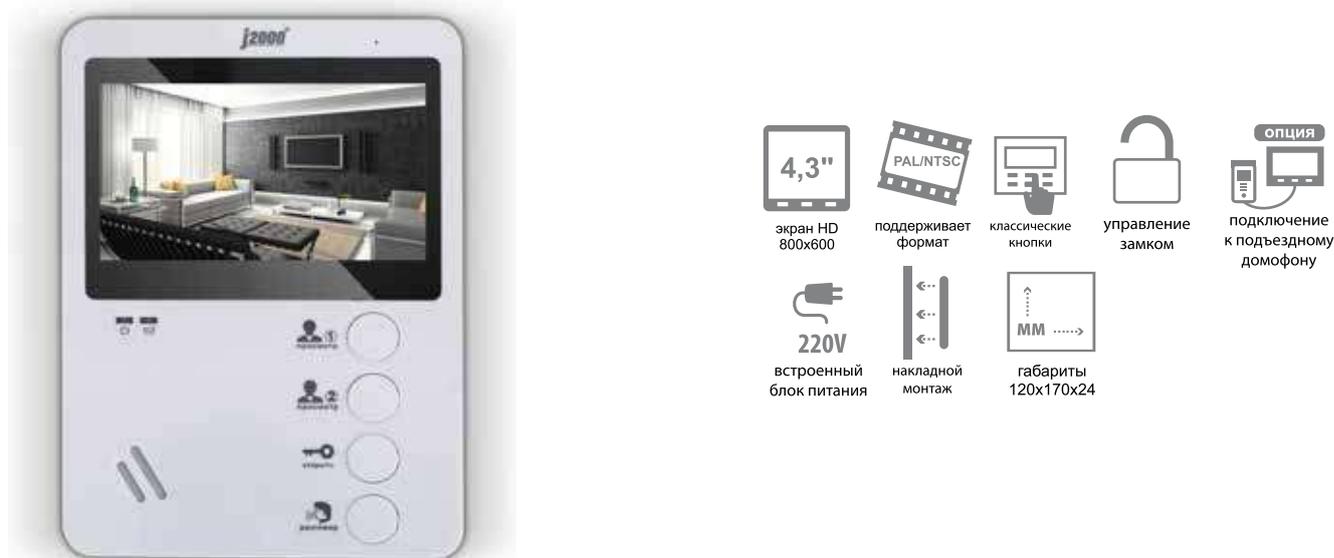

Цветной видеодомофон 4,3", PAL, hands-free. Максимальное подключение: 2 вызывные панели. Возможность подключения к подъездным домофонам через блок сопряжения или опционально. Классические кнопки управления. Питание монитора 220В (встроенный блок питания). Накладное крепление. 120x170x17мм

ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ С ПОДДЕРЖКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

J2000-DF-АДМИРАЛ PAL

Цветная вызывная панель высокого разрешения для видеодомофона



Цветная вызывная панель высокого разрешения для видеодомофона. Антивандального исполнения. Формат видео - цветной PAL. Цветная камера CMOS 1/3 дюйма, широкий угол обзора 90 градусов, высокое разрешение 600 твл, ИК подсветка (2м), температура эксплуатации -40 +50 градусов Цельсия. Аудиорегулировки точечной настройки громкости динамика и микрофона. Накладного крепления. В комплектацию входит вызывная панель, козырек для всепогодной эксплуатации, уголок, крепежные элементы. Особенностью вызывной панели является надежная защита от негативных воздействий при уличной эксплуатации, влаги и конденсата - внутренняя плата покрыта тройным слоем защитного лака. Габариты 122x40x23 мм.

J2000-DF-МЕГАТРОН PAL

Цветная вызывная панель J2000 премиум сегмента для видеодомофона



Цветная вызывная панель J2000 премиум сегмента для видеодомофона. Антивандальное оригинальное исполнение (высший уровень защищенности). Формат видео - цветной PAL. Цветная камера CMOS 1/3 дюйма, угол обзора 90 градусов, высокое разрешение 700 твл, естественная цветопередача, ИК подсветка (2м), температура эксплуатации -40 +50 градусов Цельсия. Аудиорегулировки точечной настройки громкости динамика и микрофона. Накладного крепления с уголком или без него. В комплектацию входит вызывная панель высокого разрешения, уголок, козырек, крепежные элементы. Надежная защита от негативных воздействий при уличной эксплуатации, влаги и конденсата. Габариты 130x40x23 мм.

КОМПЛЕКТЫ ВИДЕОДОМОФОНОВ с HD экраном | с поддержкой PAL и NTSC

Комплект видеодомофона 7"-4
J2000-DF-КАРИНА SD PAL/
АНТЕЙ АНД 2,0 мр (медь)



Комплект видеодомофона 7"-4
Кристина/Адмирал PAL



Комплект видеодомофона 7"-8
J2000-DF-Вероника АНД 2мр (белый)
АНТЕЙ АНД 2,0 мр (серебро)



Комплект видеодомофона 7"-5
Кристина SD PAL/Адмирал



Комплект видеодомофона 4,3"-2
J2000-DF-ЕКАТЕРИНА/
АДМИРАЛ PAL (медь)-2шт



Комплект видеодомофона
с вызывной панелью 4,3"-1 (медь)



Комплект видеодомофона 7"-6
КАРИНА/JSB-V05M PAL бел/медь



Комплект видеодомофона 7"-7
J2000-DF-ВИОЛЕТТА АНД 2.0 Touch W (белый)
АНТЕЙ АНД 2,0 мр (белый)



БЛОКИ СОПРЯЖЕНИЯ С ПОДЪЕЗДНОЙ ЛИНИЕЙ ДОМОФОНА

НАДЕЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВАШЕГО МОНИТОРА ДОМОФОНА С ПОДЪЕЗДНЫМ ДОМОФОНОМ!

<p>Блок сопряжения координатный J2000 мини</p>	<p>Модуль для сопряжения монитора домофона с координатным подъездным домофоном типа VIZIT, CYFRAL, ELTIS, METAKOM и их аналогами. Поддержка вызова консьержа/ Световая индикация режимов работы (вызов, монитор в режиме вызова, разговор). Ручная подстройка уровня громкости микрофона, динамика, а также баланса обеспечивает чистое и громкое звучание. Полная гальваноразвязка обеспечивает чистый звук без создания помех на линии. Размеры корпуса 40x12x5мм позволяют приклеивать блок к задней стенке видеодомофона без необходимости встраивания. Подходит для мониторов J2000, Kocom, Kenwei, Commax и их аналогов.</p>	
<p>J2000-DF-Coordinat</p>	<p>Модуль сопряжения с координатным подъездным домофоном типа VIZIT, CYFRAL, ELTIS, METAKOM и их аналогами. Подходит для мониторов J2000, Kocom, Kenwei, Commax и их аналогов. Модуль J2000-DF-Coordinat расширяет функционал монитора домофона обеспечивая подключение одного подъездного домофона и одновременно еще одной вызывной панели к одному из входов монитора домофона. Размер 78x65x16</p>	
<p>J2000-DF-Digital (v.1)</p>	<p>Модуль сопряжения с цифровыми подъездными домофонами. Подходит для мониторов J2000, Kocom, Kenwei, Commax и их аналогам. Позволяет подключить монитор видеодомофона к подъездным аудио-домофонам с цифровой системой подключения, таким как RAIKMANN, KEYMANN, FELMANN, LASKOMEX, PROEL, MARSHAL. Модуль J2000-DF-Digital (v.1) расширяет функционал монитора домофона обеспечивая подключение одного подъездного домофона и одновременно еще одной вызывной панели к одному из входов монитора домофона. Размер 78x65x16</p>	
<p>J2000-DF-Digital (v.2)</p>	<p>Модуль сопряжения с цифровыми подъездными домофонами с автоматической настройкой. Подходит для мониторов J2000, Kocom, Kenwei, Commax и их аналогам. Позволяет более простым способом подключить монитор видео-домофона к подъездным аудио-домофонам с цифровой системой подключения, таким как RAIKMANN, KEYMANN, FELMANN, LASKOMEX, PROEL, MARSHAL. Модуль J2000-DF-Digital (v.2) расширяет функционал монитора домофона обеспечивая подключение одного подъездного домофона и одновременно еще одной вызывной панели к одному из входов монитора домофона. Размер 78x65x16</p>	

Бесконтактная кнопка выхода J2000-DF-Exit-Sensor

Надежное решение по доступной цене



белая серебро серая бронза оранжевая черная

Влагозащищенная, морозоустойчивая сенсорная кнопка выхода. Работа от прикосновения в любую погоду, с перчатках и без. Используется в системах контроля доступа различного значения с постоянным напряжением от 4 до 20 Вольт. Отличается высокой чувствительностью и износоустойчивостью. Работает с контроллерами ZSR и другими, а также без контроллеров и плат задержки. При создании использован прочный ABS пластик. Температурный режим -40 +50 градусов. Влажность до 98%. Размеры - диаметр 41 мм.

Трубка для подъездного домофона

Трубка координатная J2000-7, Трубка цифровая J2000-8



Трубка координатная J2000-7 для работы с подъездным домофоном координатного типа Vizit, Метаком, Элтис, Цифрал и аналогичным. Настройка уровня громкости сигнала вызова, световой индикатор вызова, кнопка управления замком и вызова консьержа. Габариты 196x85x50мм, 220гр.

Трубка цифрового домофона J2000-8 для работы с подъездным домофоном цифрового типа Lascomex, MARSHAL, RAIKMANN, KEYMAN, FILMANN и аналогичным. Настройка уровня громкости сигнала вызова, световой индикатор вызова, кнопка управления замком и вызова консьержа. Габариты 196x85x50мм, 220гр.

Hyundai TNR Co., Ltd (Ю.Корея) является производителем линейки видеодомофонов, отличающихся дизайном и высокой надежностью работы. Домофоны прекрасно себя зарекомендовали в работе с вызывными панелями различных производителей, обеспечивая максимальные характеристики.

TVP-170AM

Цветной видеодомофон 7" PAL, hands-free



Основные параметры

- Размеры (мм) 247(Ш)х155(В)х22(Г)
- Питание AC 220V, 50Hz
- Экран 7" TFT экран (1024х600)
- Монтаж Накладной
- Подключение 4-х проводное
- Расстояние До панели: 28м(0.5Ø)/50м(0.65Ø)
- Рабочая температура от -10 до +40 С

TVP-140AH

Цветной видеодомофон 4,3" AHD/PAL, hands-free



Основные параметры

- Размеры (мм) 145(Ш)х235(В)х25(Г)
- Питание AC 220V, 50Hz
- Экран 4.3" TFT экран (480х272)
- Монтаж Накладной
- Подключение 4-х проводное
- Расстояние До панели: 28м(0.5Ø)/50м(0.65Ø)
- Рабочая температура от -10 до +40 С

Компания Kenwei основана в 1987 году и занимается разработкой и производством оборудования для домофонных систем и осуществляет поставки по всему миру.

Продукцию Kenwei отличает многофункциональность стандартных моделей, дизайн продукции и упаковки, высочайшее качество сборки, применение передовых технологий.

Продукция Kenwei имеет сертификаты соответствия мировым стандартам качества ISO 9001, ISO 14001, OHSА и сертификат Единого таможенного союза.

Вся продукция KENWEI максимально адаптирована для России.

Уверены, выбирая Kenwei, Вам останется только наслаждаться легкостью и удобством пользования, ведь об этом позаботились профессионалы!

IP РЕШЕНИЯ

IP видеодомофон KW-E707N с панелями KW-1370N или KW-1380N

Идеален во многом: дизайн, легкость эксплуатации, максимальное качество видео и аудио



241 x 130 x 28,3 мм



IP вызывная панель



140 x 214 x 24 мм

110 x 198 x 24 мм

KW-E707N-W100 белый или черный (IP System) IP видеодомофонов Kenwei с технологией «touch screen» и встроенной памятью 100 кадров. Максимальное подключение – до 8 видеодомофонов в режиме адресного интеркома и 8 вызывных панелей в любом сочетании. Система поддерживает до 8 одновременных независимых разговоров (по числу мониторов в системе). Высокое разрешение видео 1024x600. Поддержка TCP / IP-протокола позволяет осуществить быстрый монтаж системы на базе домашней сети Интернета или соединив просто проводами UTP (четыре пары-восемь жил), управление замками осуществляется через вызывную панель. Встроенное реле для управления автоматикой для ворот. Русифицированное интуитивно понятное меню. Поддерживаются всепогодные антивандальные вызывные IP панели KW-1380N (накладная), KW-1370N (врезная). Рабочий диапазон панелей -40 + 50 градусов.

Цветной видеодомофон KW-129C

Уникальное предложение для самого требовательного клиента!



Цветной видеодомофон (PAL/NTSC) LCD TFT, hands-free, сенсорное управление. Подключение 2 вызывных панелей и одной видеокамеры, возможность вывода изображения на внешний ЖК экран, интерком до 4-х мониторов в системе, русифицированное меню, 12 полифонических мелодий вызова, 2 кнопки управления внешними устройствами типа автоматика для ворот, функция не беспокоить, возможность электропитания внешних видеокамер от монитора (выход 13,5 V 1,5A), питание монитора 220В (блок питания встроенный) или от 12V. Возможность подключения KW-401G (GSM Module) для беспроводной переадресации вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного управления замка. Корпус черный, 266x197x31 мм. Модификация W200 дополнительно осуществляет запись цветных видео/фото в момент вызова с вызывной панели на SD карту до 2Гб (карта 512Мб в комплекте).

KW-129C выгодно отличает большой экран, оптимальный набор функций, сенсорные кнопки и доступная цена.

Цветной видеодомофон KW-E709TC

Уникальный функционал: 6 каналный сенсорный видеодомофон с адресным интеркомом на 8 мониторов



Видеодомофон высокого разрешения (1024x600) с сенсорным экраном и ультратонким корпусом. Макс.подключение: 2 вызывные панели + 4 видеокамеры + 7 дополнительных видеодомофонов KENWEI (поддержка адресных звонков между видеодомофонами), с возможностью дополнительного подключения к каждому дополнительному видеодомофону дополнительных видеокамер, подключение дверного звонка, возможность подключения внешнего динамика (дублирование сигнала вызова), управление внешними устройствами типа автоматики для ворот (отдельная кнопка), функция не беспокоить, вывод видеосигнала домофона на внешний ЖК экран, поддержка переадресации вызовов на любой телефон с помощью KW-401G с возможностью дистанционного управления замком, возможность сохранения видео и фото в режиме "отсутствия", поддержка SD до 32Gb, питание видеодомофона 12V (блок питания входит в комплект). Удобное полностью русифицированное экранное меню. Корпус из высококачественного пластика. Габариты 206x118x18.

Цветной видеодомофон KW-S704C

Элитная серия домофонов KENWEI с безукоризненным качеством



Цветной видеодомофон 7" PAL/NTSC, металлический корпус (элитная серия), hands-free с сенсорными кнопками, запись видео или фото с вызывной панели на SD-карту до 16 Гб (циклическая перезапись). Макс. подключение: 2 вызывные панели + 4 видеокамеры + 3 дополнительных видеодомофона KENWEI (поддержка адресных звонков между видеодомофонами), с возможностью дополнительного подключения к каждому дополнительному видеодомофону дополнительных видеокамер, поддержка переадресации вызовов на любой телефон с помощью KW-401G с возможностью дистанционного управления замком, аудиовыход для дублирования звонка на внешние динамики, функция не беспокоить, питание видеодомофона 220В (встроенный блок питания) или от 12V, возможность питания видеокамер от видеодомофона (выход 13,5V,1,5A). Карта памяти SD на 512Mb в комплекте. Габариты 244x124x28.

Цветной видеодомофон KW-E703FC-M200

Уникальное предложение для требовательного клиента. С поддержкой функции DVR



KW-E703FC

сенсорные кнопки
Габариты: 245 x 124 x 28 мм



Цветной видеодомофон с возможностью автоматической видеозаписи со звуком или фото по детекции движения с любого канала домофона, а также одновременно записи посетителей по звонку на карту SD до 32 гигабайт, поддержка комфортных режимов, LCD TFT 7", 16:9, PAL/NTSC, hands-free, 12 полифонических мелодий вызова. Макс.подключение: 2 вызывные панели (с блоком KW-516F подключение до 4 вызывных панелей) + 2 видеокамеры + 3 дополнительных видеодомофона KENWEI (поддержка адресных звонков между видеодомофонами), с возможностью дополнительного подключения к каждому дополнительному видеодомофону дополнительных видеокамер, подключение дверного звонка, поддержка переадресации вызовов на любой телефон с помощью KW-401G с возможностью дистанционного управления замком, подключение внешнего динамика (дублирование сигнала вызова), функция не беспокоить, настройка времени включения экрана от бесконечности до нескольких секунд, питание видеодомофона 220В (встроенный блок питания) или от 12V, возможность питания видеокамер от видеодомофона (выход 13,5V,1,5A), карта памяти SD 512Mb в комплекте. Габариты 245x124x28 мм.

Цветной видеодомофон KW-S702TC

Элитная серия домофонов KENWEI с безукоризненным качеством




Цветной видеодомофон PAL/NTSC, hands-free, сенсорный тащ скрин экран высокого разрешения 7" TFT LCD, SD слот на карту до 32Gb (карта 2 Гб входит в комплектацию). Макс.подключение: 2 вызывные панели + 2 видеокамеры + 7 дополнительных видеодомофонов KENWEI (поддержка адресных звонков между видеодомофонами), с возможностью дополнительного подключения к каждому дополнительному видеодомофону дополнительных видеокамер, поддержка переадресации вызовов на любой телефон с помощью KW-401G с возможностью дистанционного управления замком, контакты для возможности дублирования звонка на внешние динамики, 2 выхода управления дополнительными устройствами типа автоматики для ворот, функция не беспокоить, 12 полифонических мелодий, выносной датчик температуры (опция), внешний блок питания на 12 Вольт (входит в комплектацию). Габариты 240x136x26 мм.

GSM Module **KW-401G** (переадресация звонков домофона на телефон)

Для мониторов серии **KW-SA20, KW-129C, KW-S700C, KW-S701C, KW-S702TC, KW-E703FC, KW-S704C, KW-128C, KW-E705FC, KW-E706FC** и других с функцией интерком «монитор-монитор»



Габариты – 131 x 126 x 27 мм

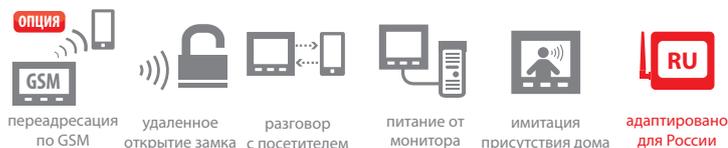

АКТУАЛЬНО! НАДЕЖНО!

KW-401(GSM 900/ DCS 1800) модуль для беспроводной передачи звонков с вызывной панели на любой телефон посредством использования обычной SIM карты любого оператора (в комплектацию не входит). Работает только с мониторами Kenwei, поддерживающих функцию интеркома между мониторами. Пользователь телефона может удаленно разговаривать с посетителем с поддержкой удаленного управления замком двери. Пользователь телефона может дистанционно открывать двери звонком со своего телефона. Настройки модуля с помощью смс (дистанционное включение и отключение режима переадресации вызова). Модуль не выполняет переадресацию вызова на телефон, если на вызов уже ответили с монитора домофона. Питание от домофона KENWEI или 13,5V 600mA. Температура эксплуатации -10...+55 °C.

ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ ДОМОФОНА PAL

Антивандальная вызывная панель видеодомофона **KW-1380MC-2B**

Качество премиум класса



Габариты:

2 кнопки - 110 x 198 x 24 мм



KW-1380MC вызывная панель с видекамерой CCD, CCD PAL 600 твл 100 градусов на 1, 2 абонента накладного крепления, регулировка угла поворота камеры «джойстиком». ИК подсветка. Управление замком. -40...+50 °C. Антивандальное исполнение.

ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ ДОМОФОНА PAL

Антивандальная вызывная панель видеодомофона **KW-1370MC-1B-600TVL (врезная)**

Качество премиум класса



Габариты:
1 кнопка – 140 x 214 x 31 мм

Вызывная панель врезной установки в одной плоскости с поверхностью с высоким разрешением видео, 1/3" Sony CCD, 600 ТВЛ. Регулировка угла поворота камеры «джойстиком». Автоматическое включение ИК подсветки (невидимого спектра) для высокого качества видео в условиях недостаточного освещения. Антивандалное исполнение. Толщина стальной лицевой пластины 3мм, стекло антивандалное – триплекс. Управление замком, полная совместимость с любыми четырехпроводными мониторами типа Kenwei, Commax, Косот и другими. Температура эксплуатации -40 +50.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АУДИОТРУБКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ

Дополнительные аудиотрубки домофона **KW-E100F, KW-E101F**

Стильные аудиотрубки с сенсорным управлением для вызывной панели и монитора (интерком)

KW-E100F
handsfree

KW-E101F



габариты:
174 x 50 x 20 мм



габариты:
174 x 50 x 20 мм

Трубка удерживается магнитом – это очень удобно!



KW-E101F / KWE100F – аудиотрубки для подключения к любой классической четырехпроводной вызывной панели, а также поддерживают подключение к любому монитору KENWEI с функцией интеркома «монитор-монитор» типа KW-SA20-PH-HR, KW-129C, KW-S704C, KW-700C, KW-S701C, KW-E705FC, KW-E706FC, KWE703FC, KW-E400FC, KWE401FC и других.

Домофоны Сатро выгодно отличает расширенный набор функций, высокая надежность и характеристики. Основная часть ассортимента производится на Российских производствах, что позволяет предложить лучшую локализацию и высокое качество. Выбирая эту продукцию, она прослужит вам очень долго!

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДОМОФОНЫ PAL/NTSC

SATRO-DM701

7" монитор цветного видеодомофона



Основные параметры

- Оптимальный размер экрана – 7"
- Русифицирован и адаптирован для России
- Высокое качество изображения
- Сенсорные кнопки управления
- Возможность подключения к любому подъездному домофону (опция)
- Подключение до 2 вызывных панелей + 2 видеокамер
- Подключение до 4 мониторов интерком
- Автоматическая видеозапись при обнаружении движения (встроенный детектор) на карту SD 32 Gb*
- Режим фоторамки, проигрывание музыки.
- Питание монитора AC100-240V 50/60Hz (встроенный блок питания) или от 14,5V
- Габариты 210 x 116 x 25 мм

SATRO-DM401

4,3" монитор цветного видеодомофона



Основные параметры

- Размер экрана – 4,3"
- Русифицирован и адаптирован для России
- Высокое качество изображения
- Компактный стильный корпус
- Сенсорные кнопки управления
- Возможность подключения к любому подъездному домофону (опция)
- Подключение до 2 вызывных панелей +2 видеокамер
- Подключение до 4 мониторов интерком
- Автоматическая видеозапись при обнаружении движения (встроенный детектор) на карту SD 32 Gb*
- Режим фоторамки, проигрывание музыки.
- Питание монитора 14,5V (блок питания в комплекте)
- Габариты 171 x 116 x 17 мм

CATPO-DP-02-HD110-S и CATPO-DP-04-HD110-S

Вызывная панель высокого разрешения на 2 и 4 абонента



Основные параметры

- Высокое разрешение 800 твл
- Широкий угол обзора 110°
- Стабильная работа в любых погодных условиях
- Антивандальное всепогодное исполнение
- Максимальная совместимость с четырехпроводными классическими домофонами
- Уличная эксплуатация -30 °С...+ 50 °С, всепогодная
- Подсветка ночного режима ИК до 3 м
- Материал корпуса - сочетание пластика и алюминия
- Габариты 113 x 48 x 15 мм

АУДИОТРУБКИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

CATPO-7, CATPO-8

Трубка для подъездного домофона



Основные параметры

- Работа с подъездными домофонами разных производителей
- Выгодная цена
- Ночной режим
- Световая индикация вызова

Технические характеристики

	CATPO-7	CATPO-8
Работа с подъездными системами	Координатного типа МЕТАКОМ, VIZIT, CYFRAL, ELTIS и их аналогами	Цифрового типа МК2007, CD-1803, CD-2000, Raikmann, Keyman
Поддерживаемые режимы	Вызов, диалог с посетителем, вызов консьержа, открытие двери	
Ночной режим	Ночной режим с отключением звуковых сигналов	
Световая индикация вызова	Светодиод загорается при входящем вызове	
Питание	Питание от подъездной линии	
Габариты	213 x 81 x 60 мм	

KCV-T701SM

Непревзойденное корейское качество



- Видеодомофон TFT LCD 7", подключение до 2 вызывных панелей или камер, до 4 видеодомофонов в параллель. Поддержка АHD 2.0, TVI, CVI, PAL, NTSC для всех каналов. Принцип подключил и забыл - основные настройки автоматизированы. Сенсорный экран емкостного типа (реагирует на касание и в перчатках), полностью русифицированное меню (6 языков), управление замком по аудиоканалу или напрямую через отдельные контакты (все типы замков), встроенная фото память на 32 фотографии, питание от встроенного блока питания 220V, механическая кнопка отключения питания. Премиальное качество сборки и удобство пользования. Максимальная совместимость (громкий и чистый звук) с множеством вызывных панелей типа JSB, J2000, Kenwei, CATPO, KOCOM и аналогичными. Габариты корпуса 217x117x23 мм.

KCV-A374SD

Эталонное качество и образцовый функционал



Дополнительно к KCV-A374: Сохранение цветных кадров и видео на карточку SD (скоростную, не менее x80 (не ниже 6 класса), до 16 ГБ). Режим фоторамки. Детектор движения.

АУДИОРЕШЕНИЯ

Аудиорешения позволяют эффективно решать вопросы с минимальным бюджетом

**KIC-301****Станция**

- на 1-го абонента
- 2 проводное соединение
- питание 6V от сети или от батареек (батареечный отсек)
- габариты 272 x 125 x 42 мм

**KIC-300S****Спикер для станции KIC-301, KIC-308**

- 2-х проводное соединение
- габариты 272 x 125 x 42 мм
- питание от станции

**KIC-308****Станция**

- на 8-го абонентов
- 2-х проводное соединение
- питание 6V от сети или от батареек (батареечный отсек).
- габариты 272 x 125 x 42 мм

**KC-MD10**

АУДИО

Всепогодная антивандальная вызывная панель аудиодомофона накладного крепления


- для работы с трубками DP-203HA, DP-906H, KIP-222, KDP-601A, KDP-602A/D и других производителей
- встроенное реле управления замком
- габариты 77 x 38 x 18 мм
- t = -30...+50 °C



KDP-601A, DP-203HA

Переговорная трубка аудиодомофона


- управление эл.замком
- до 3 трубок в параллель
- совместимость с вызывными аудиопанелями Activision, JSB, Acsent, Kocom и другими
- Питание 220V
- габариты 92x210x57мм

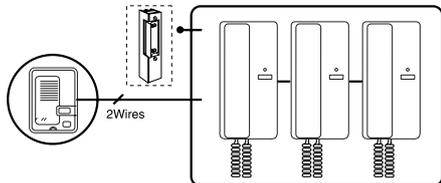

DP-906H

Переговорная трубка аудиодомофона


- Выбор мелодий вызова
- Питание 220 В
- габариты 92 x 210 x 57 мм

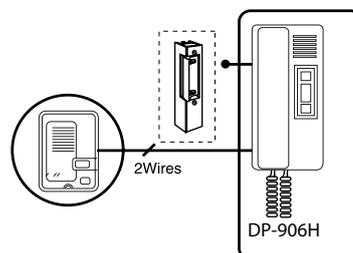

KIP-601P

Комплект двух переговорных трубок аудиодомофона


- Питание 6В, 4 батареи AA 1,5В.
- габариты 92 x 210 x 57 мм

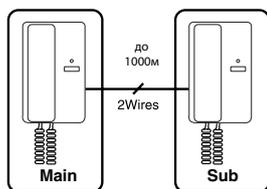

KDP-602A/D

Комплект двух переговорных трубок с возможностью подключения вызывной панели


- Соединение панель-трубка-2 провода, трубка - трубка - 6 проводов + 2 провода на управление замком (до 500 м между трубками)
- Питание 220 V
- 92 x 210 x 57 мм

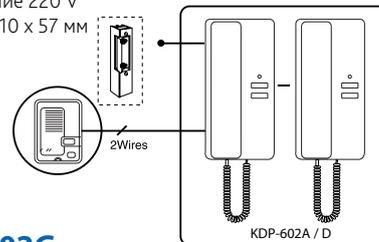

KIP-611PG

Трубка на 11 абонентов


- питание 24В. 4-х проводная последовательная схема подключения
- предусмотрено подключение внешней вызывной аудиопанели DS-4M
- возможность конференц связи
- питание подается только на одну трубку в системе
- габариты 92 x 210 x 57 мм

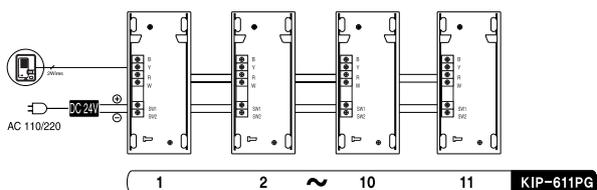

KDP-602G

Аудиотрубка к мониторам домофона КОКОМ


- прием вызова с вызывной панели
- поддержка открытия замка, поддержка интеркома
- с монитором (звонок с трубки на монитор)
- питание от монитора домофона

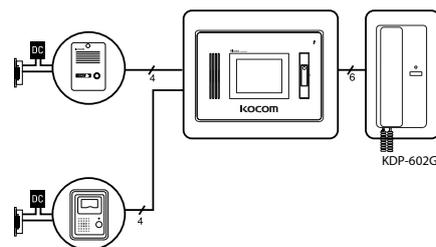

IP-301PP

Комплект из двух переговорных трубок с кнопкой открывания двери и с возможностью подключения вызывной панели

- Питание 220V

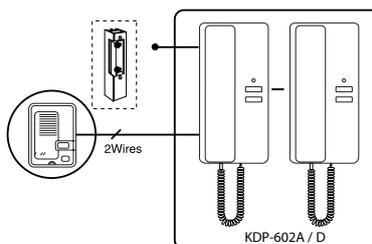

Система контроля и управления доступом (СКУД) (англ. PACS – Physical Access Control System) — совокупность программно-аппаратных технических средств безопасности, имеющих целью ограничение и регистрацию входа-выхода объектов (людей, транспорта) на заданной территории через «точки прохода»: двери, ворота, КПП. Оборудование производства J2000 и Сатро отвечает всем современным требованиям безопасности и соответствует современным требованиям времени. В данном каталоге вы найдете как биометрические системы доступа, так и классические RFID, множество преграждающих и вспомогательных устройств.

J2000-JH-BR

Активный ИК-Барьер



- ИК-барьер
- Расстояние оповещения
 - На открытом воздухе – 100 м
 - В помещении – 300 м
- Питание DC13.8-24V AC11-18V P 15W
- Температурный режим -25...+55 °C
- Влажность не более 95%
- Скорость ответа 50-700 мсек.
- Регулировка горизонтальной оси 180 градусов
- Регулировка вертикальной оси 20 градусов
- Потребляемая мощность 65mA

J2000-JH-PRW

Датчик объема проводной



- Проводной датчик объема
- Температурный диапазон -10 ...+50 °C
- Дистанция обнаружения 11 метров
- Питание от 9 до 16v 35mA
- Угол обзора 110 градусов
- Тампер открытия
- Двойной инфракрасный элемент

J2000IP-CmPTZ-111v2.0

Поворотная цветная IP видеочамера



- 1/4 CMOS сенсор
- встроенный динамик и микрофон
- автобаланс белого
- угол обзора 71°
- microSD до 64Гб
- ИК подсветка – 10 м
- Wi-Fi до 25 м
- доп. антенна
- питание: DC 5V2A
- размеры: 123 x 122 x 95 мм
- поддержка протокола ONVIF
- технология P2P
- Разрешение 1MP/720P 1280(H) x 720(V)
- Объектив 3.6 мм

Применяется для наблюдения за детьми, домашними работниками, престарелыми и больными людьми.

J2000IP-CmPTZ-111v

Поворотная цветная IP сигнализация



- 1/4 CMOS сенсор
- встроенный динамик и микрофон
- возможность подключения до 64 охранных датчиков
- 8 охранных зон по 8 датчиков
- microSD до 32Гб
- определение движения
- 8 оптических зон
- Wi-Fi - 802.11b/g/n, WEP, WPA, WPA2
- доп. антенна
- питание: DC 12V1,5A
- размеры: 100 x 90 x 117 мм
- технология P2P
- Разрешение 1MP/720P 1280(H) x 720(V)
- Объектив 3.6 мм

J2000-J-Home

Комплект радиоканальной GSM сигнализации



- GSM панель
- 99 зон /2 проводные
- радиоканальный датчик движения и датчик открытия двери/окна (геркон)
- проводная сирена 12В
- 2 пульта дистанционного управления
- блок питания 12V 1A
- встроенный аккумулятор 400мА/ч

Модель	Фото	Назначение
J2000-J-Home		Радиоканальная система GSM сигнализации.
J2000-JH-MG		Беспроводной магнитоконтактный датчик, 433 Мгц
J2000-JH-PR		Беспроводной извещатель объема, 433 Мгц
J2000-JH-RC		Беспроводной пульт управления, 433 Мгц
J2000-JH-GS		Датчик утечки газа, 433 Мгц
J2000-JH-TS		Датчик температуры 4-х проводный

J2000-J-Home Light

Комплект радиоканальной GSM сигнализации



- GSM панель
- 7 беспроводных зон по 10 датчиков
- 3 проводных зоны
- встроенный динамик
- встроенное реле для подключения дополнительного оборудования
- встроенный аккумулятор 400мА/ч

Модель	Фото	Назначение
J2000-J-Home		Радиоканальная система GSM сигнализации.
J2000-JH-MG		Беспроводной магнитоконтактный датчик, 433 Мгц
J2000-JH-PR		Беспроводной извещатель объема, 433 Мгц
J2000-JH-RC		Беспроводной пульт управления, 433 Мгц
J2000-JH-GS		Датчик газа, 433 Мгц
J2000-JH-TS		Датчик температуры , 433 Мгц

J2000-Lock

Электромагнитные замки



J2000-Lock-MG180	J2000-Lock-MG180 Электромагнитный замок. Напряжение питания: 12VDC. Ток: 300 мА. Сила удержания: 180 кг. Вес: 0,6 кг. Диапазон рабочих температур: -40 °С ~ +55 °С. Размер: 170 x 35 x 21 мм
J2000-Lock-MG280	Электромагнитный замок. Напряжение питания: 12 VDC. Ток: 380 мА. Сила удержания 280 кг. Вес: 1,1 кг. Диапазон рабочих температур: -40 °С ~ +55 °С. Размер: 250 x 42 x 25 мм
J2000-Lock-MG500	Электромагнитный замок. Напряжение питания: 12VDC. Ток: 460мА. Сила удержания 500 кг. Вес: 4,3 кг. Диапазон рабочих температур: -40 °С ~ +55 °С. Размеры: 266 x 67 x 42 мм

J2000-Lock

Электромеханические замки



J2000-Lock-EM01SS
J2000-Lock-EM02SS

J2000-Lock-EM01SS Замок электромеханический, накладной. Корпус изготовлен из нержавеющей стали. Питание: 9-12 В Ток потребления: 1А Размеры: 137x105x37 мм Вес: 1,5 кг Рабочая температура: от -40° до +70°C



J2000-Lock-EM01CS
J2000-Lock-EM02CS

Замок электромеханический, накладной. Корпус хромированный. Питание: 9-12 В Ток потребления: 1А Размеры: 137x105x37 мм Вес: 1,5 кг Рабочая температура: от -40° до +70°C

J2000-Lock-EM01PS
J2000-Lock-EM02PS

Замок электромеханический, накладной. Корпус крашенный. Питание: 9-12 В Ток потребления: 1А Размеры: 137x105x37 мм Вес: 1,5 кг Рабочая температура: от -40° до +70°C

J2000-SKD-BMR1000

Биометрический контроллер-считыватель



J2000-SKD-BMR1000 - контроллер биометрический автономный со встроенным считывателем на 1000 пользователей (500 карт, 500 отпечатков пальцев). Выход: Wiegand 26 бит. Стандарт используемых карт Em-Marine. Рабочее напряжение 12V 40mA. Один релейный выход регулируемое время срабатывания. Оптический модуль отпечатков пальцев: Разрешение сканера 500DPI Время идентификации <1с Вероятность ложного допуска <0.0001% Вероятность ложного отказа <0.01% Диапазон рабочих температур: От -15 до +50 Диапазон рабочей влажности: 20%-90% Габаритные размеры: 135mm x 54mm x 23mm Вес 360г.

J2000-SKD-RDR01/J2000-SKD-RDR01MF

Считыватель уличный бесконтактный



Стандарт карт: Em-Marine. Дальность считывания 3-6 см. Выходной интерфейс Wiegand 26\34. Питание 12 вольт. Потребление 80mA. Габаритные размеры 80x40x13мм. Температурный диапазон от -20 до +70. Защита IP 65

J2000-SKD-RDR01MF Считыватель уличный бесконтактный. Стандарт карт: Mifare. Дальность считывания 3-6 см. Выходной интерфейс Wiegand 26. Питание 12 вольт. Потребление 80mA. Габаритные размеры 80x40x13мм. Температурный диапазон от -20 до +70. Защита IP 65

J2000-SKD-KBR1000M

Многофункциональный автономный контроллер



Имеет вход/выход wiegand 26-37. Питание 12В. Потребление 80mA. Память контроллера 1000 пользователей. Встроенный считыватель карт Em-Marine. Длина PIN-кода 4-6 цифр. Защита IP66. Встроенное реле макс. нагрузка 2А. Температурный режим от -40 до +60. Металлический корпус. Возможность работы в режиме «Шлюз». Может работать как считыватель. Подсветка клавиатуры. Габаритные размеры: 122x50x21мм.

J2000-SKD-JC85, J2000-SKD-JC120

Дверной доводчик



J2000-SKD-JC50

Дверной доводчик, цвет серебро (для дверей массой до 50 кг), максимальное открывание 180 градусов. Регулировка скорости закрывания и довода. Рычаг в комплекте. Температурный режим -40 + 50 градусов

J2000-SKD-JC85

Дверной доводчик (для дверей массой до 85 кг), максимальное открывание 180 градусов. Регулировка скорости закрывания и довода. Рычаг в комплекте.

J2000-SKD-JC120

J2000-SKD-JC120 Дверной доводчик (для дверей массой до 120 кг), максимальное открывание 180 градусов. Регулировка скорости закрывания и довода. Рычаг в комплекте.

КНОПКИ И АКСЕССУАРЫ



J2000-SKD-HO-EE

Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой, защитная прозрачная крышка, 2 группы контактов НР/НЗ. Размеры 87,5 x 87,5 x 32 мм



J2000-SKD-HO-S1

Кнопка «Выход» сенсорная, накладная, двух цветная, контакты НЗ/НР. Размеры: 54 x 82 x 19 мм



J2000-SKD-HO-02

Кнопка пластиковая, накладная, НЗ/НР контакты. Размер: 76 x 23 x 14 мм



J2000-SKD-DC2

Набор нейлоновых контактов. Используется для подачи питания на электромеханический замок, установленный на подвижной части двери



J2000-SKD-PHOTO10

Фотоэлементы безопасности. Диапазон приема 10м. Питание 12 вольт. Потребление 30мА. Коммутация реле NO/NC макс. 1А 36 вольт. Температурный диапазон от -30 до +55. Защита IP55.



СКОРО У НАС



CATPO T-101

Турникет-трипод электромеханический



Технические характеристики

- Напряжение питания турникета (постоянного тока): 12 ± 0.5 В
- Мощность, потребляемая турникетом: 12 Вт
- Потребляемый ток: 1 А
- Габаритные размеры турникета без планок: 300 x 270 x 955 мм (длина x ширина x высота)
- Габаритные размеры турникета с планками: 790 x 790 x 955 мм (длина x ширина x высота)
- Ширина зоны прохода: 500 мм
- Масса турникета (нетто): не более 35 кг
- Усилие поворота преграждающей планки: более 3,5 кгс
- Пропускная способность в режиме свободного прохода: 60 чел/мин
- Пропускная способность в режиме однократного прохода: 35 чел/мин
- Степень защиты оболочки: IP41 по EN 60529
- Класс защиты от поражения электрическим током: III по ГОСТ Р МЭК 335-1-94
- Средняя наработка на отказ: Не менее 2000000 проходов
- Средний срок службы: 8 лет
- Габаритные размеры пульта управления: 140 x 100 x 40 мм
- Масса пульта управления: 0.4 кг
- Длина кабеля пульта управления 7 м

CATPO - 101C

Электронная проходная



Технические характеристики

- Напряжение питания (постоянного тока) 12 ± 0.5 В
- Мощность, потребляемая электронной проходной 24 Вт
- Потребляемый ток 2 А
- Считыватели бесконтактных карт формата Em-Marine - 2шт.
- Максимальное кол-во автономно хранимых ключей 7000
- Кол-во автономно хранимых событий 40000
- Кол-во автономно хранимых режимов доступа (временных зон) 500
- Габаритные размеры без планок (длина x ширина x высота) 300 x 270 x 955 мм
- Габаритные размеры с планками (длина x ширина x высота) 790 x 790 x 955 мм
- Ширина зоны прохода 500 мм
- Масса (нетто) не более 35 кг
- Пропускная способность турникета в режиме свободного прохода 60 чел/мин
- Пропускная способность турникета в режиме однократного прохода 35 чел/мин
- Степень защиты оболочки IP41 по EN 60529
- Средняя наработка на отказ Не менее 2000000 проходов
- Средний срок службы 8 лет

Аксессуары



Преграждающие планки «Антипаника»



Стандартные преграждающие планки

ФОРТ-ЗС, 4, 6, 4 Арктик, 6 Арктик

Электромеханический скоростной шлагбаум



Устройство шлагбаума



Аксессуары



Стрела CATPO СФ-3



Сигнальная лампа



Однокнопочная панель CATPO

Технические характеристики

Шлагбаумы	ФОРТ-4 (Арктик)*	ФОРТ-ЗС	ФОРТ-6 (Арктик)*
Наименование	Параметры	Параметры	Параметры
Длина стрелы, м	от 2 до 4	3	от 2-6
Электродвигатель	AIP63B6	AIP63B4	AIP63B4
Питание, В	220	220	220
Частота тока, Гц	50	50	50
Потребление, Вт	250	370	370
Время открывания, сек	2,5	1,5	7
Температура временного отключения, °С	120	120	120
Время восстановления термopедохранителя после перегрева, мин.	15	15	15
Интенсивность цикл/час	360	530	180
Степень защиты	IP44	IP44	IP44
Диапазон рабочих температур, °С	-40...+50 (-55...+60)*	-40...+50	-40...+50 (-55...+60)*
Габаритные размеры, мм	1060 x 320 x 280	1060 x 320 x 280	1060 x 320 x 280
Масса, кг	65	65	70

ФОРТ-4АР


Электромеханический скоростной шлагбаум




Устройство шлагбаума

**Аксессуары**

Стрела САТРО ФОРТ-4 АР

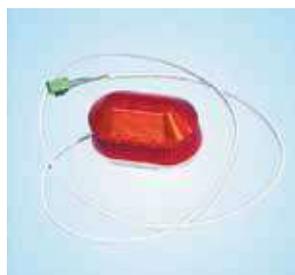

Сигнальная лампа

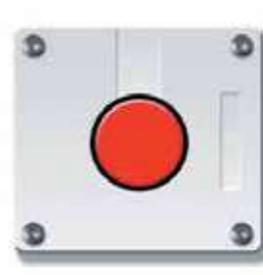

Однокнопочная панель САТРО

Технические характеристики

	Шлагбаум	ФОРТ-4 АР
Длина стрелы, м		от 2 до 4
Электродвигатель		АИР56В4
Напряжение питания, В		220 ± 10%
Частота тока, Гц		50
Потребляемая мощность, Вт		180
Время открывания, сек		2,5
Температура временного отключения, °С		120
Время восстановления термозащиты после перегрева, мин.		≈ 15
Степень защиты		IP44
Диапазон рабочих температур, °С		-40...+50
Габаритные размеры, мм		1100 x 320 x 280
Масса, кг		до 40

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ ДЛЯ СИСТЕМ РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

Сатро ОД-ПЗ6

Громкоговоритель потолочный с коаксиальным твиттером



- Номинальная мощность при 100В: 3/6 Вт
- Диапазон частот: 90 – 16 000 Гц
- Чувствительность: 88 дБ
- Габариты: D187x57 мм
- Корпус: металл

Сатро ОД-Н10к

Громкоговоритель настенный



- Номинальная мощность при 100В: 10 Вт
- Диапазон частот: 90 – 18 000 Гц
- Чувствительность: 92 дБ
- Габариты: 350x240x100 мм
- Корпус: пластик
- Сетка: металл

Сатро ОД-Н10т

Громкоговоритель настенный



- Номинальная мощность при 100В: 10 Вт
- Диапазон частот: 90 – 18 000 Гц
- Чувствительность: 92 дБ
- Габариты: 260x185x120 мм
- Корпус: пластик

Сатро ОД-Р15

Рупорный громкоговоритель



- Номинальная мощность при 100В: 15Вт
- Диапазон частот: 250 – 8000 Гц
- Чувствительность: 105дБ
- Габариты: 222x162x232 мм
- Корпус: ABS пластик

Сатро ОД-Р30

Рупорный громкоговоритель



- Номинальная мощность при 100В: 30Вт
- Диапазон частот: 300 – 8000 Гц
- Чувствительность: 105дБ
- Габариты: 285x205x280 мм
- Корпус: ABS пластик

GSM-ТРАНСЛЯТОР ПОКАЗАНИЙ СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

Сатро Коралл-10



- Напряжение питания: 5 В
- Аккумулятор Li-ion: 3.7 В, 600 мА/ч
- Цена импульса: 1 импульс на 10 л воды
- Ток потребления (номинал): 0,05 А / при заряде акк.): 0,4 А
- Время работы от аккумулятора: 32 ч
- Диапазон рабочих температур: от -15 °С до + 50 °С
- Размеры устройства (без кронштейна): 100 x 100 x 55 мм
- Масса: 0.15 кг

БЛОКИ ПИТАНИЯ САТРО | ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК – 24 МЕСЯЦА С ДАТЫ ВЫПУСКА

БП Сатро-1230Г

Герметичный влагозащищенный (IP 67) блок питания питания



- Входное напряжение: 160-242В
- Выходное напряжение: 12,5В
- Номинальный выходной ток: 3А
- Время наработки на отказ, не менее: 100 000 часов
- Температура эксплуатации: -25 до +40°С
- Размеры: 150x50x30мм.
- Масса: 0,7 кг.

БП Сатро-1215М

Малогабаритный блок питания для скрытой установки



- Входное напряжение: 100-242В
- Выходное напряжение: 12-12,5В
- Номинальный выходной ток: 1А
- Максимальный выходной ток: 1,5А
- Время наработки на отказ, не менее: 100 000 часов
- Размеры: D55x47x27мм
- Масса: 0,1 кг.

БП Сатро-1215/1220/1230

Блок питания со съёмным сетевым шнуром



- Входное напряжение: 160-242В
- Выходное напряжение: 12-13В
- Номинальный выходной ток: 1,5 / 2 / 3 А
- Максимальный выходной ток: 3,5А
- Время наработки на отказ, не менее: 100 000 часов
- Размеры: 147x39x31мм
- Масса: 0,3 кг

БП Сатро-1250

Блок питания со съёмным сетевым шнуром



- Входное напряжение: 160-242В
- Выходное напряжение: 11,5-14,5В
- Номинальный выходной ток: 5А
- Максимальный выходной ток: 7А
- Время наработки на отказ, не менее: 100 000 часов
- Размеры: 119x76x80мм
- Масса: 0,3 кг

ББП Сатро-1220ПР

Бесперебойный блок питания



- Пластиковый корпус
- Выходное напряжение: 12-13,5В (при наличии сетевого напряжения 220В)
- Выходное напряжение: 11-13В (при работе от АКБ 7А*ч)
- Номинальный выходной ток: 2А
- Максимальный выходной ток: 2,5А
- Место для АКБ 7А/ч
- Размеры: 180x185x80мм
- Масса без аккумулятора, не более: 0,7 кг
- Время наработки на отказ, не менее: 100 000 часов

ББП Сатро-1230ПР / 1250ПР

Бесперебойный блок питания



- Пластиковый корпус
- Выходное напряжение: 12-13,5В (при наличии сетевого напряжения 220В)
- Выходное напряжение: 11-13В (при работе от АКБ 7А*ч)
- Номинальный выходной ток: 3А / 5А
- Максимальный выходной ток: 3,5А / 5,5А
- Место для АКБ 7А/ч
- Размеры: 200x250x95мм
- Масса без аккумулятора, не более: 0,7 кг
- Время наработки на отказ, не менее: 100 000 часов

ББП Сатро-1220Р / 1230Р

Бесперебойный блок питания



- Металлический корпус
- Выходное напряжение: 11,5 - 13,6В (при наличии сетевого напряжения 220В)
- Выходное напряжение: 11-13В (при работе от АКБ 7А*ч)
- Номинальный выходной ток: 2А / 3А
- Максимальный выходной ток: 2,5А / 3,5А
- Место для АКБ 7А/ч
- Размеры: 175x175x80мм
- Масса без аккумулятора, не более: 1 кг
- Время наработки на отказ, не менее: 100 000 часов

КАБЕЛЬ,ГОФРОТРУБА, КАБЕЛЬКАНАЛ

Кабель Сатро



- UTP 5 cat.
- FTP 5 cat.
- КВК
- КПСнг
- КПСЭнг
- КПСВ
- ВВГнг
- ШВВП

Гофротруба ПВХ и ПНД



РАДИОЧАСТОТНЫЕ АНТИКРАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Сатро Рубеж small



Отличное бюджетное решение для небольших магазинов

- Цвет - Серый, белый
- Материал - Пластик
- Ширина прохода - до 1,55 м

Сатро Рубеж 100



Основное отличие данной радиочастотной системы, это помехоустойчивость в торговых центрах. Для отлавливания полезного сигнала используются улучшенная схема цифровой обработки сигнала, позволяющая без труда отловить полезный сигнал на максимальном расстоянии в условиях высоких помех и сделать прием равномерным по всей высоте противокражной системы.

- Цвет - Серебристый
- Материал - Пластик
- Ширина прохода - до 1,80м

Сатро Рубеж 200



Абсолютно новое решение в сфере радиочастотных систем! Антикraжную систему Сатро Рубеж 200 рекомендуется использовать для защиты от краж любых товаров, за исключением металлизированных. Система стабильно функционирует в помещениях любого масштаба и технологической сложности: магазинах, торговых центрах, гипермаркетах.

- Цвет - Серебристый
- Материал - пластик
- Ширина прохода - До 1,90м

АКУСТОМАГНИТНЫЕ АНТИКРАЖНЫЕ СИСТЕМЫ


Сатро Рубеж / Сатро Рубеж 3



Акустомагнитные антикражные системы Сатро Рубеж - одно из лучших решений, позволяющее сохранить все типы продукта, от одежды до косметики. В отличие от радиочастотных противокражных систем, которые могут не корректно работать с металлизированными поверхностями, противокражная акустомагнитная система Сатро Рубеж отлично зарекомендовала себя в магазинах электроники, косметики, в аптеках, магазинах хозяйственных товаров, инструмента и продуктов питания.

- Цвет - Серебристый
- Материал - Пластик
- Ширина прохода – до 2,2 м

Сатро Рубеж 3

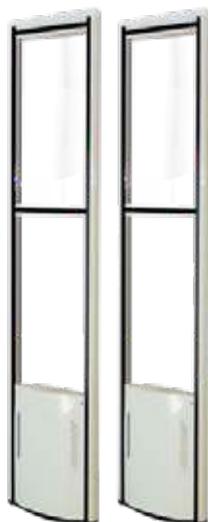

- Цвет - Белый
- Материал - Металл, пластик, акриловое стекло
- Ширина прохода - до 180 см

Счетчики посетителей, ручные детекторы, датчики и этикетки, сейферы, деактиваторы, съемники.



ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИСТЕМА DSC

Контрольные панели

Модули

от 4 до 128 проводных зон, до 32 беспроводных зон (с приёмником), до 8 разделов



- PC 1864NKEN
- PC 1832NKEN
- PC 1616EH
- PC 585RUS H
- KIT04-1W
- PC 4020NK H



- RF 5132-433W** – 32-х канальный приёмник, 433 МГц
- PC 5108** – модуль расширения на 8 входных зон
- PC 5204** – модуль расширения 4 выходов
- PC 5208** – модуль расширения 8 выходов
- PCLINK-SCW** – интерфейс для программирования

Извещатели



LC100PI – ИК, 15 м, 90°, защита от животных

LC-101 – пассивный инфракрасный объёмный, 15 м, 90°, защита от животных, место под камеру

LC-102PIGBSS – ИК 15м, 90° +

акустический (10м), пассивный, защита от животных до 25кг

LC-103PIMSK – (ИК + СВЧ)

с функцией антимаскирования. 15м, 90°, защита от животных до 25 кг

LC-104PIMW – (ИК + СВЧ). 15м, 90°, защита от животных до 25 кг

LC-105DGB – акустический разбития стекла, зона обнаружения до 10 м (резка 3 м)

LC-360 – ИК потолочный, диаграмма направленности 360°, защита от животных.

LC-151 – комбинированный ИК+СВЧ извещатель для улицы. 15 м, 90°

LC-171 – комбинированный ИК+СВЧ извещатель для улицы. 15 м, 90°. Регулировка чувствительности, поворот оптической системы внутри до 90 град.

Клавиатуры



PTK5507WEE2 – с сенсорным экраном

PK 5500E1H2 – текстовый с ЖКИ

PK 5501E1H – символьный с ЖКИ

PK 5508E1H – со светодиодной индикацией для 8 входных зон

PK 5516E1H – со светодиодной индикацией для 16 входных зон

RFK 5500E1H2 – текстовый с ЖКИ, встроенный приемник RF 5132

Извещатели АМС




Smile 19 – цифровой пассивный инфракрасный с системой цифрового анализа сигнала, 15 м, 90°

Smile 19/P – цифровой пассивный инфракрасный с системой цифрового анализа сигнала, 15 м, 90°, защита от животных до 15 кг




SOUTDOOR L – уличный, 2 PIR-элемента, 15 м., возможность программирования с ПК, рабочая температура -30...+55 °С

РЕШЕНИЕ ДЛЯ РИТЕЙЛА И МАЛЫХ ОФИСОВ

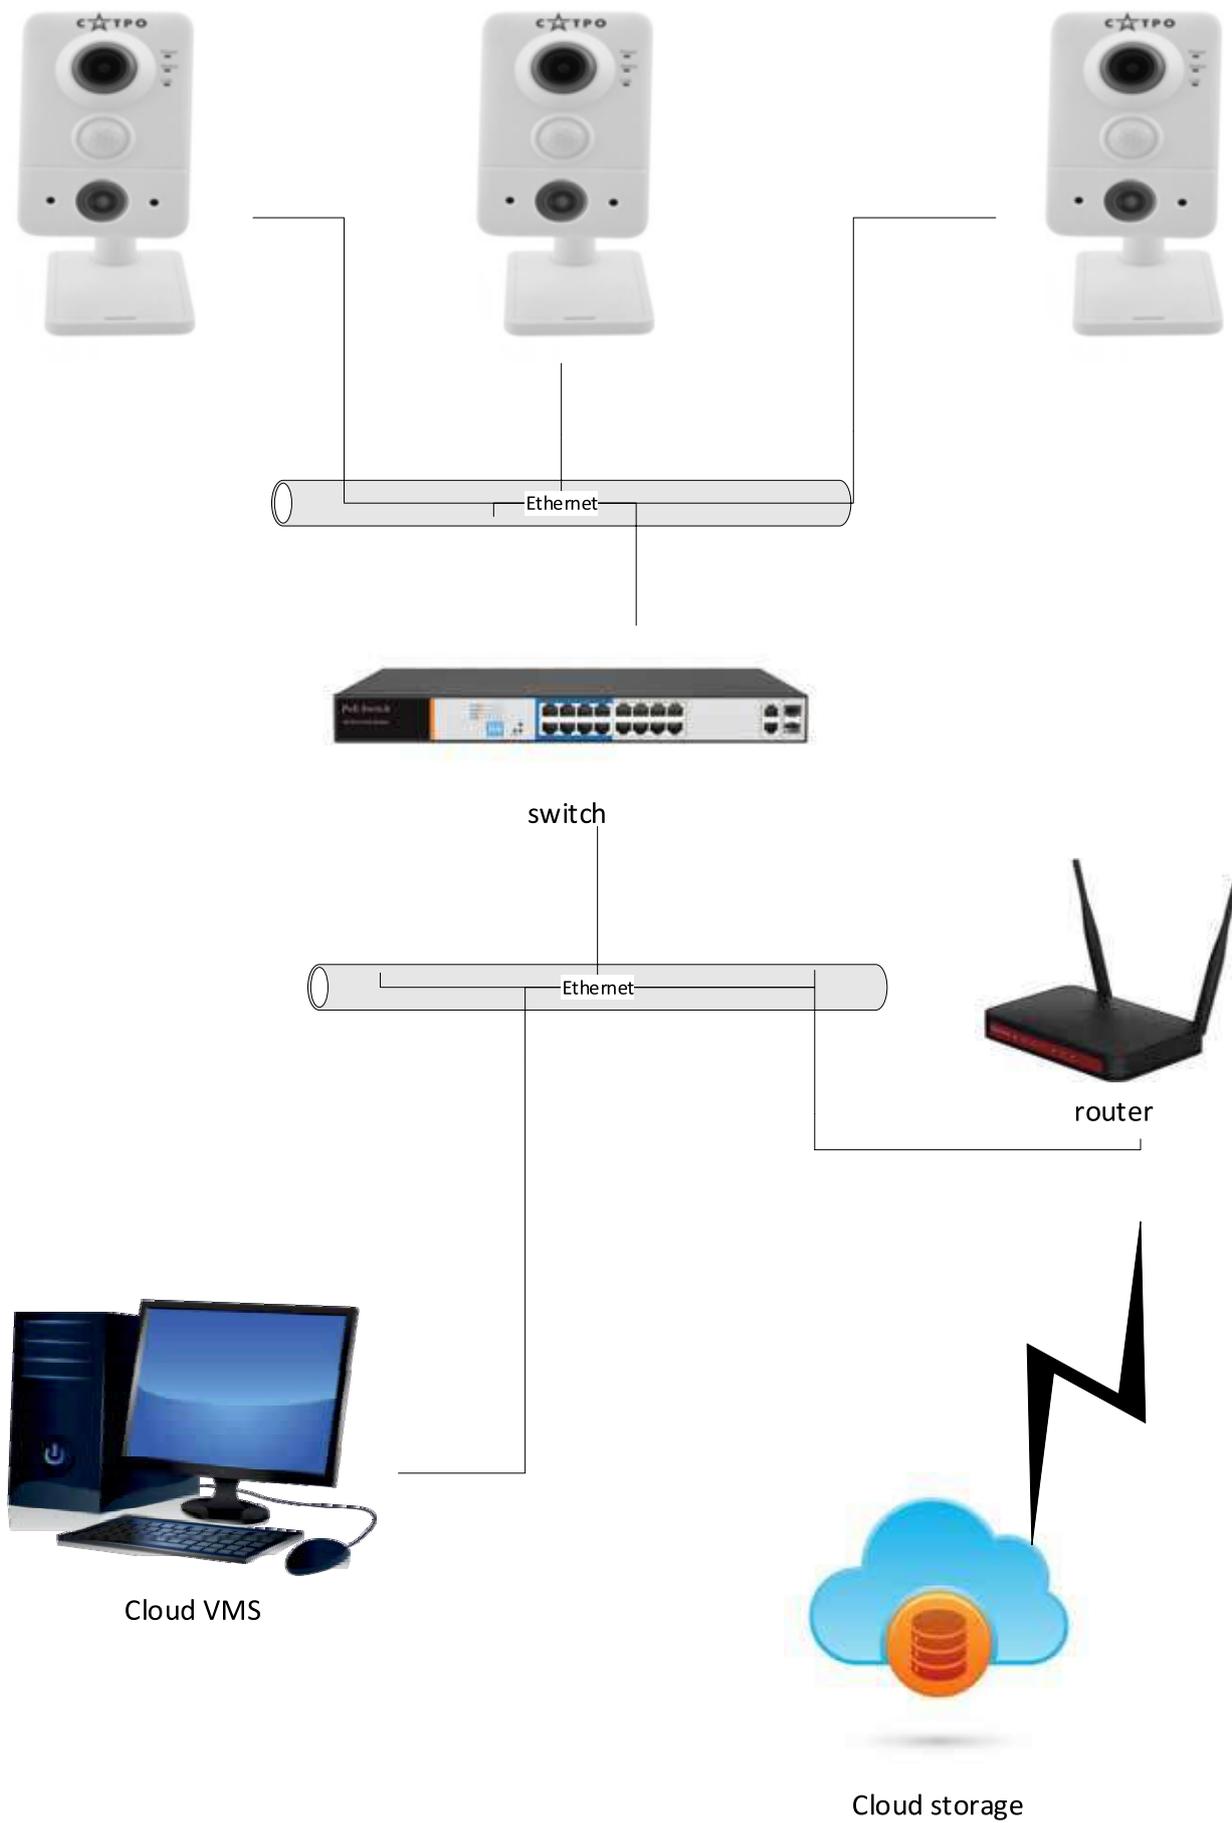

РЕШЕНИЯ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОБНАРУЖЕНИЮ ВТОРЖЕНИЯ

Распознавание автомобильных номеров

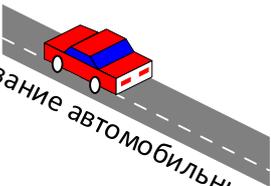

CATPO-VC-NCO20Z10 IP



Периметр




CATPO-VC-NCO50Z



Распознавание ЖД
Номеров



CATPO-VC-NCO20Z10 IP

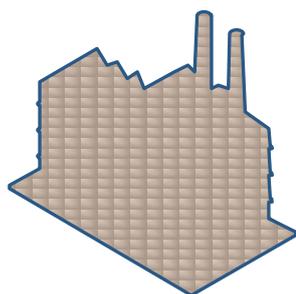

Технологическое видеонаблюдение




CATPO-VC-NCO50Z




N324/161




Switch

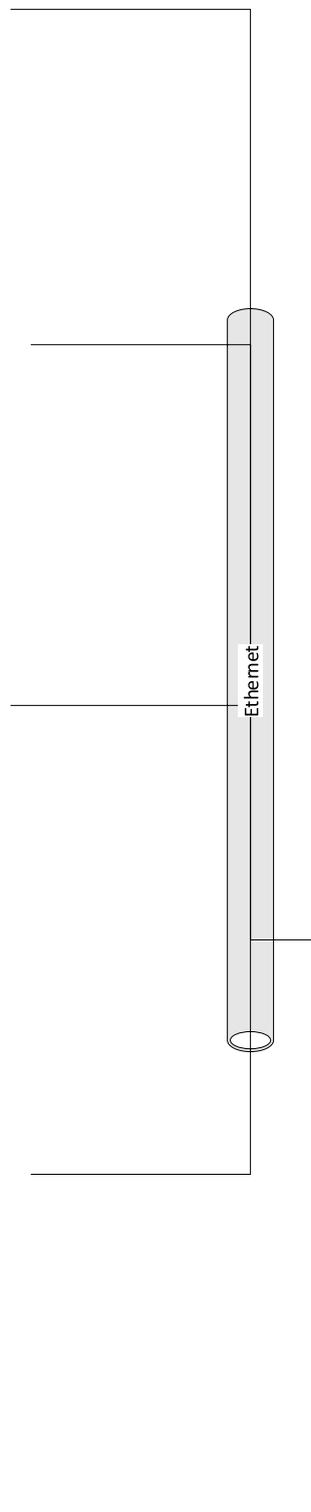


РЕШЕНИЕ ДЛЯ СКЛАДСКИХ И ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ

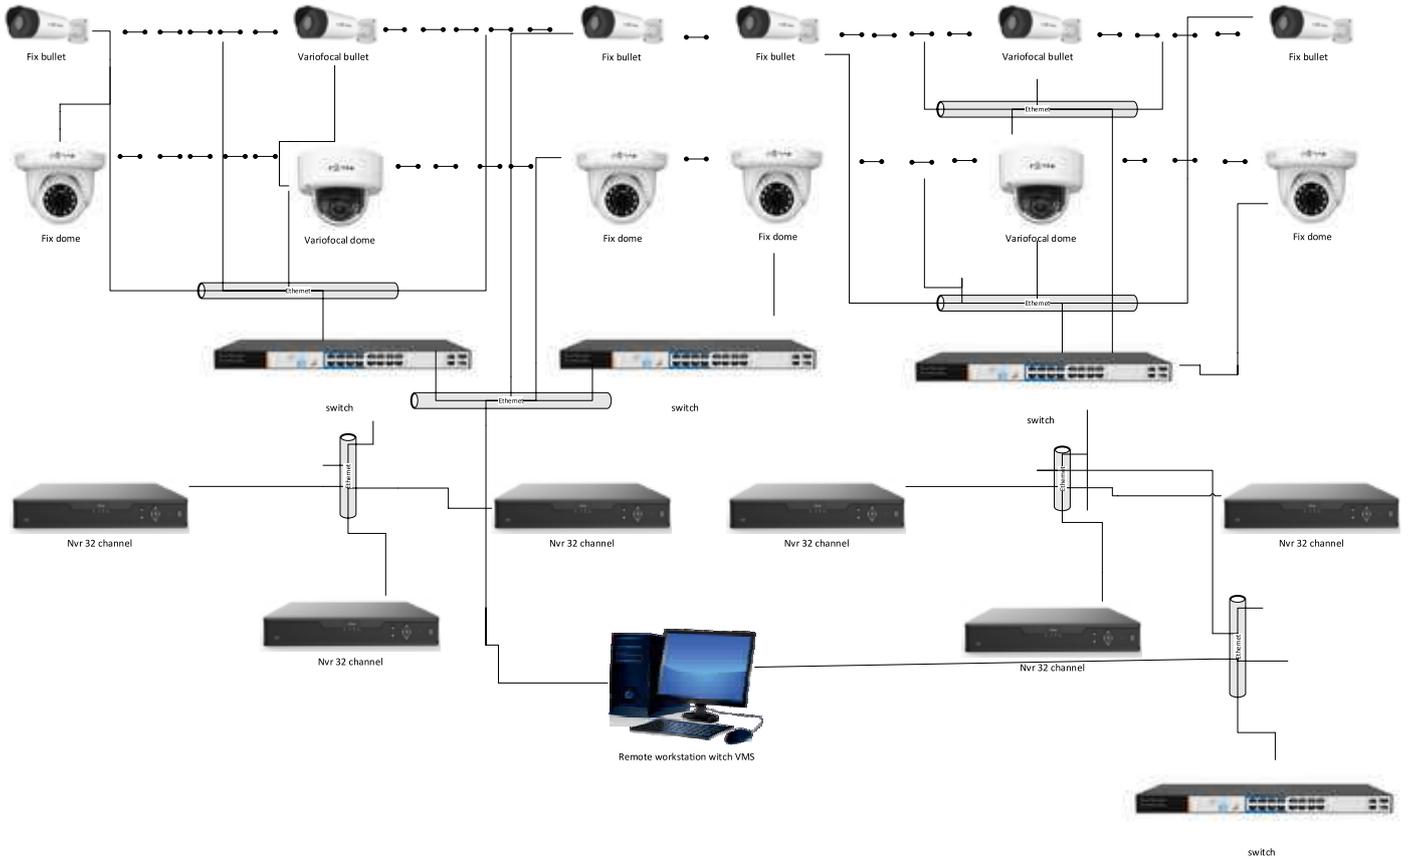


ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОХОДНАЯ

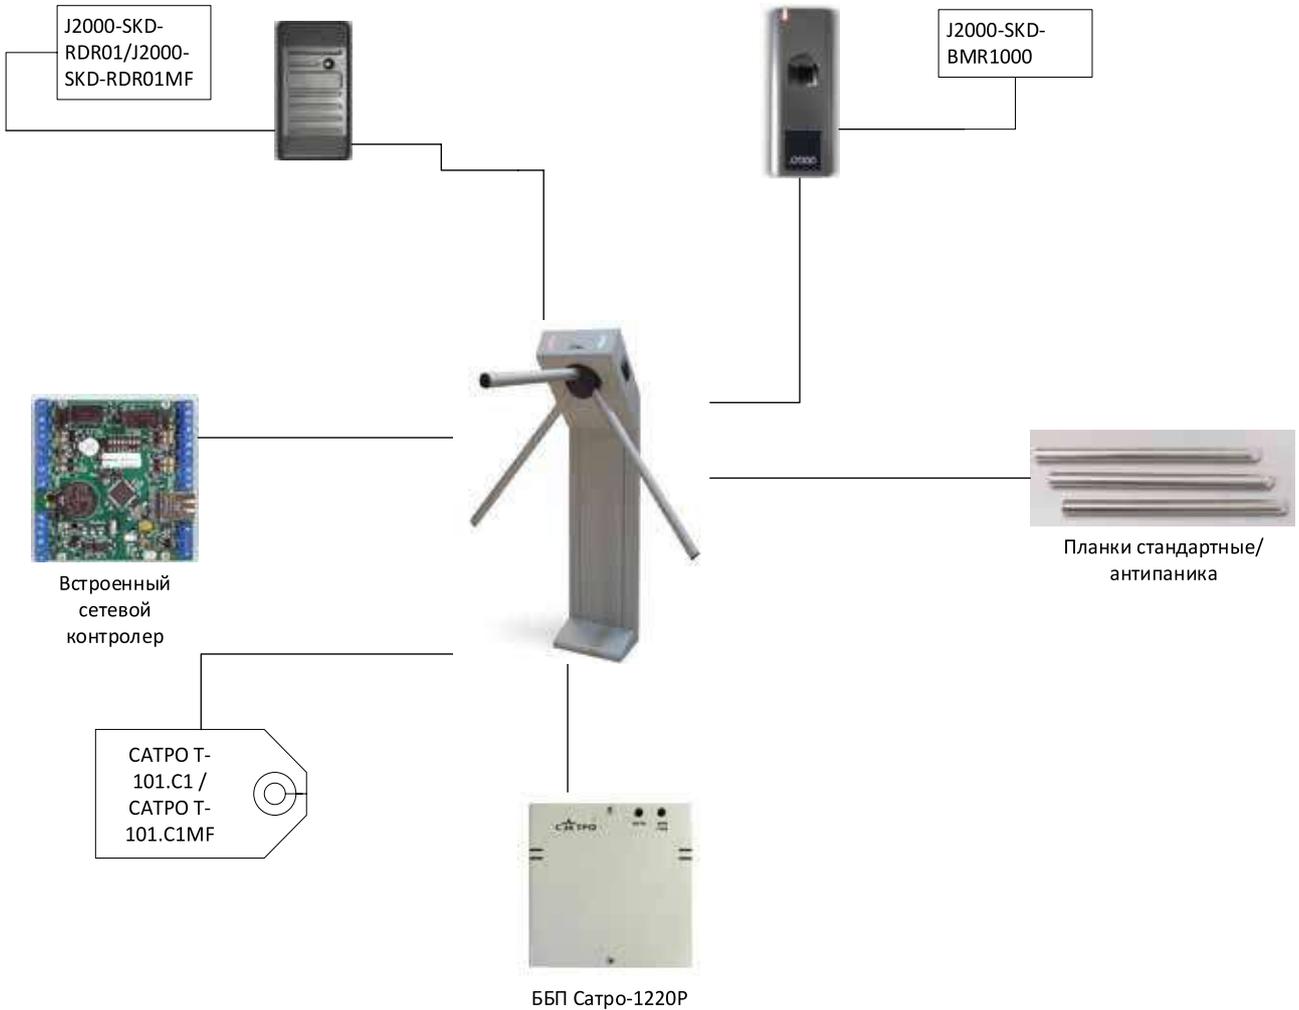


ШЛАГБАУМЫ

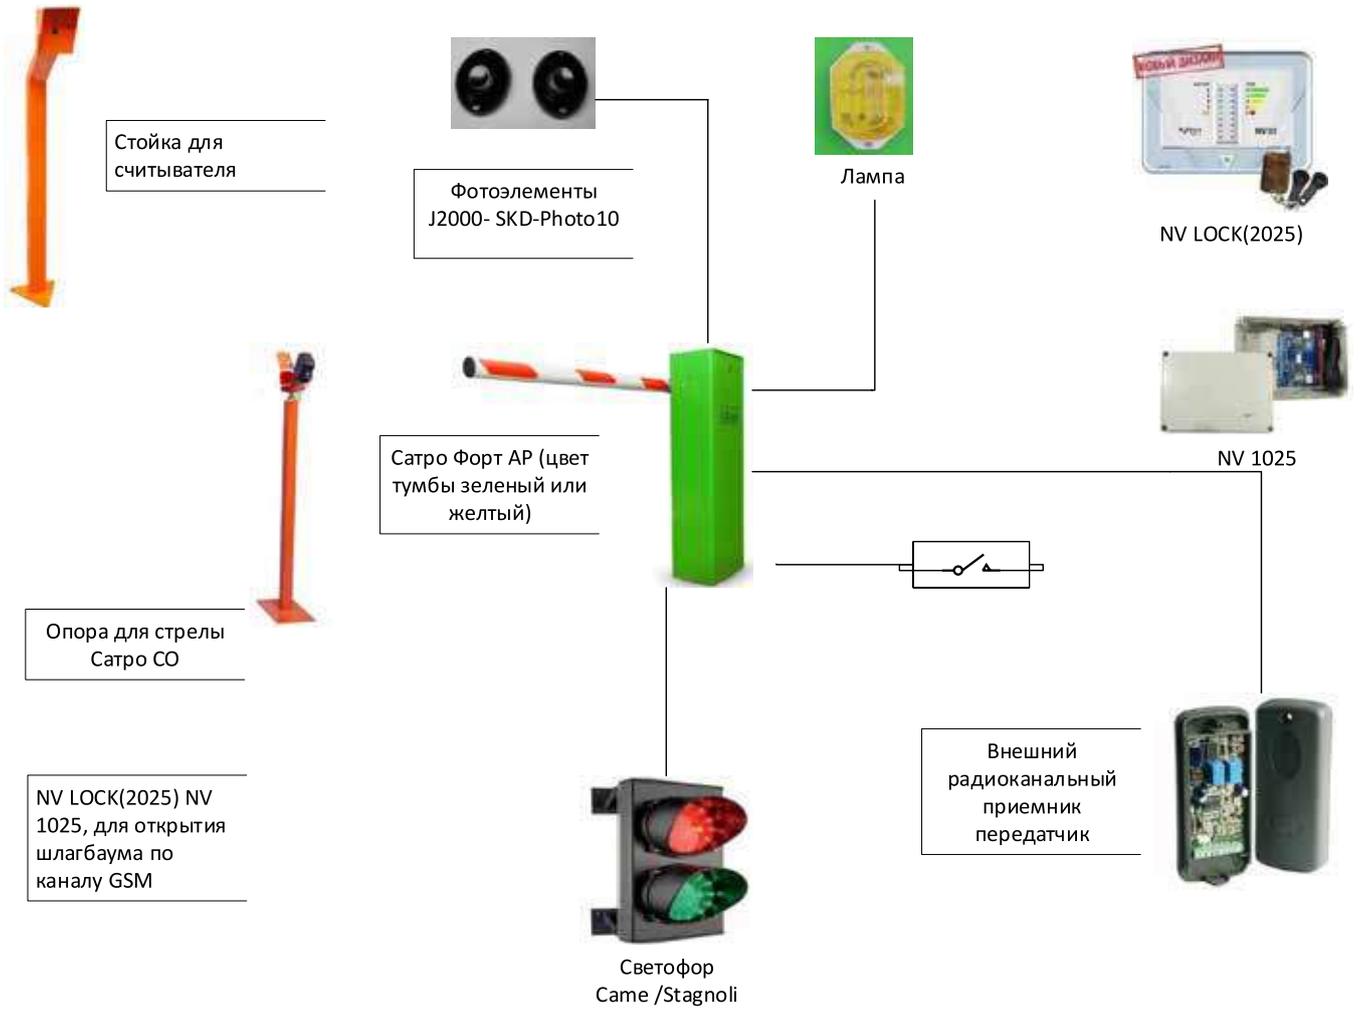


РАСПОЗНАВАНИЕ НОМЕРОВ

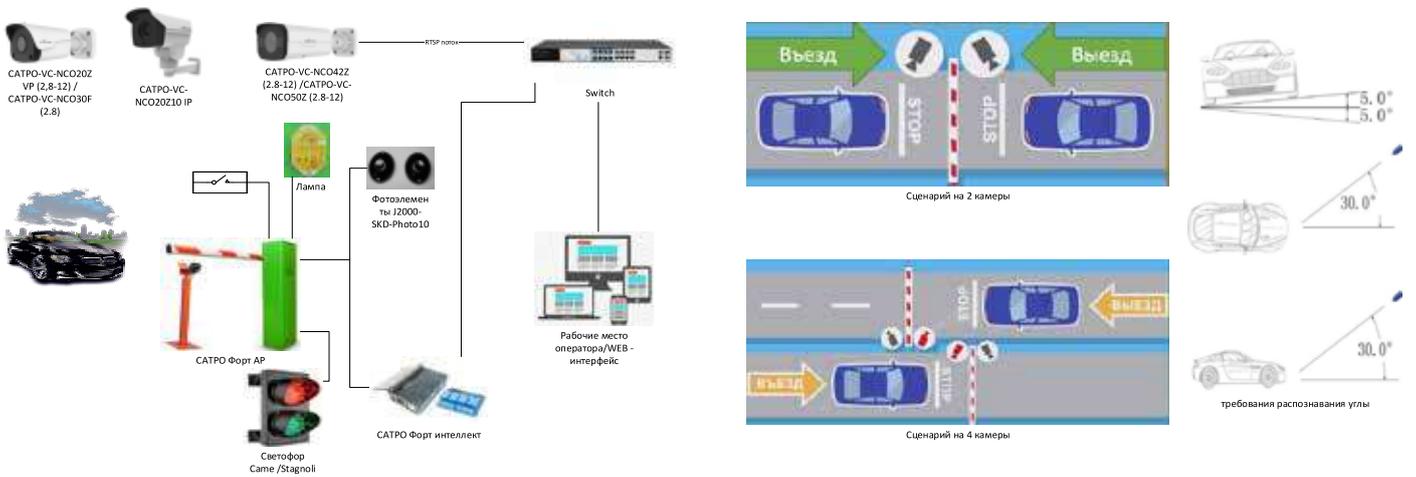


РЕШЕНИЕ ДЛЯ КОТЕДЖЕЙ

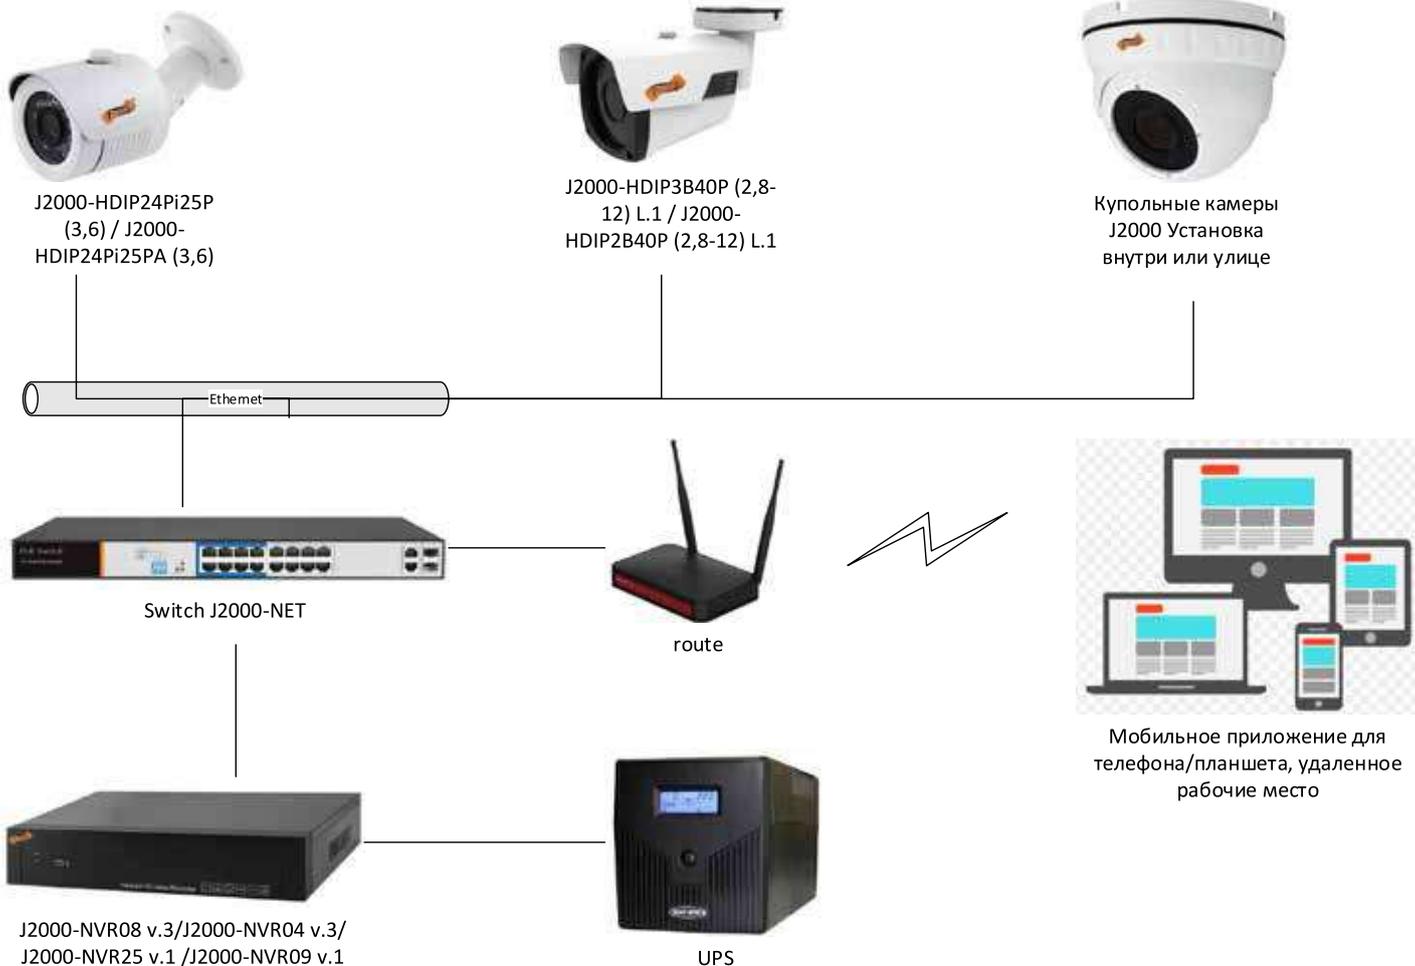

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛИФТОВ

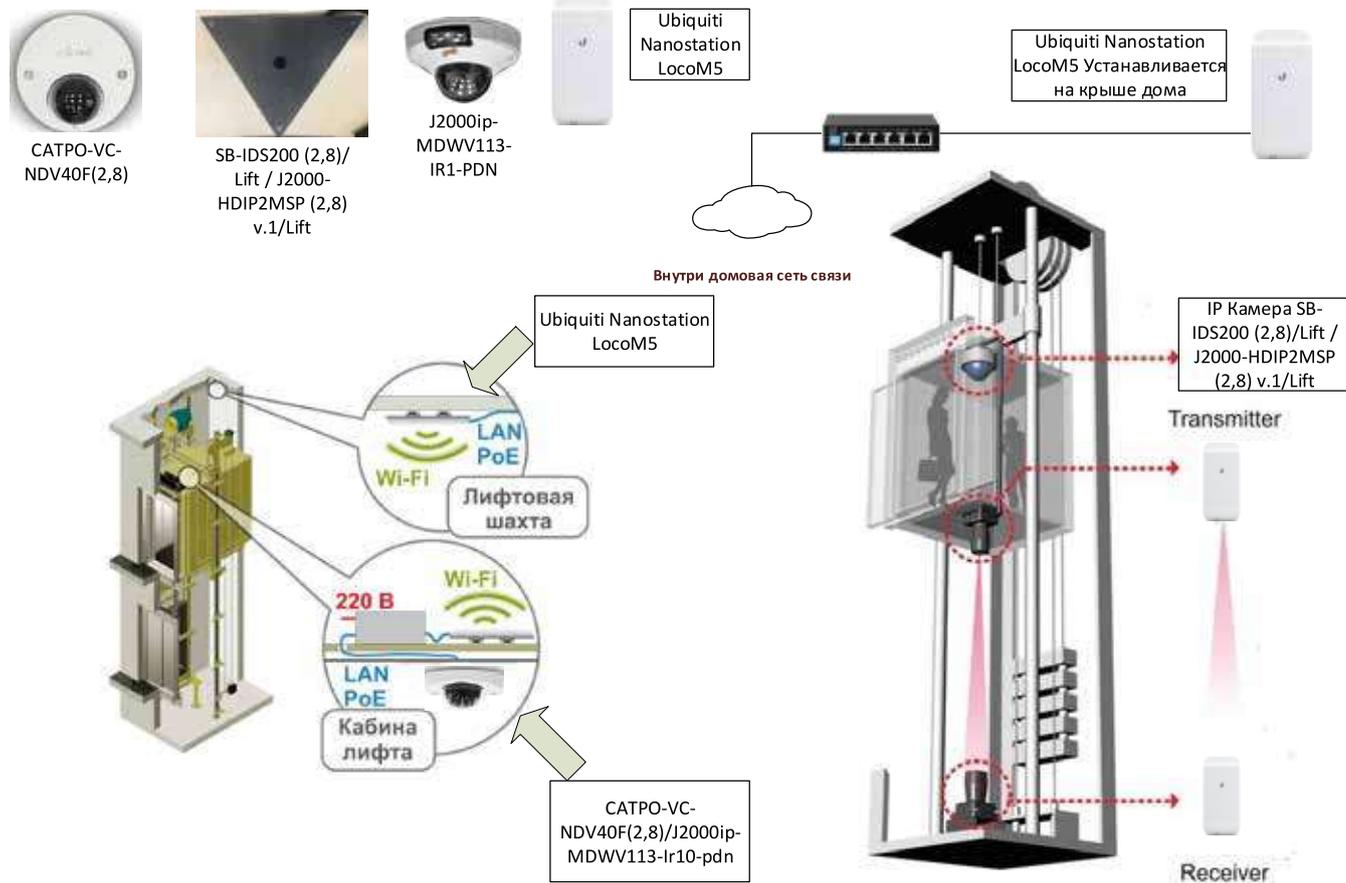

СЕРВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ С ВИДЕОАНАЛИТИКОЙ

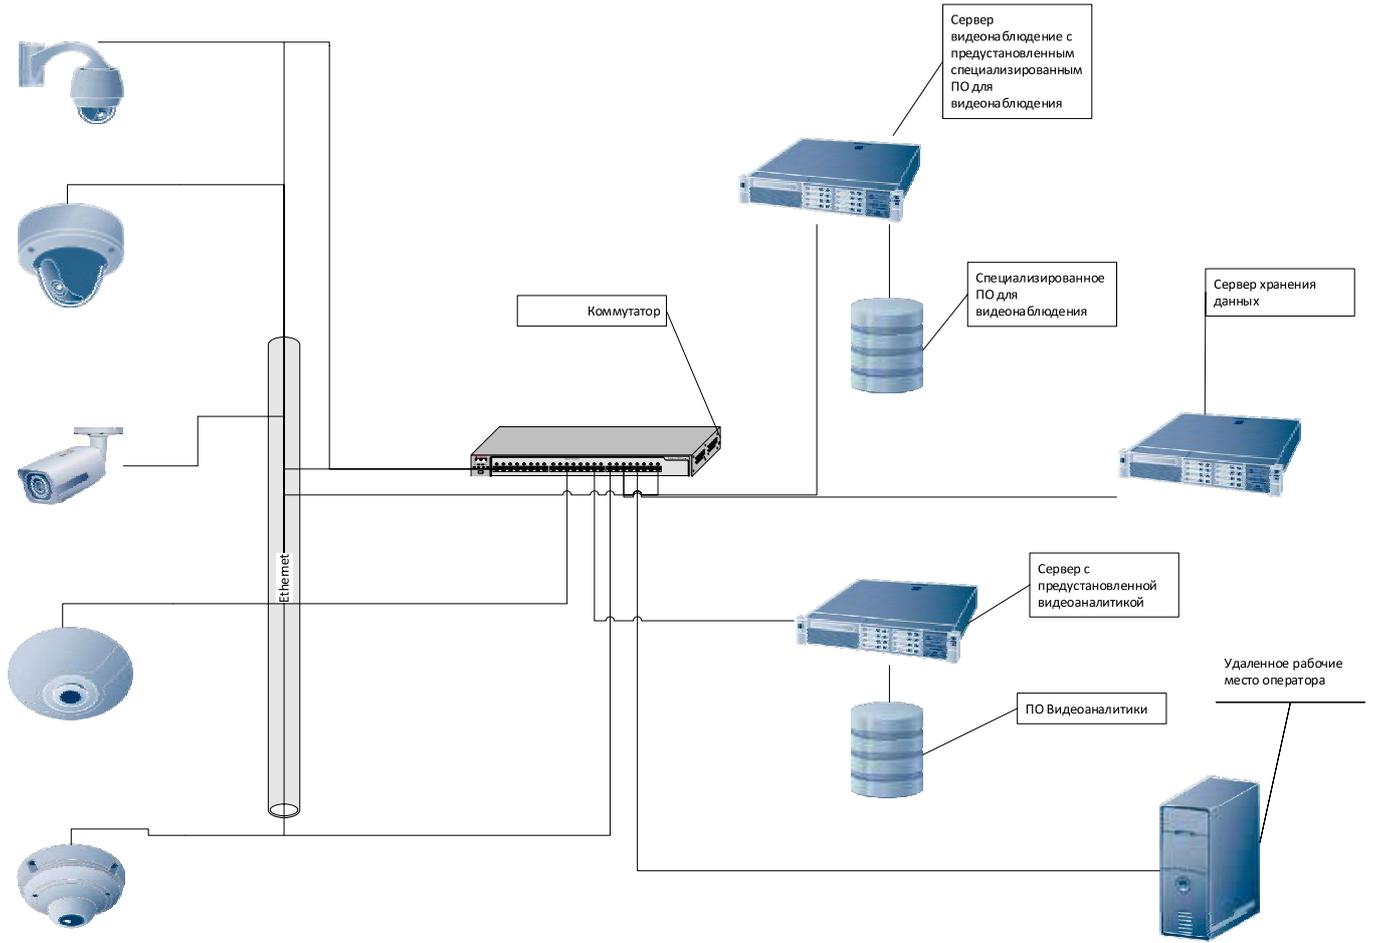

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТОЧЕК ВЫДАЧИ ДЕНЕГ



