

ШЛАГБАУМЫ



CATPO ФОРТ-4

Тумба шлагбаума для стрелы 2-4 метра

Блок электроники (класс защиты IP54).
 Мощность двигателя 250 Вт.
 Время открывания/закрывания 2.5 сек.
 Интенсивность использования 360 цикл/час.
 Температурный диапазон -45...+50 °С.
 Масса 64,5 кг.
 Габаритные размеры тумбы (ВхДхШ) 1100 x 320 x 280 мм.

CATPO СО

Опорная стойка под стрелу для Форт-6



CATPO СФ-4

Стрела прямоугольная 4 метра для форт-4, со светоотражающими наклейками



CATPO СФ-6


Стрела круглая 6 метров для форт-6, со светоотражающими наклейками



ТУРНИКЕТЫ

CATPO T-101

Турникет, трипод, пульт управления в комплекте

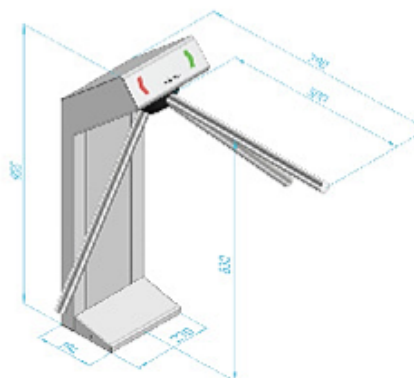

Питание 12в. 12Вт.
 Пропускная способность 35 чел/мин.
 Ширина прохода 500мм.
 Температурный диапазон +1...+40 °С, влажность не более 80%.
 Размеры без планок (ДхШхВ) 300 x 270 x 955 мм.
 Вес не более 35 кг.
 Средняя наработка на отказ не менее 2000000 проходов.
 Гарантия 1год.



CATPO Комплект планок Антипаника для турникета CATPO T-101



CATPO Комплект стандартных планок для турникета CATPO T-101

ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ ЦВЕТНОГО ВИДЕОДОМОФОНА



Сатро-05 PAL

антивандалная всепогодная с широкоугольной видеокамерой высокого разрешения

CCD 700 твл и углом обзора 120 градусов
матрица Sony ICX833.

ИК подсветка.

Накладное исполнение с предусмотренной возможностью установки врезным способом.

Модернизированная звуковая схема на базе процессора Motorola обеспечивает высочайшее качество звука и эффективное шумоподавление для любых типов монитора домофона.

Рекомендована для классических четырехпроводных видеодомофонов J2000, Kenwei, Косот, Commax и аналогичных.

Комплектация: вызывная панель, угловой кронштейн, инструкция, крепежные элементы.

Производство Россия.

Габариты 125 x 44 x 23 мм.



Сатро-305

антивандалная всепогодная с видеокамерой

PAL CMOS 500 твл или CCD 700 твл и углом обзора 100 градусов.
ИК подсветка.

Накладное исполнение с предусмотренной возможностью установки врезным способом.

Рекомендована для классических четырехпроводных видеодомофонов Commax, J2000, Kenwei, Косот и аналогичных.

Комплектация: вызывная панель, козырек, угловой кронштейн, инструкция, крепежные элементы.

Производство Россия.

Габариты 125 x 44 x 23 мм

Ассортимент постоянно расширяется!