
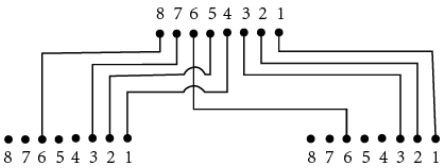





это устройство имеет два применения .

uPOE	Удвоители кабеля Ethernet
<p>Используется с инжектором типа SNB-RS102 для удвоения мощности в одном устройстве от 25 Вт до 50 Вт - объединяет два порта 802.3 at в один порт uPOE.</p>	<p>Используется для установки двух цепей ethernet 10/100 на один долгосрочный кабель ethernet с PoE или без него.</p>
<p>Поддерживает гигабитные скорости передачи данных и 50 Вт на кабель CAT-6</p>	<p>Поддерживает 2 индивидуальные 10/100 соединения скорости передачи данных и до 25 ватт для каждого (итого 50 ватт) на CAT5e.</p>
<p>Используйте два для каждого устройства uPOE-один на стороне PoE и один на стороне LAN коммутатора PoE</p>	<p>Подключите два мужских RJ45 к вашему коммутатору, а затем удаленно подключите каждый мужской RJ45 к вашей камере, Wi-Fi или телефону. Используйте любой кабель CAT5e между двумя устройствами SNB-RS102.</p>
	
	 

- Это обеспечивает недорогое решение для любого варианта использования. операция uPoE предназначена для использования с коммутационными устройствами SNB марки PoE. Операция удвоитель локальных сетей предназначен для использования с любым коммутатором 10/100 с поддержкой PoE .

- **Сохраните кабели, стоимость труб. И сохраните цену и время установки.**

Спецификации:

Источник энергии	PoE коммутатор или инжектор
8 проводов, 4 пары разъемов сплит 10/100	Женский RJ45
4 провода, 2 пары разъемов сплит 10/100	Мужской RJ45 с 1&2 и 3&6
Входное напряжение макс	До 57V
Входной ток при 48В	65 Ма на пару-всего 60 Вт
Рабочая температура	0°C~50°C
Размер	125 мм длина кабеля
Вес	57 г