2Мп Антивандальная IP-камера с фиксированным объективом с ИК-подсветкой

CATPO-VC-NCO20F (3.6)

Основные характеристики

Оптика

- Фиксированный объектив 3.6мм
- Smart IR, дистанция до 20 м
- Функция день/ночь
- 3D NR (Цифровое шумоподавление)
- BLC (Компенсация встречной засветки)

Сжатие

- H.264
- Встроенный улучшенный алгоритм
- Двойной поток

Сеть

- ONVIF совместимость

Режим эксплуатации

- Широкий температурный диапазон: -40°C до 60°C
- Устойчивость к колебаниям напряжения ±25%
- IP66

Спецификация

Камера	**CATPO-VC-NCO20F (3.6)**
Сенсор	1/2.8", 2 мегапикселя, прогрессивная развёртка CMOS
Объектив	3.6 мм
Угол горизонтальный (H)	81°
Затвор	Авто/Ручной, 1/6~1/100000s
Мин. освещённость	Цвет: 0.02 Lux (F2.0, AGC вкл.) 0 Lux с IR
День/Ночь	IR-фильтр автоматический (ICR)
Сигнал/Шум	≥52dB
Видео	
Макс.Разрешение	1920 × 1080
Сжатие видео	H.264
Частота кадров	1080P (1920*1080): Max. 30 fps; D1 (720×576): Max. 30 fps
Видео поток	Двойной
BLC	Поддерживается
ROI	Поддерживается
Аудио	
Сжатие аудио	G.711
Сеть	
Протокол	IPv4,P2P,TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x
Совместимость	ONVIF
Интерфейсы	
Сеть	10M/100M Base-TX Ethernet
Авторизация	
IP адрес по умолчанию	192.168.1.86
Заводские логин/пароль	admin/123456
Основные характеристики	
Питание	12В DC, 0,35А PoE (IEEE 802.3af)
	Потребление: max 5Вт
Размеры (Ø x H)	64 x 64 x 154 мм
Вес	0,35 кг
Температурный режим	-40°C ~ +60°C
Класс защиты	IP66
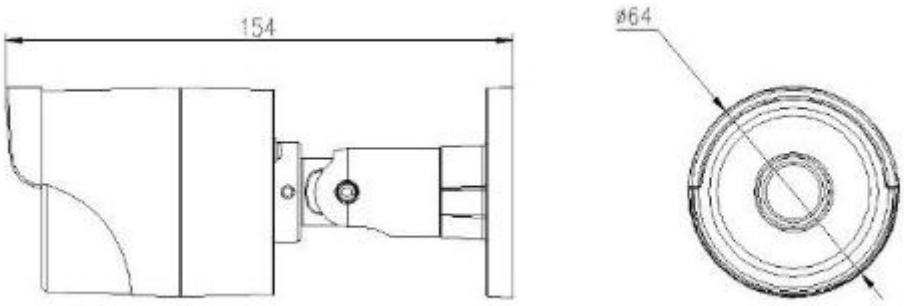
Размеры